
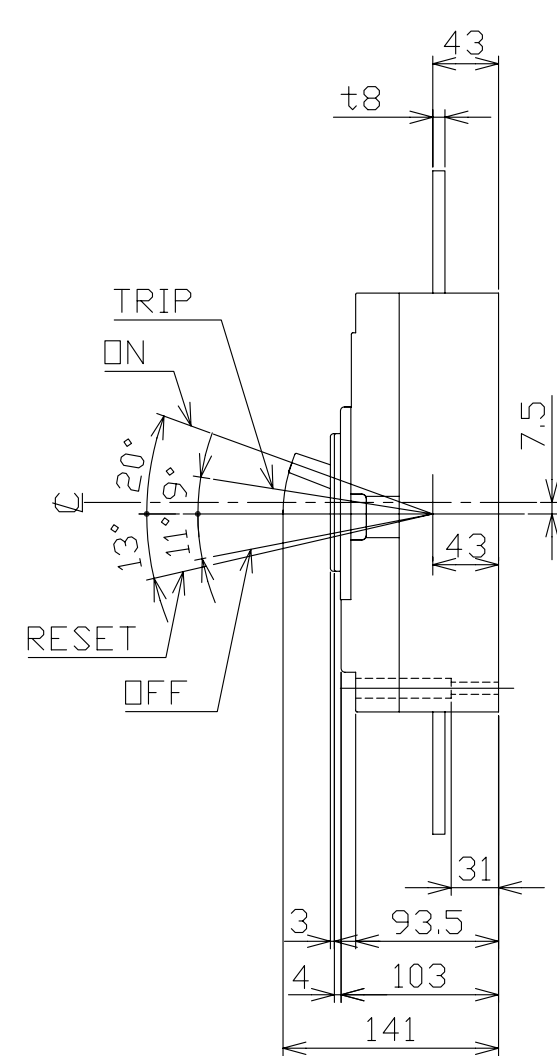


A
B
C
D
E
F
G
H

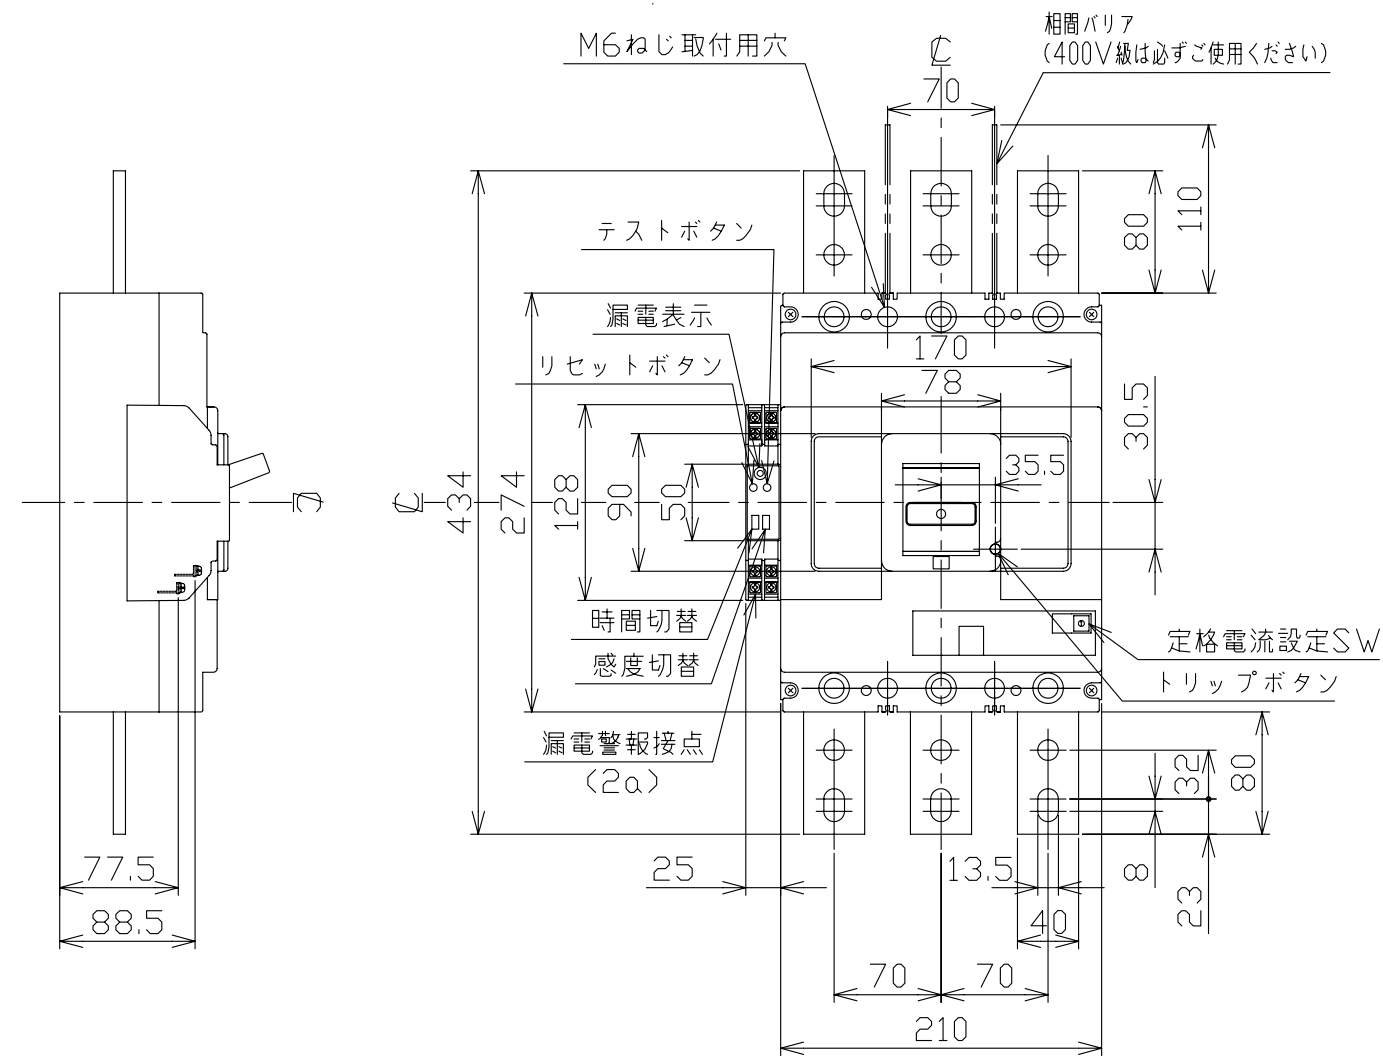

漏電警報付配線用遮断器

表面形

表板の高さは遮断器の底面より103mm
の場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの
隙間をもたせた場合です。

型 式		B - 8 0 3 G H A			
フ レ ム		8 0 0 A F			
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		3 P ・ 3 E			
定 格 電 圧 (V)		A C 1 0 0 - 2 0 0 - 4 4 0			
定 格 電 流 (A)		可調整 400/450/500/600/700/800			
漏 電 警 報	動 作 時 間	0 , 1 / 0 , 3 / 1 , 2 秒 切 替			
	定 格 感 度 電 流	1 0 0 / 2 0 0 / 5 0 0 m A 切 替 式			
定 格 遮 断 容 量 (k A)		.			
A C	1 0 0 V	1 0 0			
	2 0 0 V	1 0 0			
	4 4 0 V	5 0			
引 き 外 し 方 式		電 子 式 可 調 整			
標 準 接 続 方 式		バ ー 端 子 方 式			
漏 電 警 報 接 点 仕 様	接 点 構 成		2 a (端 子 台)		
	接 点 容 量		抵 抗 負 荷	誘 導 負 荷	
		A C 1 1 0 V	3 A	2 A	c o s φ = 0 , 4
		A C 2 5 0 V	3 A	1 , 5 A	
		D C 3 0 V	3 A	1 , 5 A	L / R = 7 m s
	出 力 引 出 し 方 式		端 子 台		
	リ セ ッ ト 方 式		内 蔵 リ セ ッ ト ボ タ ン		
基 準 周 囲 温 度		4 0 ℃			
重 量 (k g)		1 2 , 9			
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)			
御 納 入 先					
日 付		受 領 印		数 量	
承 認	検 図	製 図	設 計		
今 本	西 野	長 友	長 友		
年 月 日 三 角 法		B - 8 0 3 G H A 0 1			
2004.08.26					
テンパール工業株式会社					

