
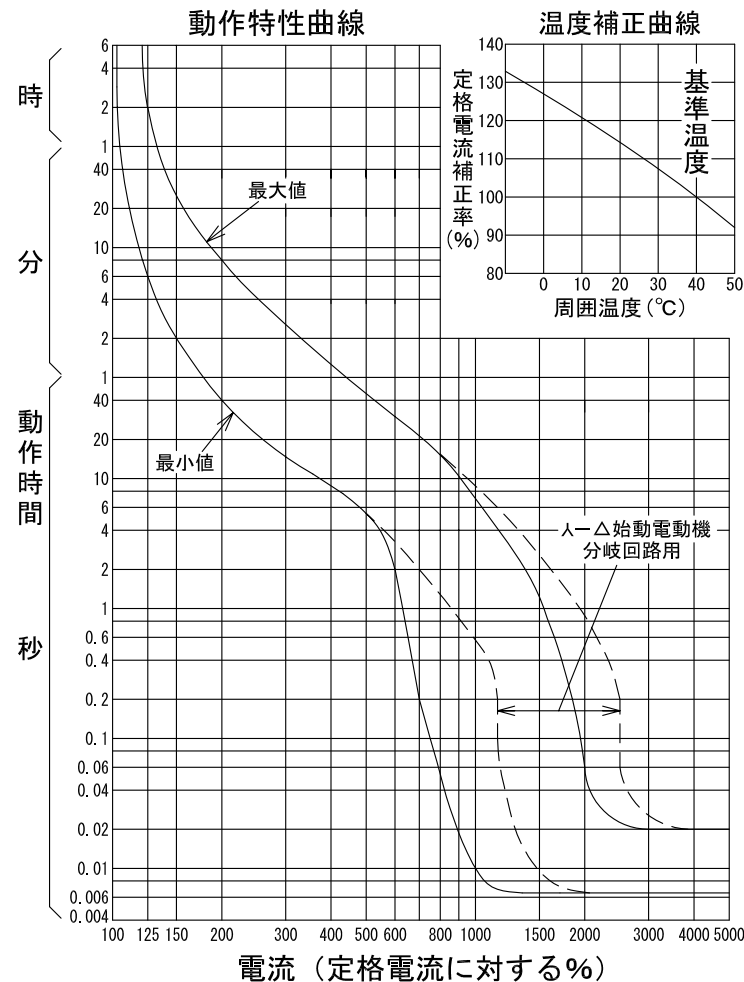
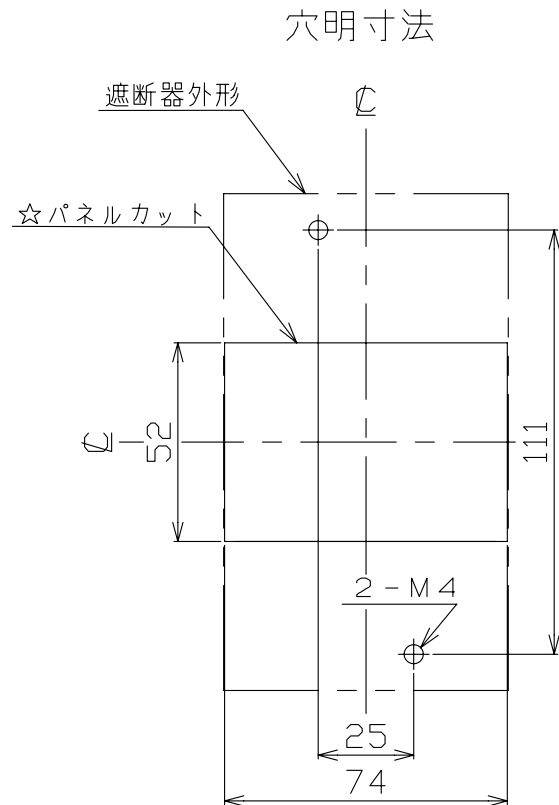

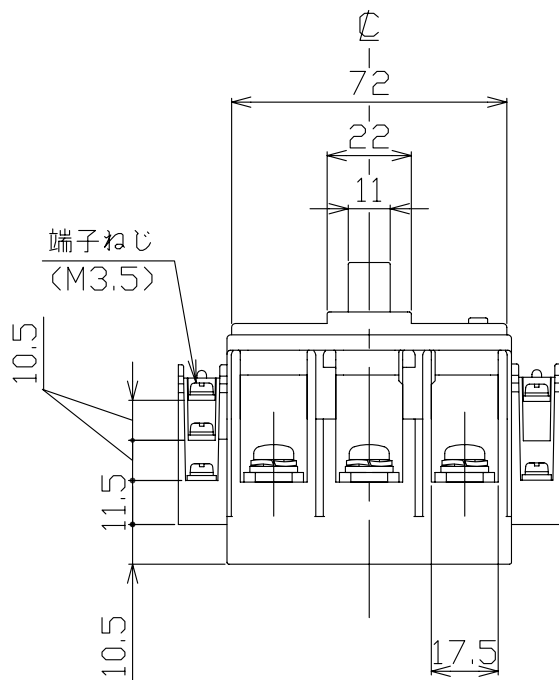


A
B
C
D
E
F
G
H

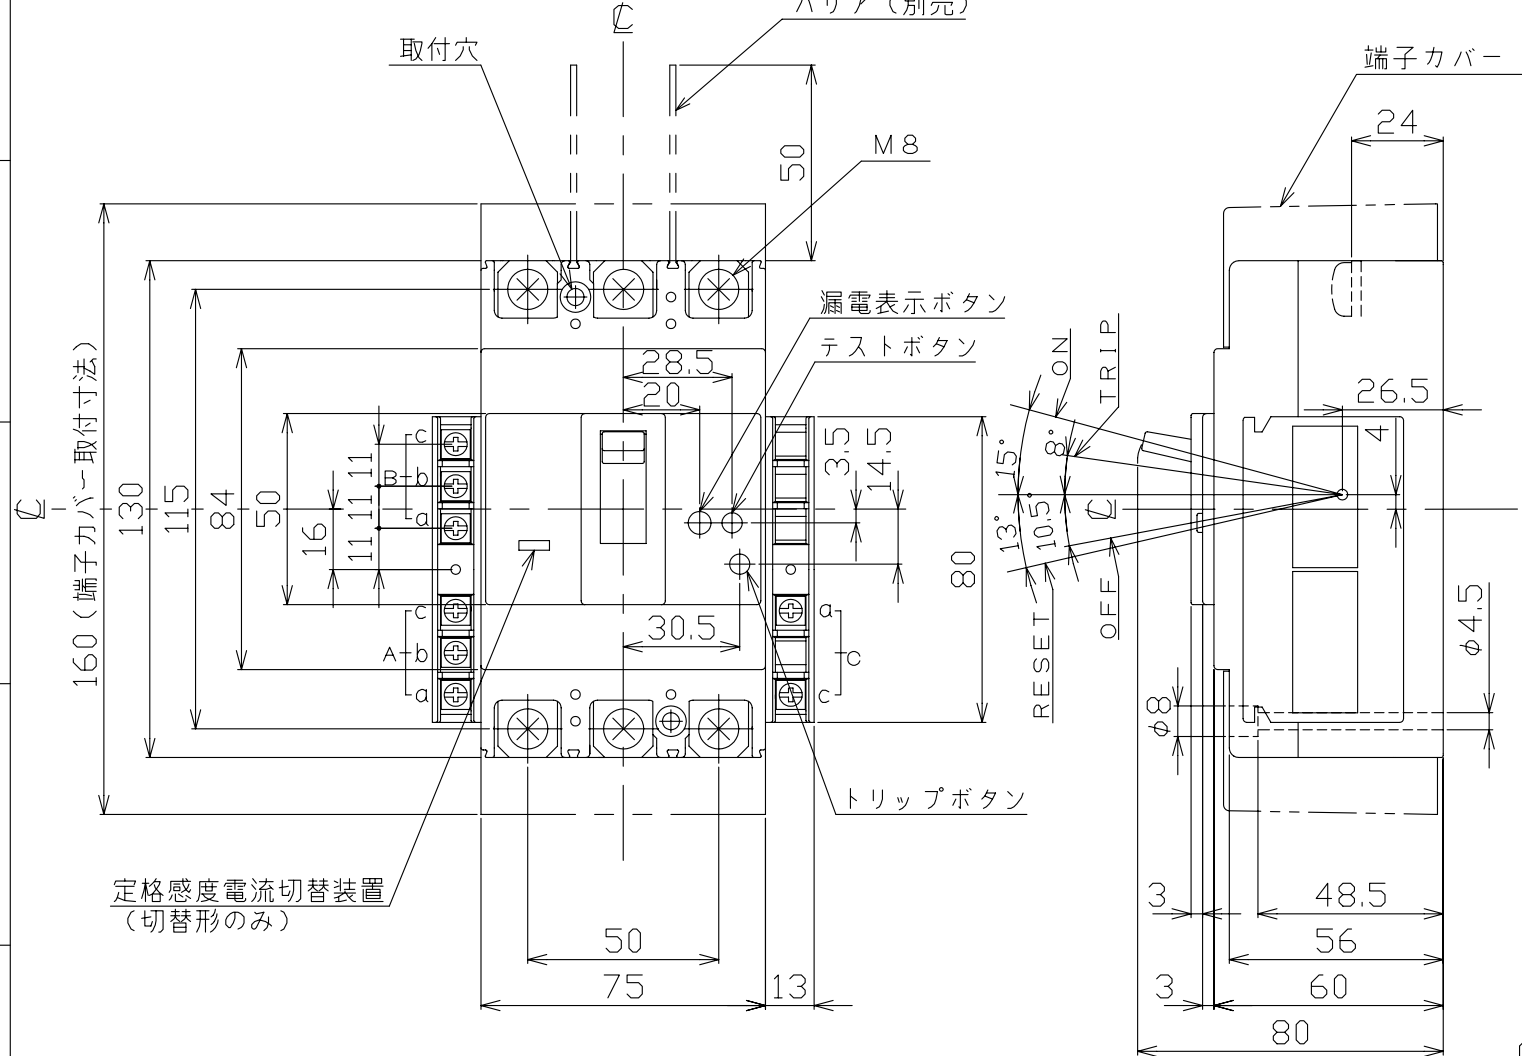

漏電遮断器 表面形

仕 様	接点			
	COM	N	C	O
補助スイッチ AX	a	b	c	
警報スイッチ AL	a	b	c	
テストボタンリード線引出し TBL	a	-	c	

仕 様	端子台		
	A	B	C
1. AX	AX	-	-
2. AL	AL	-	-
3. AX+AL	AX	AL	-
4. AX+TBL	AX	-	TBL
5. AL+TBL	AL	-	TBL
6. AX+AL+TBL	AX	AL	TBL
7. TBL	-	-	TBL

注. この寸法図は、1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+警報スイッチ仕様
4. 補助+テストボタンリード線引出し仕様
5. 警報+テストボタンリード線引出し仕様
6. 補助+警報+テストボタンリード線引出し仕様
7. テストボタンリード線引出し仕様
のうちのいずれか1つに適用する。

型 式	GB - 123ED									
フ レ ム	125AF									
極数(P)・素子数(E)	3P・3E									
定格電圧 (V)	100-200									
定格電流 (A)	120, 125									
最大動作時間	0.1秒									
定格感度電流	30mA, 100/200/500mA									
定格遮断容量 (kA)										
A C	100V	10								
	100V/200V	.								
	200V	10								
	415V	.								
引き外し方式	熱動電磁									
標準接続方式	圧着端子方式 (圧着端子付属)									
基準周囲温度	40℃									
重量 (kg)	0.75									
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先										
日付				受領印				数量		
承認	検 図		製 図		設 計					
										
年 月 日	三 角 法		E42-13P123ED5							
H20. 9. 30	1 / 2									
テンパール工業株式会社										

A
B
C
D
E
F
G
H