






3 P, 3 E, 400A	3 P, 3 E, 400A	3 P, 3 E, 600A	3 P, 3 E, 800A	3 P, 3 E, 1000A	3 P, 3 E, 1200A
3 φ 3 W	3 φ 3 W	3 φ 3 W	3 φ 3 W	3 φ 3 W	3 φ 3 W
200	200, ●415	200, ●415	200, ●415	200, ●415	200, ●415
●250, 300, 400	300, 400	500, 600	800	1000	●1200
30, 200	30, 200	30, 200	200	200	200
20, 100	20, 100	20, 100	100	100	100
高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)
30,000 / 35,000	35,000 / 40,000	47,000 / 50,000	85,000 / 100,000	85,000 / 100,000	85,000 / 100,000
	22,000 / 25,000	22,000 / 25,000	35,000 / 40,000	35,000 / 40,000	35,000 / 40,000
GB-403C	LGB-403H	LGB-603H	LGB-803H	LGB-1003H	LGB-1203H
116, 117	118, 119	120, 121	122, 123	124, 125	126, 127
					
150	210	210	210	210	210
336(端子カバー付526)	256(356バー端子含む)	274(394バー端子含む)	410(530バー端子含む)	410(530バー端子含む)	410(570バー端子含む)
103	103	103	118	118	126
145	140	141	180	180	188
バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式
○ (別売)					
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
A B C D (注) P 78参照	A B D (注) P 78参照	A B D (注) P 78参照	A B D (注) P 78参照	A B D (注) P 78参照	A B D (注) P 78参照
100×2	100×2				
10.8	7.5	10.5	18	22	22
1	1	1	1	1	1
電流動作形・熱動電磁	電流動作形・熱動可調整電磁	電流動作形・熱動可調整電磁	電流動作形・熱動可調整電磁	電流動作形・熱動可調整電磁	電流動作形・熱動可調整電磁
▽ 対象外	▽ 対象外	▽ 対象外	▽ 対象外	▽ 対象外	▽ 対象外
250,300A 400A	61,000 75,000	82,700	156,000	378,000	497,000
					551,000


3P・3E・400AF・OC付

GB-403C

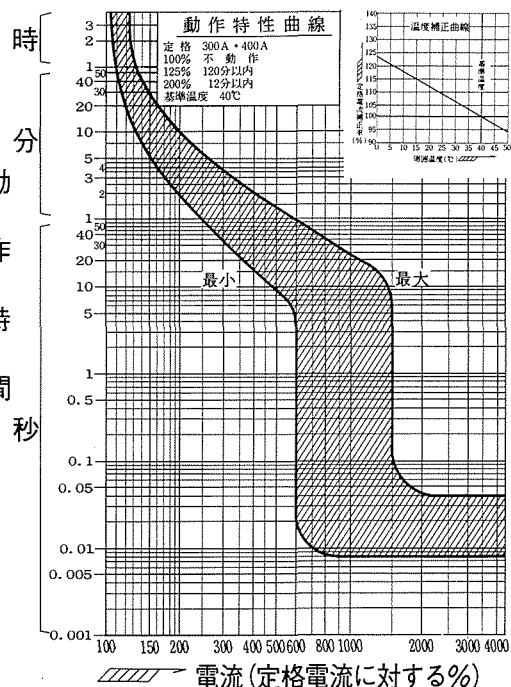


●スタッドの組み方

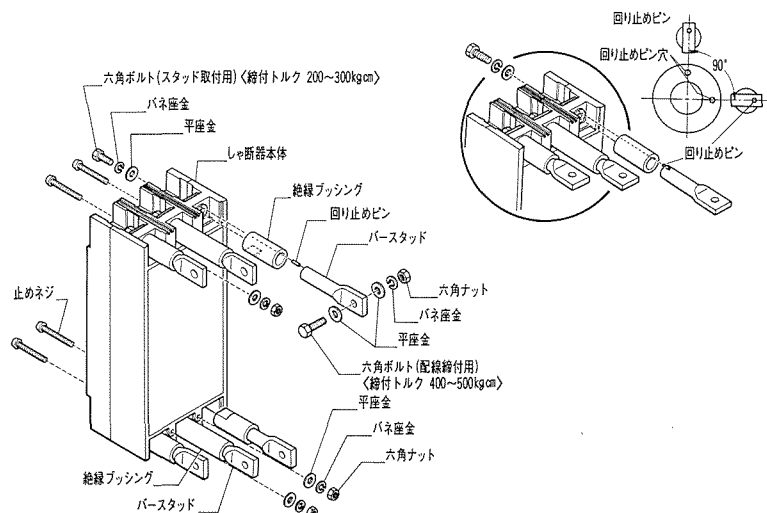


型 式		G B — 403C			
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P, 3 E, 400A			
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)			
相 線 式		3 φ 3 W			
定	電 圧 (V)	200			
	電 流 (A)	● 250, 300, 400			
	感 度 電 流 (mA)	30, 200			
	不動作電流 (mA)	20, 100			
格	しゃ断電流 (A)	AC 110V	—		
		AC 220V	30, 000 / 35, 000		
		AC 415V	—		
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)			
接 続 電 線	接続可能最大電線(mm ²)		100×2		
	定格電流適合電線 (mm ²)	250A	150(150-12)		
		300A	150(150-12)		
		400A	100×2(100-12×2)		
端子ネジの締付トルク(kg-cm)		400~500			
受	ハンドルロック	写真は GB-103			
注	補助スイッチ⑤				
	警報スイッチ⑥				
仕	定 格 電 圧 (V)	接 点 容 量 (A)			
		無 誘 導 負 荷		誘 導 負 荷	
		抵抗負荷	ランプ負荷	誘導負荷	電動機負荷
	DC24~30	5	3	4	3
	DC110~125	0.4	0.05	0.4	0.05
	DC220~250	0.2	0.08	0.2	0.03
	AC110~125	5	0.7	4	1.3
様	AC220~250	5	0.5	4	0.8
	● 絶縁抵抗：100MΩ以上 ● 耐電圧：1000V (1分)				
感度切替形, 感度・時限切替形, 電圧切替形, 時延形					
端 子 力 ぱ る			有 (別売)		
端 子 構 造			バ ー 端 子 方 式		
重 量 (kg)			10.8		
型 式 認 可 番 号			▽ 対 象 外		
漏 電 検 出 方 式			電 流 動 作 形		
過 電 流 引 外 し 方 式			熱 動 電 磁		
定 価 (円)			250A, 300A	61,000	
			400A	75,000	

- (注) ① ●は受注品 (納期2週間)
 ② しゃ断電流 (対称 / 非対称)
 ③ 〈 〉 は適合圧着端子


●表面型

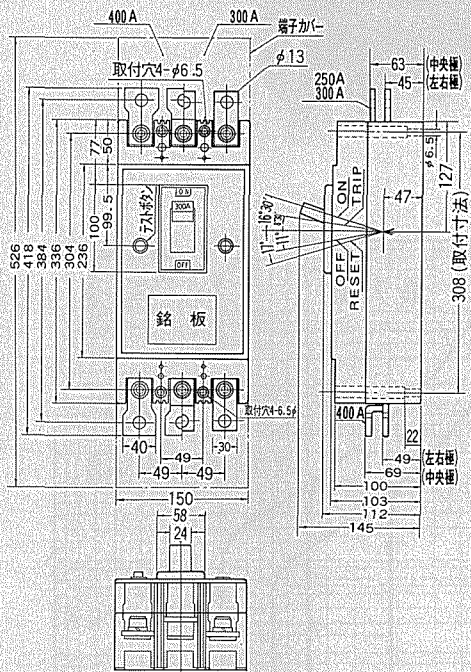

●裏面型

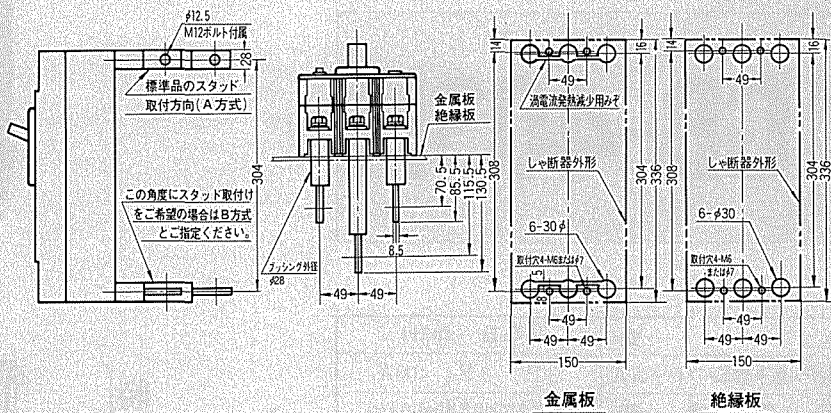

●埋込型

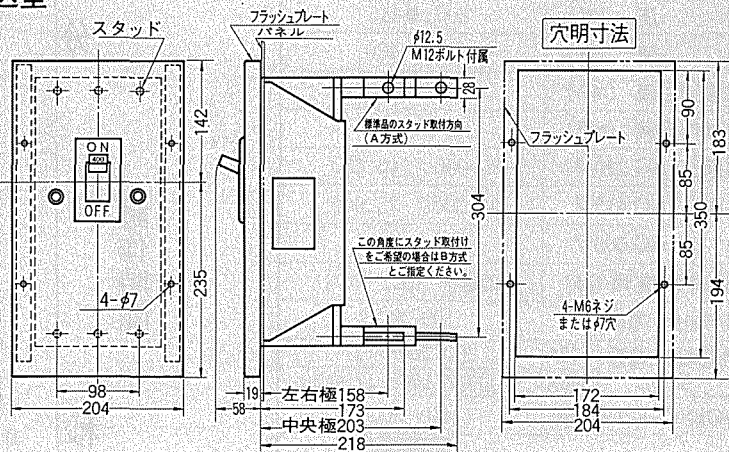

外部操作ハンドル

