

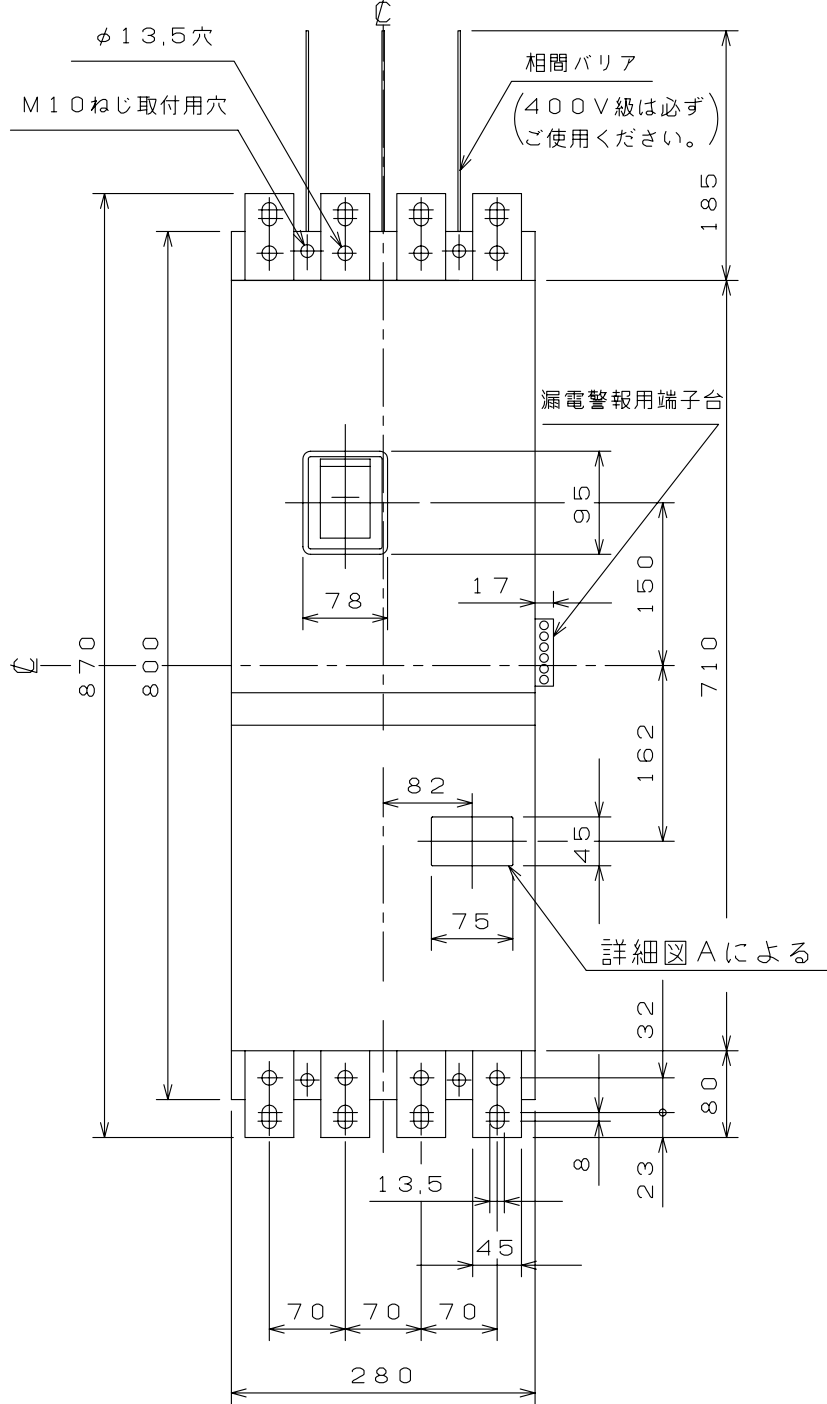
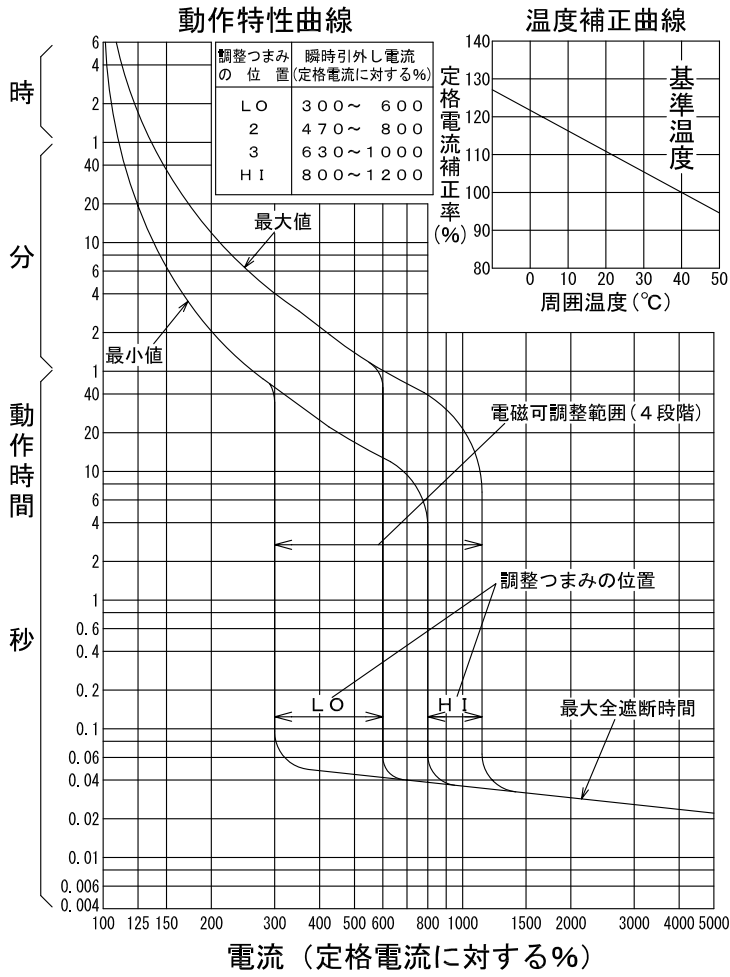
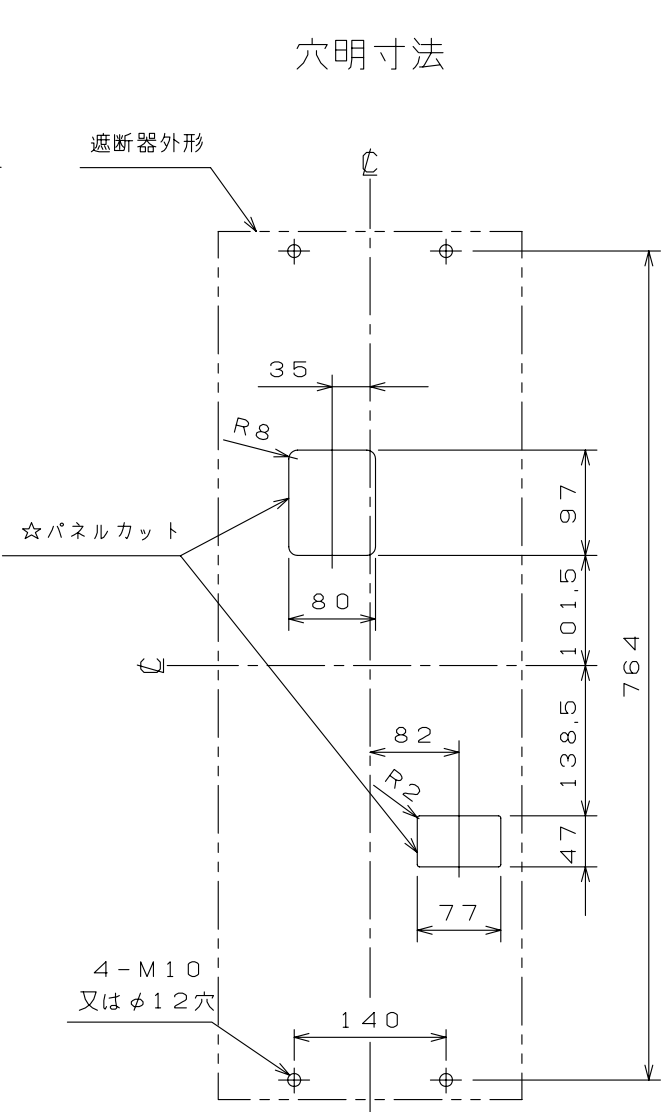


A
B
C
D
E
F
G
H

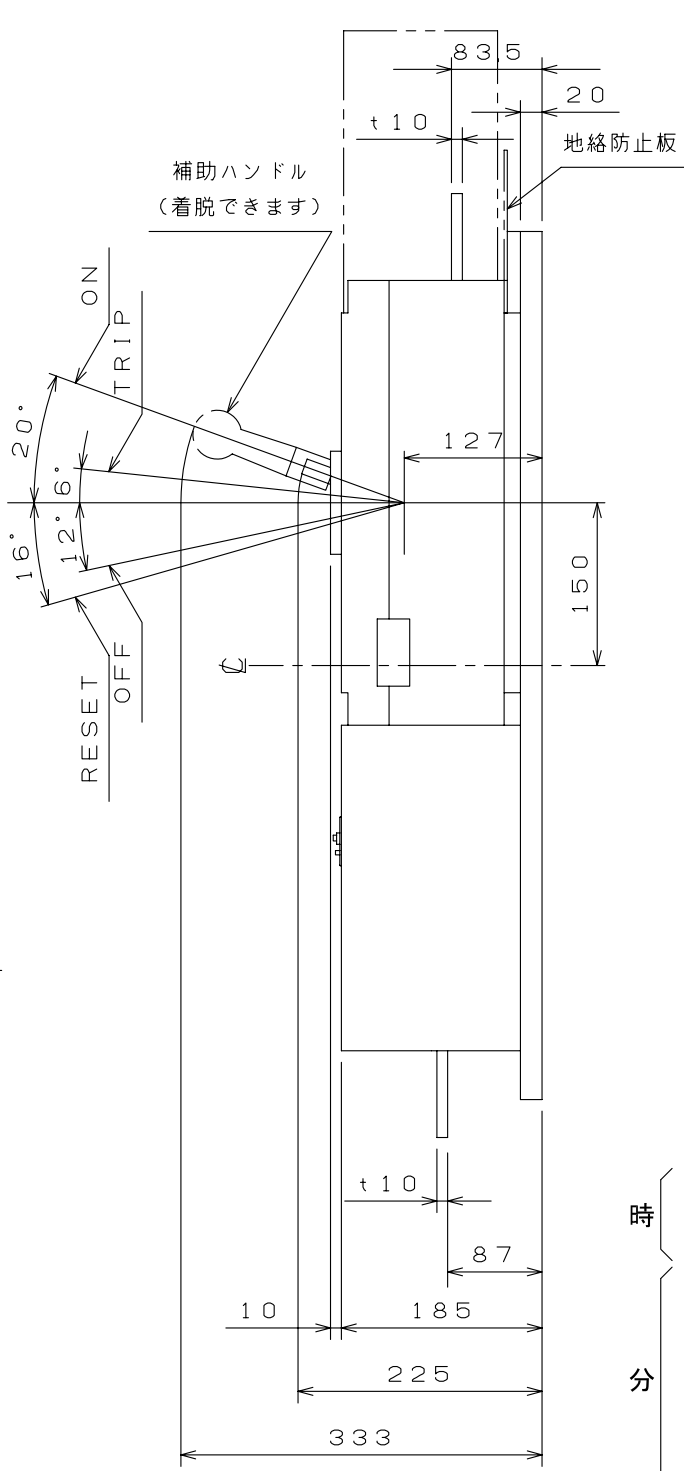

詳細図A

定格感度電流 兼 動作時間切替装置
(時間切替は時延形のみ)

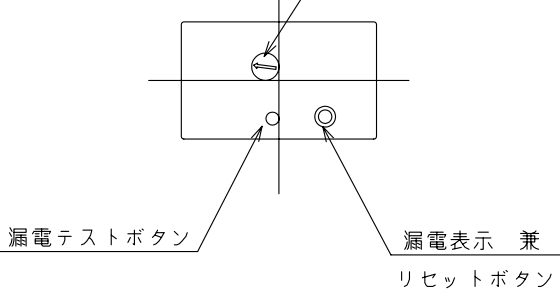

漏電遮断器 表面形

型 式		GB-804A (高速形) GBL-804A (時延形)			
フ レーム		800AF			
極数(P)・素子数(E)		4P・3E			
定格電圧 (V)		200		440	
定格電流 (A)		500, 600, 700, 800			
高速形	最大動作時間	0.1秒			
	定格感度電流	50/100/200/500/1000mA			
時延形	最大動作時間	0.45/1.8秒			
	慣性不動作時間	0.1/0.5秒			
	定格感度電流	100/200/500mA			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V				
	100V/200V				
	200V	125			
	440V			85	
定格周波数		◎50Hz, ◎60Hz			
引き外し方式		熱動可調整電磁			
標準接続方式		バー端子方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		50			
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) ◎: 周波数 (50Hzまたは60Hz) を 御指定ください。			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
今本	馬場	岡野	岡野		
年 月 日	三 角 法	GB-804A011			
H20.04.20					
テンパール工業株式会社					

A
B
C
D
E
F
G
H