

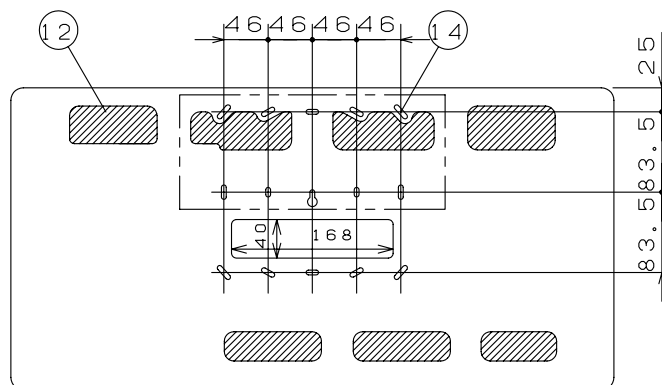
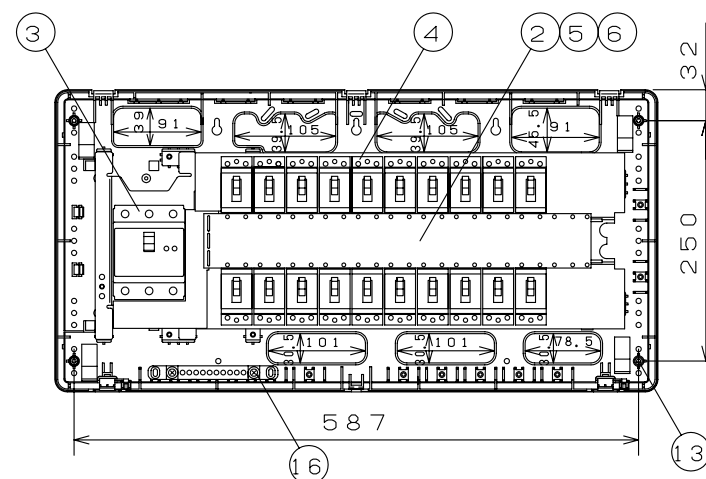
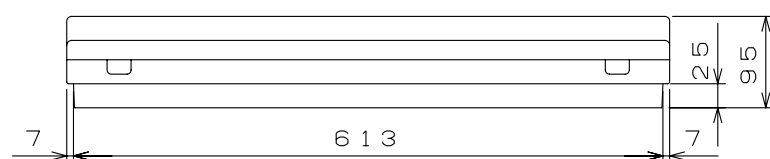
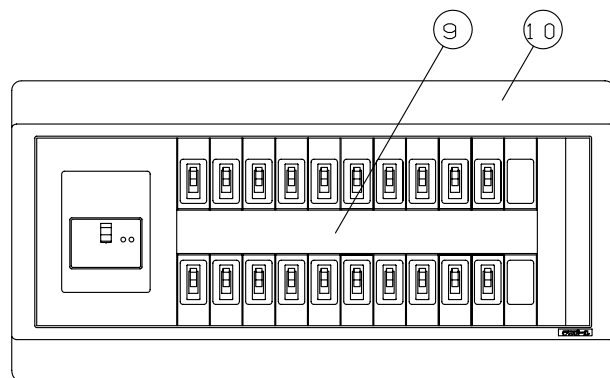
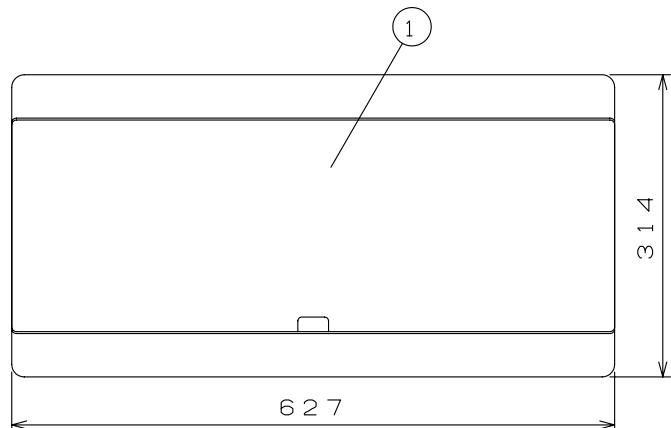
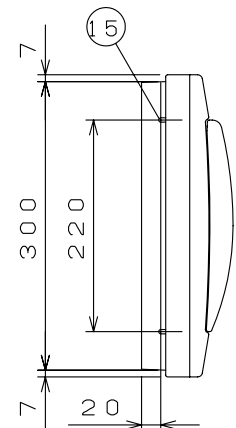


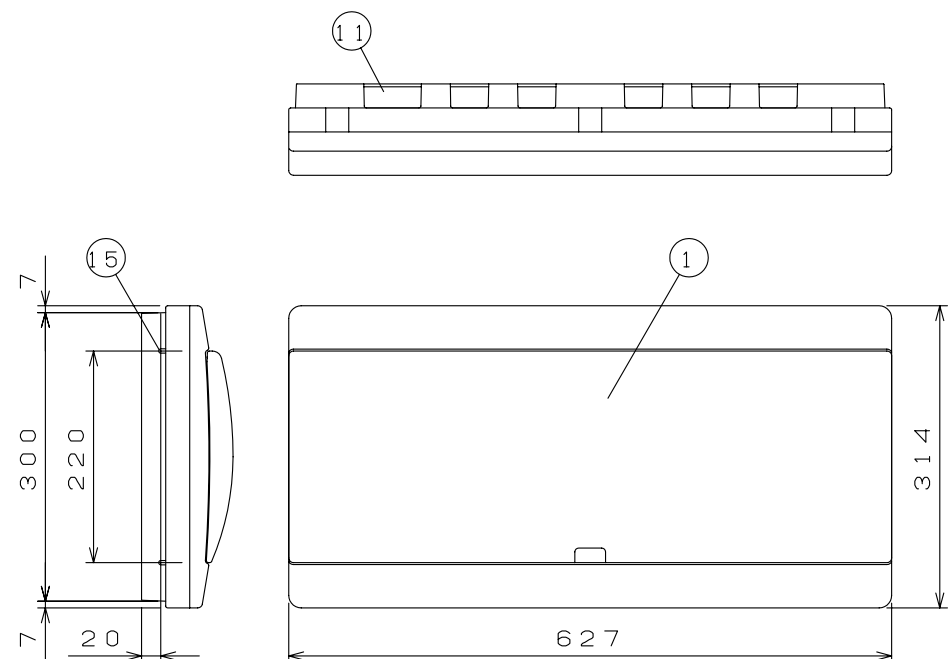


スイッチボックス位置図

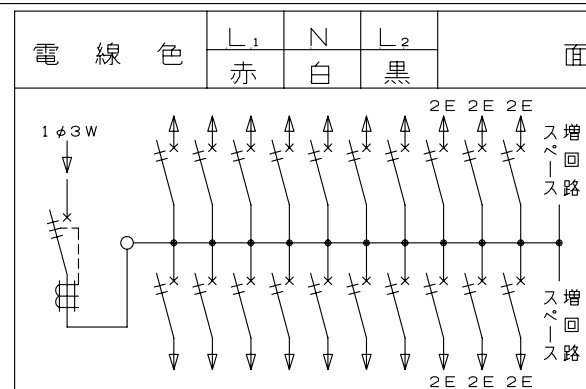

L_1	N	L_2
赤	白	里

N
白

$$L_2$$
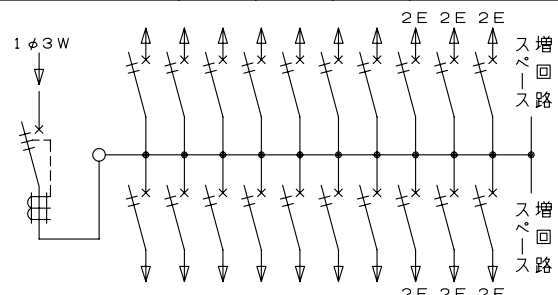
$$\text{里}$$
[illegible]

御納入先		
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂
2	母線	銅板 100A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線用ノックアウト	1 - 60 x 25 , 5 - 40 x 25
12	配 線 孔	
13	本体取付ネジ	4 - φ4 x 30
14	スイッチボックス取付穴	5個用スイッチボックス取付可能
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ4.5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18		
19		

符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂
2	母線	銅板 100A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線用ノックアウト	1 - 60 x 25 , 5 - 40 x 25
12	配 線 孔	
13	本体取付ネジ	4 - $\phi 4 \times 30$
14	スイッチボックス取付穴	5個用スイッチボックス取付可能
15	半埋込取付用サイドノック	4 - $\phi 4.5$
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18		
19		

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板

1	3	5	7	9
2	4	6	8	10

11	13	15	17	19
12	14	16	18	20

2 1
2 2

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース	分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図番			
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		相線式	1φ3W	材質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日					
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A							承認	検図	設計	製図					
		主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	—	75 A	—	14	6			2	—	定格電流	100 A	色彩	マンセル 5Y9 / 0.5					住宅用分電盤	
														テンパール工業株式会社						型式	AGC37202A