
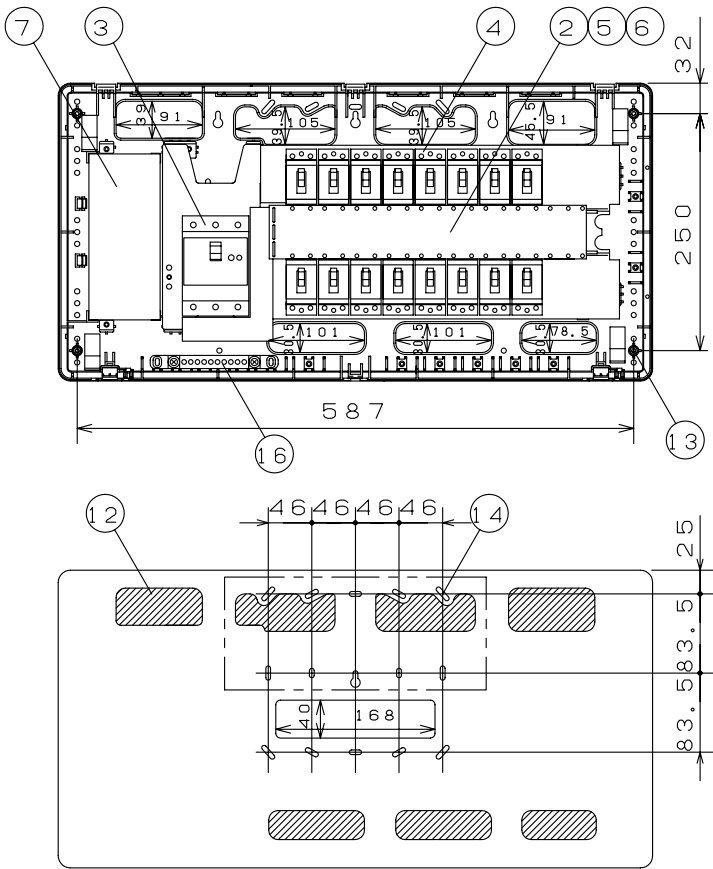
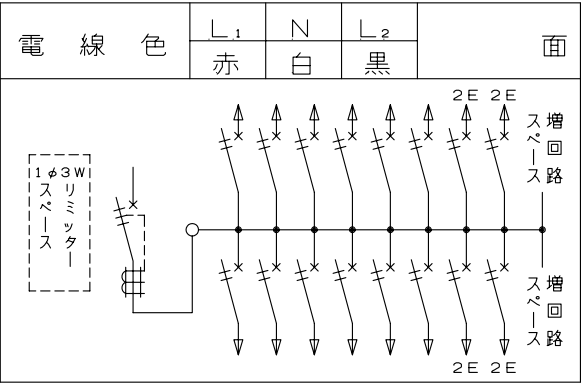


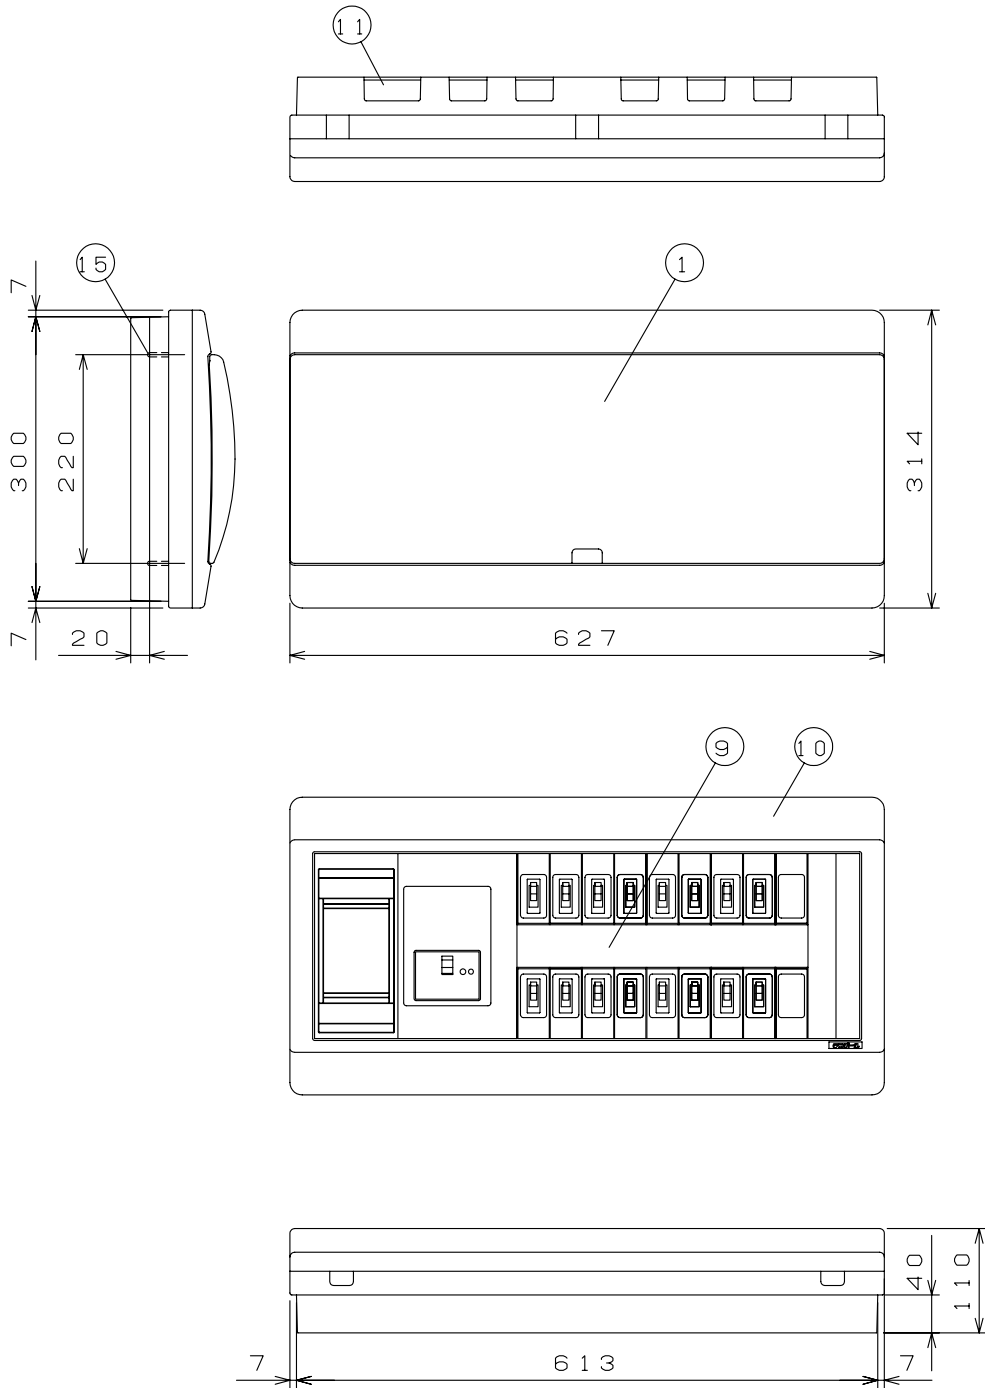

スイッチボックス位置図

| 御納入先 |               |                                    |
|------|---------------|------------------------------------|
|      | 様             |                                    |
| 符号   | 部 分 品 名       | 備 考                                |
| 1    | キャビネット        | スチロール樹脂                            |
| 2    | 母線            | 銅板 60A容量 (分岐30A容量)                 |
| 3    | 主幹用漏電遮断器      | 60AF B,C, 5.0kA 30mA高速形            |
| 4    | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付         |
| 5    | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                          |
| 6    | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                          |
| 7    | リミッター取付板      | .175 x 75 x t15                    |
|      | リミッター用電線      | 600V EM-IE 電線 14mm <sup>2</sup> 付属 |
| 9    | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付                     |
| 10   | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付                     |
| 11   | 配線用ロックアウト     | 1 - 60 x 25 , 5 - 40 x 25          |
| 12   | 配 線 孔         |                                    |
| 13   | 本体取付ネジ        | 4 - φ4 x 30                        |
| 14   | スイッチボックス取付穴   | 5個用スイッチボックス取付可能                    |
| 15   | 半埋込取付用サイドロック  | 4 - φ4.5                           |
| 16   | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P                  |
| 17   |               |                                    |
| 18   |               |                                    |
| 19   |               |                                    |

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板

|   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|----|
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9  |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 11 | 13 | 15 | 17 |
| 12 | 14 | 16 | 18 |

| 備 考                                                                      | リミッター<br>スペース | 主開閉器             | 一次送り回路 | 分 岐 開 閉 器 数   |              |  |               | 付属機器取付<br>スペース | 分 電 盤 定 格 |         | キャビネット仕様 (露出・半埋込兼用形) |                    | 尺度 | ／  |    |    |        | 図 番 |            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------|---------------|--------------|--|---------------|----------------|-----------|---------|----------------------|--------------------|----|----|----|----|--------|-----|------------|
|                                                                          |               | 漏電遮断器            |        | 安全ブレーカ        | 安全ブレーカ       |  | 増 回 路<br>スペース |                | 相線式       | 1 φ 3 W | 材 質                  | 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) | 日付 | 年  | 月  | 日  | 住宅用分電盤 | 型式  | ALGC36162A |
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>(過電圧検出リード線付)<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 | 有             | 60A<br>GBU-631EC | —      | 12<br>BC-1HEA | 4<br>BC-2HEA |  | 2             | —              | 定格電流      | 60A     | 色 彩                  | マンセル<br>5Y9/0.5    | 近藤 | 羽生 | 尾崎 | 長力 |        |     |            |