


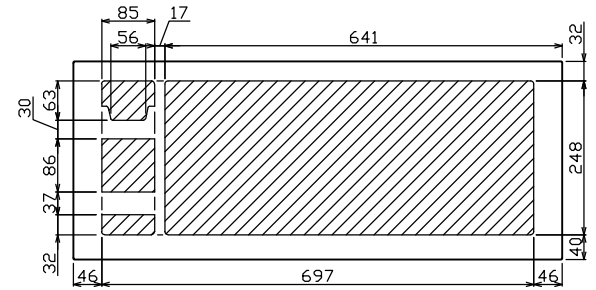
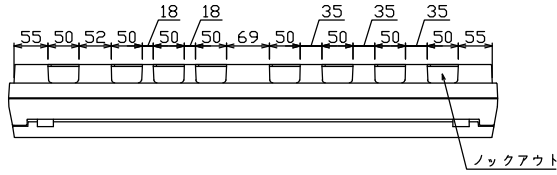

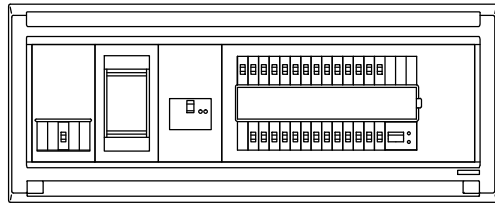


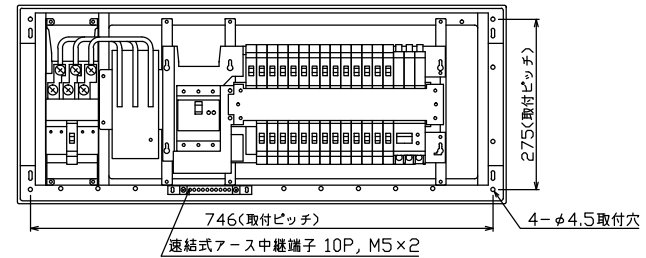


御納入先
様

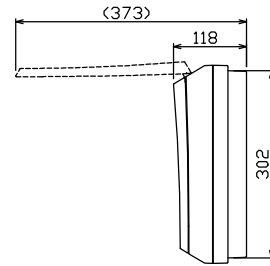

配線孔寸法図(//部開口)

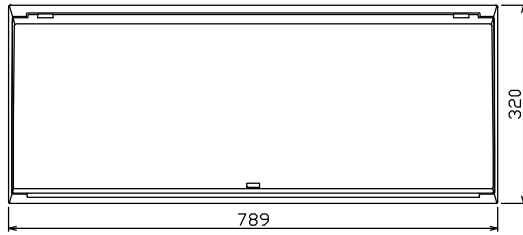

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

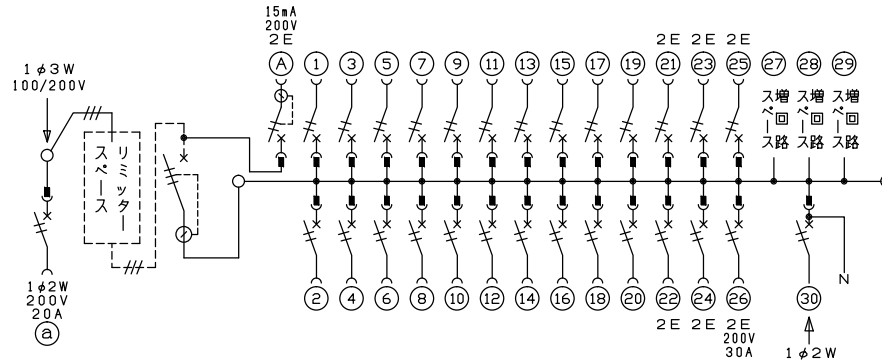

- . 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14mm² 同梱)
- . 主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- . 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- . (a) 回路：エコキュート用配線用遮断器
- . (A) 回路：EV・PHEV回路用漏電遮断器 30AF
BC 2.5kA 15mA高速形 コード短絡保護機能付
- . (26) 回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器
- . (30) 太陽光創遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

| 1φ3W-1用開閉器 | リミッター | 主開閉器 | EV・PHEV用開閉器 | 分岐開閉器数 | | | | 付属機器取付 | 分電盤定格 | キャビネット仕様 | 日付 | 名称 | 面 | 担当 |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|------------------|-------------|--|--|--------|---|----|
| 安全ブレーカ 2P2E (200V) BC-2NA | スペース (木板) (175×75) 有 | 漏電遮断器 3P3E 60A GBU-63HEC | 漏電遮断器 2P2E (15mA・200V) (EV・PHEV用) 20A GBC-2NA | 安全ブレーカ 2P1E 20A BC-1NA | 安全ブレーカ 2P2E 20A BC-2NA | 安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用) 1 BC-2NA | 太陽光創遮断器 2P2E 30A BU-52NS | 増回路 スペース 3 | 定格電流 60A | 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2 | 尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図 近藤 羽生 吉 長力 | 住宅用分電盤 | | |
| | | | | | | | | | | | MALG36263IT2B2EV1 | | | |