


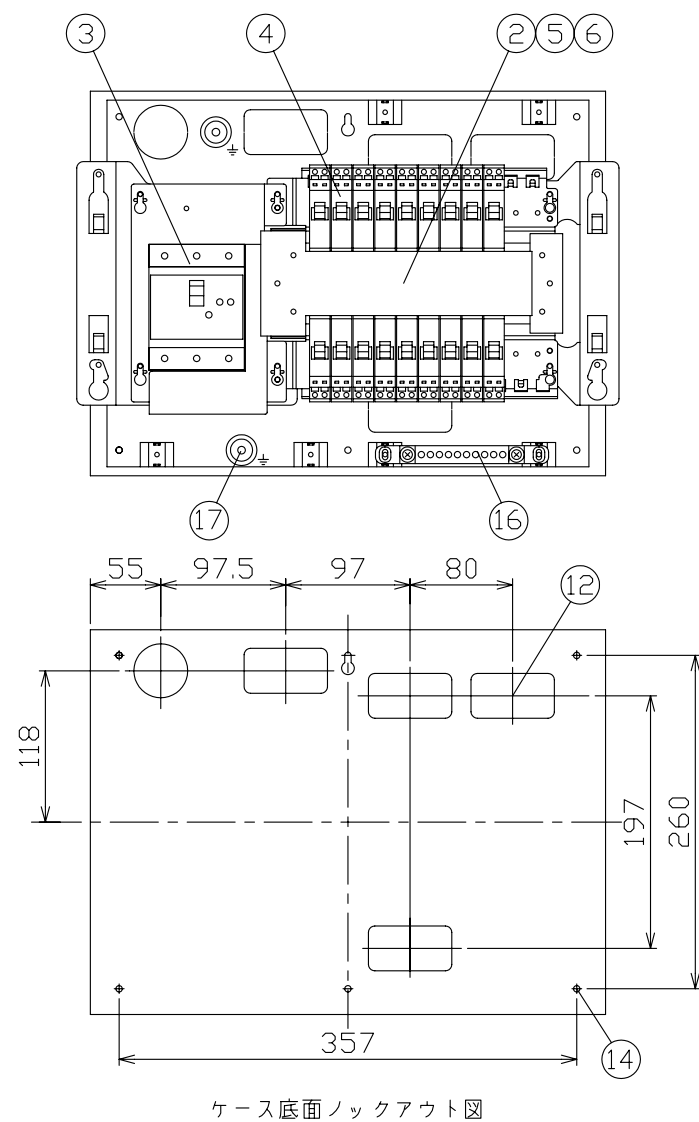

電 線 色	L ₁	N	L ₂	面
	赤	白	黒	

御納入先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	電気亜鉛メッキ鋼板（ケース）
		スチロール樹脂（パネル）
2	母線	銅板 100A 容量（分岐30A容量）
3	主幹用配線用遮断器	100AF B,C, 5,0kA
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線用ロックアウト	2 - φ42 , 3 - 35 x 65
12	配線用ロックアウト	1 - φ42 , 4 - 35 x 65
13	配線用ロックアウト	2 - 35 x 65
14	本体取付穴	4 - φ5
15	取付用サイドロック	6 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	接地端子	M 6 x 2
18		

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板				
1	5	9	13	17
3	7	11	15	19
2	6	10	14	18
4	8	12	16	20

備 考	リミッター スペース	主開閉器 配線用遮断器 3P2E	一次送り回路 P E A	分 岐 開 閉 器 数			付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（埋込形）		尺 度		図 番			
				安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	増 回 路 P E A スペース		相線式	1 φ 3 W	材 質	ボックス 銅板 t 1.2 カバー 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日		承認	検図	設計
主幹用配線用遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	—	100A BU-103・1KC	—	14 B-1N	4 B-2N	2	—	定格電流	100A	色 彩	ボックス マンセル 7.3Y9.2/0.7 カバー マンセル 8GY9.7/0.2	（印） 今本	（印） 羽生	（印） 品田			
テンパール工業株式会社																	