

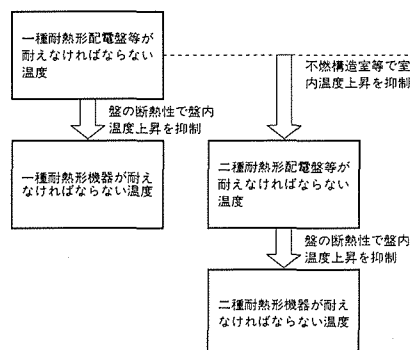


一種耐熱形		二種耐熱形		一種耐熱形		二種耐熱形		種別
2P・2E・50AF				3P・3E・50AF				極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)
550 V				550 V				AC
250 V				250 V				DC
FB-52				FB-53				型式
15 A (10.5A)	●FB5215	15 A (10.5A)	●FB52152	15 A (10.5A)	●FB5315	15 A (10.5A)	●FB53152	定格電流 ・ ご注文品番 ()内は耐熱定格電流です。
20 A (14 A)	●FB5220	20 A (14 A)	●FB52202	20 A (14 A)	●FB5320	20 A (14 A)	●FB53202	
30 A (21 A)	●FB5230	30 A (21 A)	●FB52302	30 A (21 A)	●FB5330	30 A (21 A)	●FB53302	
50 A (35 A)	●FB5250	50 A (35 A)	●FB52502	50 A (35 A)	●FB5350	50 A (35 A)	●FB53502	
14,100		10,400		19,000		14,100		メーカー希望小売価格(円)
DC用はご指定ください				DC用はご指定ください				外観及び外形寸法(mm)
 A = 52 B = 130 C = 60 D = 84				 A = 75 B = 130 C = 60 D = 84				
5.0				5.0				110 V 定格
2.5				2.5				220 V AC 遮断容量
1.5				1.5				460 V (kA)
2.5				2.5				550 V (耐熱定格遮断容量)
2.5				2.5				125 V DC
250 V				250 V				250 V
線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)				標準接続方式
22				22				接続可能最大電線(mm²)
—	●	—	●	—	●	—	●	FP 埋込形 取付可能
—	●	—	●	—	●	—	●	AX 補助スイッチ 付属装置
—	●	—	●	—	●	—	●	AL 警報スイッチ
1CB-70003	2CB-30052	1CB-70004	2CB-30053					認定番号
0.54	0.43	0.74	0.6					重量(kg)
1				1				一梱入数
P.243 43				P.243 43				特性, 寸法図記載ページ

■定格電圧は最大使用可能電圧。 ■負荷電流は耐熱定格電流以内でご使用下さい。(耐熱定格電流とは基準温度40℃において規定されている定格電流の70%電流です。)
 ■付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。 P.207～

耐熱温度特性

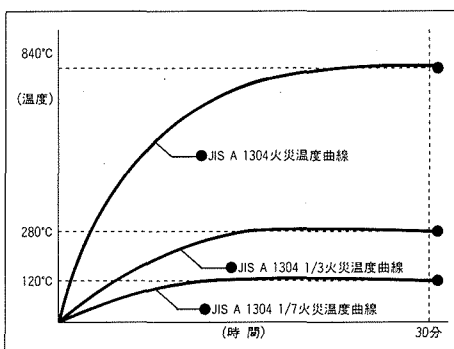

埋込形(フラッシュプレートの塗装色はマンセル5Y7/1)

ご注文品番の後にFPをつけてご注文ください。	FP 埋込形	
	FB-52(二種)	FB-53(二種)
メーカー希望小売価格(円)	14,350	19,110