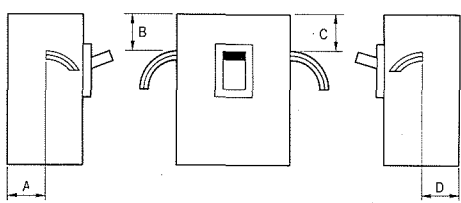


リード線仕様

内部付属装置のリード線仕様（4極配線用遮断器も下表に準じます）

型式	A	B	C	D	図及び備考
B-33ME	29.5	46.5	56.5	29.5	
B-32EA、B-52EA	—	—	50	28	
B-33E、B-53E(52E)、B-63E(62E)	28	32	42	28	
B-53S(52S)	40	63	63	40	
B-103E(102E)	35.5	77.5	85	35.5	
B-103S(102S)	40	73	73	40	
B-123E(122E)、B-153E(152E)	40	85	92.5	40	
B-223S(222S)、B-253E(252E)	40	100	94	40	
B-403C(402C)	67	140 170	175	67	
B-603H(602H)	65	153	153	65	
B-33FA(33FA)	33.5	53	53	33.5	
B-53FC(52FC)、B-53FE(52FE)	36.5	75.5	75	36.5	
B-53FK(52FK)	63.5	92.5	92.5	63.5	
B-103FB(102FB)	46	87	87	46	
B-103FK(102FK)	63.5	92.5	92.5	63.5	
B-223FA(222FA)	65.5	94	94	65.5	
B-403FB(402FB)～B-803FA	64	137	137	64	
B-803FK～B-1203FA	100	201	201	100	
B-1603F～B-2503F	156	355	355 375	156	

■リード線の仕様(材質：耐熱ビニル電線 φ0.18 20芯 0.5mm²)

適用	付属装置	引出線の表示			長さ
		a接点	b接点	共通	
汎用タイプ (B-603Hを除く)	AX(補助スイッチ)	黒	赤	白	400mm
	AL(警報スイッチ)				
高遮断容量タイプ (B-603H含む)	AX(補助スイッチ)	Sa	Sb	Sc	500mm
	AL(警報スイッチ)	Pa	Pb	Pc	

AX 補助スイッチ（下記価格を本体価格にプラスしてください）

●リード線仕様

ご注文品番の後に -AXをつけて ご注文ください	汎用タイプ			高遮断容量タイプ(4極も準ずる)			
	60Aフレーム以下	100～250Aフレーム	400～600Aフレーム	100Aフレーム以下	225～600Aフレーム	800～1200Aフレーム	1600Aフレーム以上
メーカー希望小売価格(円)	900	1,800	3,500	2,500	3,500	8,000	12,500

AL 警報スイッチ（下記価格を本体価格にプラスしてください）

●リード線仕様

ご注文品番の後に -ALをつけて ご注文ください	汎用タイプ			高遮断容量タイプ(4極も準ずる)			
	60Aフレーム以下	100～250Aフレーム	400～600Aフレーム	100Aフレーム以下	225～600Aフレーム	800～1200Aフレーム	1600Aフレーム以上
メーカー希望小売価格(円)	900	1,800	3,500	2,500	3,500	8,000	12,500

SHT 電圧引外し装置（下記価格を本体価格にプラスしてください）

●リード線仕様

ご注文品番の後に -SHTをつけて ご注文ください	汎用タイプ			高遮断容量タイプ(4極も準ずる)			
	125Aフレーム以下	225～400Aフレーム	600Aフレーム	100Aフレーム以下	225～600Aフレーム	800～1200Aフレーム	1600Aフレーム以上
メーカー希望小売価格(円)	3,400	5,600	13,500	5,000	10,600	18,000	27,000

UVT 不足電圧引外し装置（下記価格を本体価格にプラスしてください）

●リード線仕様

ご注文品番の後に -UVTをつけて ご注文ください	汎用タイプ	高遮断容量タイプ(4極も準ずる)				
	600Aフレーム	100Aフレーム以下	225～400Aフレーム	600～800Aフレーム	1000～1200Aフレーム	1600Aフレーム以上
メーカー希望小売価格(円)	21,600	17,000	19,700	21,600	31,800	50,000

