
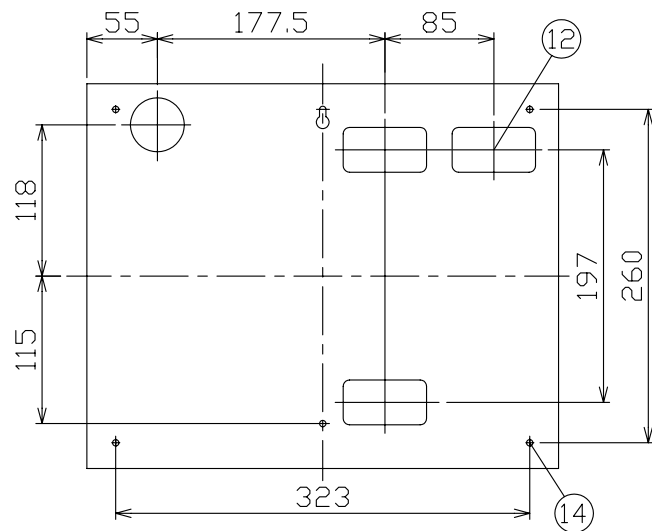
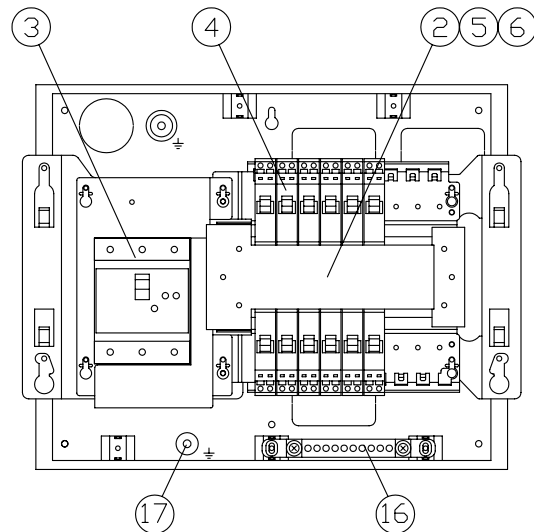


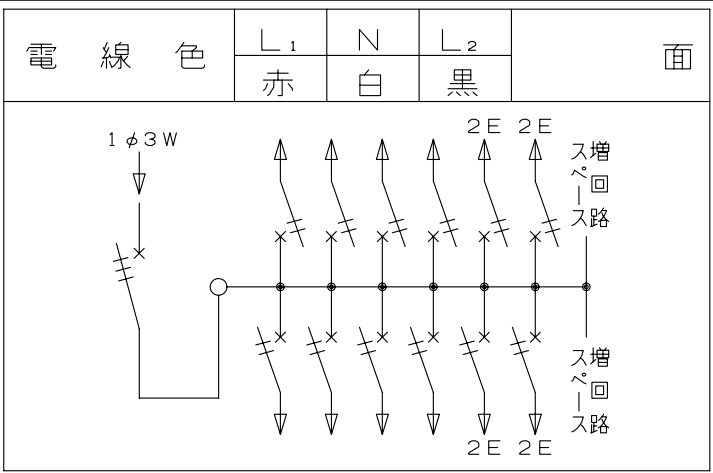

ケース底面ノックアウト図

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	電気垂鉛メッキ鋼板（ケース）
		スチロール樹脂（パネル）
2	母線	銅板 75A 容量（分岐30A容量）
3	主幹用配線用遮断器	100AF B,C, 5,0kA
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線用ロックアウト	2 - φ42 , 2 - 35 x 65
12	配線用ロックアウト	1 - φ42 , 3 - 35 x 65
13	配線用ロックアウト	2 - 35 x 65
14	本体取付穴	4 - φ5
15	取付用サイドロック	6 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	接地端子	M 6 x 2
18		

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板

1	5	9	13
3	7	11	
2	6	10	14
4	8	12	

備 考		リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数			付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様(埋込形)		尺度	／			図 番	
主幹用配線用遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内			配線用遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増 回 路 ス ペ ース	相線式	1 φ 3 W	材 質	ボックス 銅板 t1.2 カバー 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年 月 日			図 番
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	定格電流	75 A	色 彩	ボックス マンセル 7.3Y9.2/0.7 カバー マンセル 8GY9.7/0.2	承認	検図	設計	製図				
		—	75 A	—	8	4	2	—			今本	羽生	品田	長力	住宅用分電盤			型式
												テンパール工業株式会社						