


■ハンドル取付方法

1. 穴明加工図④⑤⑥により扉の穴明けを行って下さい。遮断器取付のための穴明けは、各々適用遮断器の寸法図により行って下さい。
2. 扉インターロック不要の時は扉インターロック用板は必要ありません。
3. 外部操作ハンドル本体からハンドル締付ネジをはずしハンドルを抜きます。扉の取付穴に本体を裏面よりさし込み、表面から指示銘板と共に付属のネジで締付けてからハンドルをもとの状態に取付けます。
4. 指示銘板の表示と外部操作ハンドル本体のハンドル位置が一致しないときは、外部操作ハンドル本体又は、指示銘板を上下させて調整して下さい。

■ハンドル操作方法

1. 遮断器が「ON」の時はハンドルは図-1のようにONを示し、遮断器が「OFF」の時はハンドルはOFFを、「トリップ」の時にはTRIPを示します。
2. 扉を開くときはハンドルで遮断器をOFFにしOPENの位置までハンドルを回して下さい。ON状態で扉を開ける時は、扉インターロック解除レバーをドライバーで矢印方向へ回して下さい。
3. 扉を閉める場合は必ず遮断器が「OFF」であることを確認してから、ハンドルをOFF位置にし扉をしめて下さい。
4. ハンドルを施錠する時は、ON、又はOFFの位置で施錠して下さい。

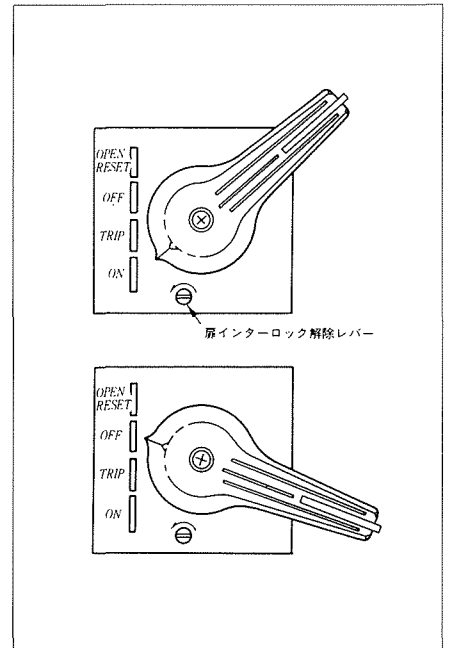


HA レバー形外部操作ハンドル価格表

ご注文品番	HA-105	HA-106	HA-107	HA-202	HA-205	HA-402	HA404	HA-405	HA-801	HA-1601
メーカー希望小売価格(円)	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	11,000	11,000	11,000	21,600	33,500

カサ上台／取付台

UEF06B カサ上台(B用)




B-33E、53E(52E)、63E(62E)、33MEのパネルカット高さを60mmにするカサ上台です。(プラス11mm)

ご注文品番	UEF06B
メーカー希望小売価格(円)	100

UED26P 安全ブレーカ用取付台

26連




B-1E、2E、B-1H、2Hを最大26個取付けることができます。必要に応じて切離し、ご使用ください。(プラス21mm)

ご注文品番	UED26P
メーカー希望小売価格(円)	1,040

UEB32P SE用取付台

32連



分電盤協約寸法のSEタイプを最大32極分取付けができます。取付個数に合せて切離しができます。

ご注文品番	UEB32P
メーカー希望小売価格(円)	1,500