
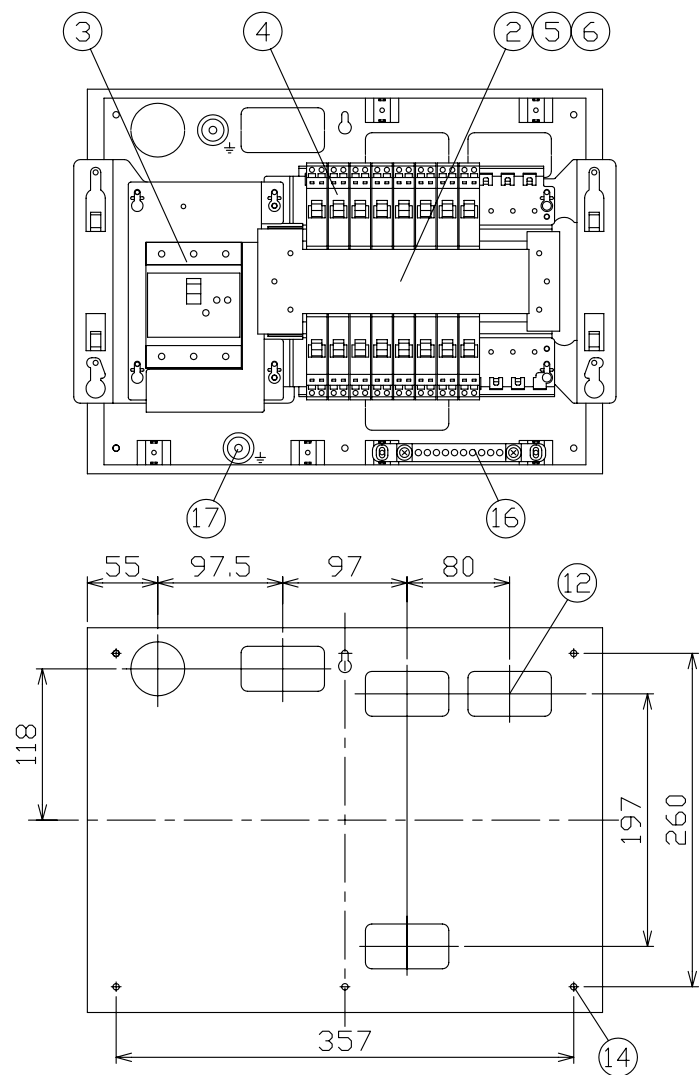


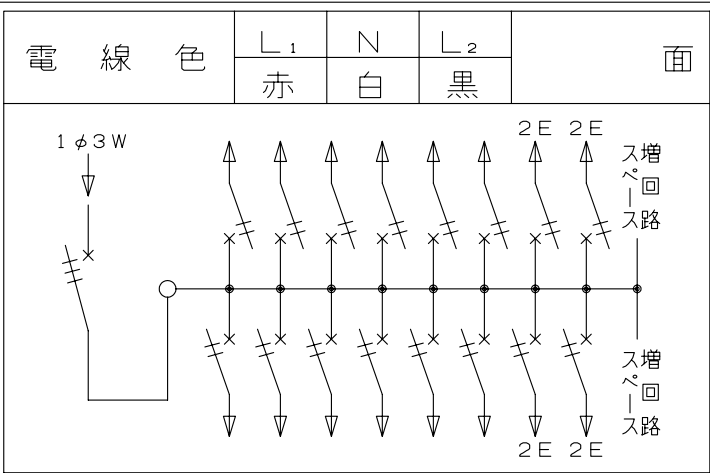

ケース底面ノックアウト図

御 納 入 先	様		
	符 号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	電気亜鉛メッキ鋼板（ケース）	
		スチロール樹脂（パネル）	
2	母線	銅板	100A 容量（分岐30A容量）
3	主幹用配線用遮断器	100AF	B,C, 5,0kA
4	配線用遮断器	30AF	B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂	
6	200V切替板	銅板	30A 容量
7			
8			
9	回路銘板	キャビネットカバー	表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー	裏面に貼付
11	配線用ロックアウト	2 - φ42 , 3 - 35 x 65	
12	配線用ロックアウト	1 - φ42 , 4 - 35 x 65	
13	配線用ロックアウト	2 - 35 x 65	
14	本体取付穴	4 - φ5	
15	取付用サイドロック	6 - φ5	
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子	10P
17	接地端子	M 6 x 2	
18			

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回路铭板				
1	5	9	13	17
3	7	11	15	
2	6	10	14	18
4	8	12	16	

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数			付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（埋込形）		尺度	／		図 番		
主幹用配線用遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		配線用遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増 回 路 ス ペ ース	相線式	1 φ 3 W	材 質	ボックス 銅板 t1.2 カバー 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日		住宅用分電盤	番
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		定 格 電 流	1 0 0 A	色 彩	ボックス マンセル 7,3Y9,2 / 0,7 カバー マンセル 8GY9,7 / 0,2	承認	検図	設計	製図		
—	75 A BU-103・1KC	—	1 2 B-1 N	4 B-2 N	2	—				テンパール工業株式会社	今本	羽生	品田	長力	型式		