
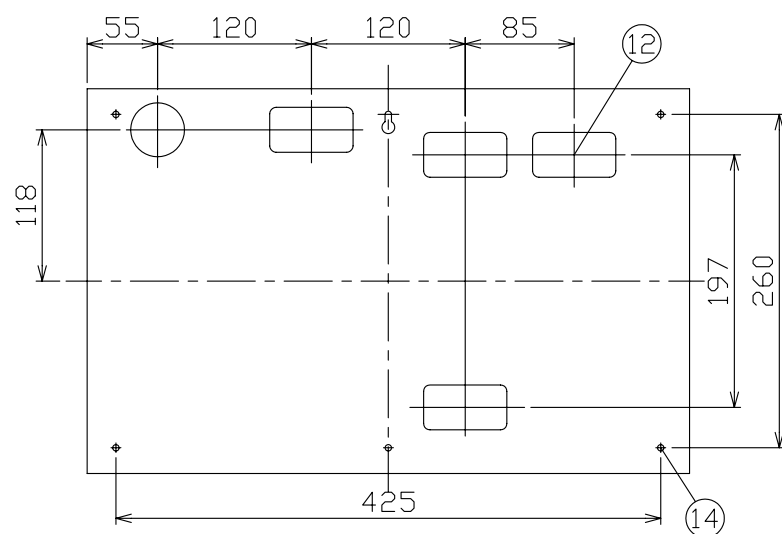
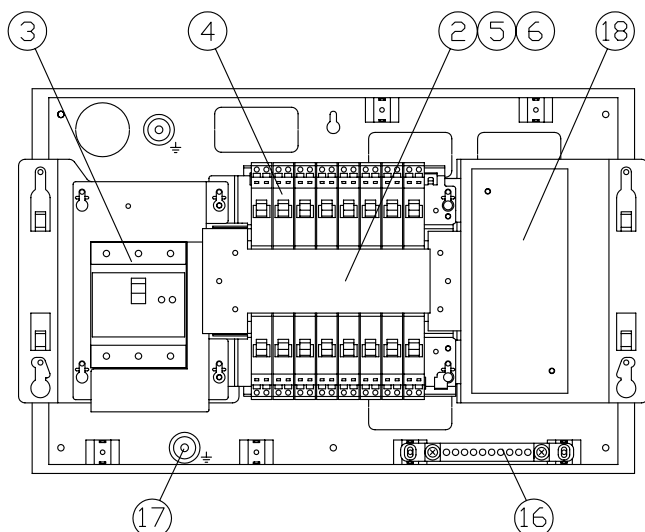


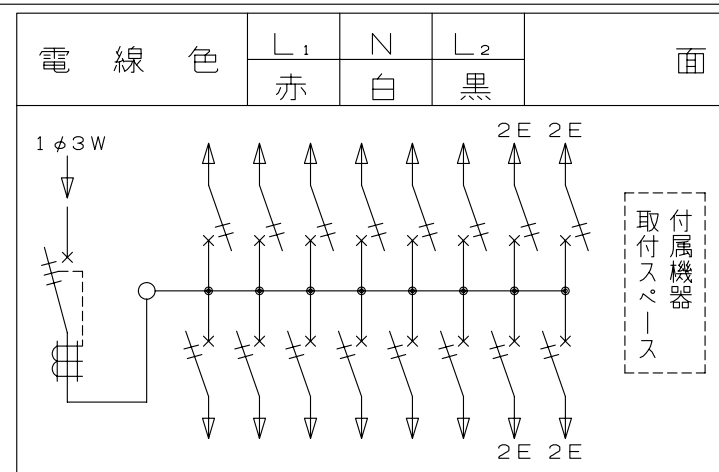

ケース底面ノックアウト図

|                  |               |                            |
|------------------|---------------|----------------------------|
| 御<br>納<br>入<br>先 |               |                            |
|                  | 様             |                            |
| 符号               | 部 分 品 名       | 備 考                        |
| 1                | キャビネット        | 電気亜鉛メッキ鋼板（ケース）             |
|                  |               | スチロール樹脂（パネル）               |
| 2                | 母線            | 銅板 100A 容量（分岐30A容量）        |
| 3                | 主幹用漏電遮断器      | 100AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形  |
| 4                | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付 |
| 5                | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                  |
| 6                | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                  |
| 7                |               |                            |
| 8                |               |                            |
| 9                | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付             |
| 10               | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付             |
| 11               | 配線用ロックアウト     | 2 - φ42 , 3 - 35 x 65      |
| 12               | 配線用ロックアウト     | 1 - φ42 , 4 - 35 x 65      |
| 13               | 配線用ロックアウト     | 2 - 35 x 65                |
| 14               | 本体取付穴         | 4 - φ5                     |
| 15               | 取付用サイドロック     | 6 - φ5                     |
| 16               | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P          |
| 17               | 接地端子          | M 6 x 2                    |
| 18               | 付属機器取付スペース取付板 | 175 x 75 x t15             |

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

| 回 路 銘 板 |   |    |    |
|---------|---|----|----|
| 1       | 5 | 9  | 13 |
| 3       | 7 | 11 | 15 |
| 2       | 6 | 10 | 14 |
| 4       | 8 | 12 | 16 |

| 備 考                                                                      | リミッター<br>スペース | 主開閉器        | 一次送り回路 | 分 岐 開 閉 器 数 |          |       |         | 付属機器取付<br>スペース | 分 電 盤 定 格 |         | キャビネット仕様（埋込形） |                                              | 尺度                                                 | ／           |      |      |      | 図 番         |           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------|-------------|----------|-------|---------|----------------|-----------|---------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------|------|------|-------------|-----------|
|                                                                          |               | 漏電遮断器       |        | 安全ブレーカ      | 安全ブレーカ   |       | 増 回 路   |                | 相線式       | 1 φ 3 W | 材 質           | ボックス<br>カバー<br>鋼板 t1.2<br>難燃性合成樹脂<br>（自己消火性） | 日付<br>承認                                           | 年 月 日       | 検図   | 設計   | 製図   |             |           |
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>（過電圧検出リード線付）<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 | —             | 3P2E        | P E A  | 2P1E 20A    | 2P2E 20A | P E A | ス ペ ー ス | —              | 有         | 定格電流    | 100 A         | 色 彩                                          | ボックス<br>マンセル 7,3Y9,2/0,7<br>カバー<br>マンセル 8GY9,7/0,2 | （今本）        | （羽生） | （品田） | （上木） | 住 宅 用 分 電 盤 |           |
|                                                                          |               | GBU-103・1KC |        | B-1N        | B-2N     |       |         |                |           |         |               |                                              |                                                    | テンパール工業株式会社 |      |      |      | 型式          | MG31016PF |