

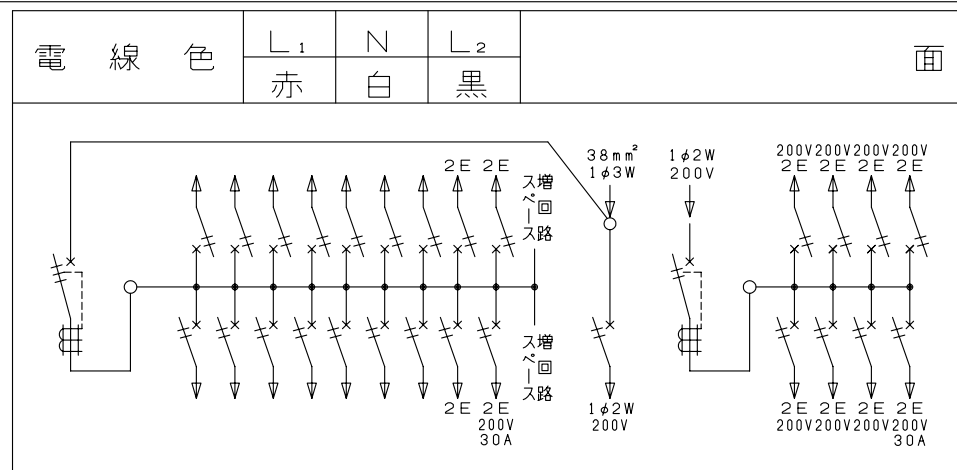
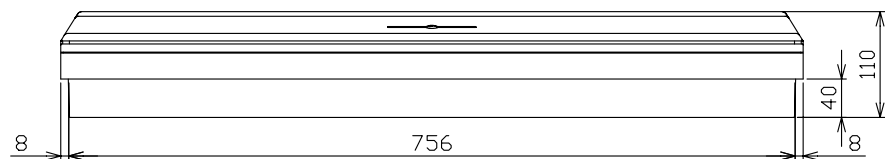
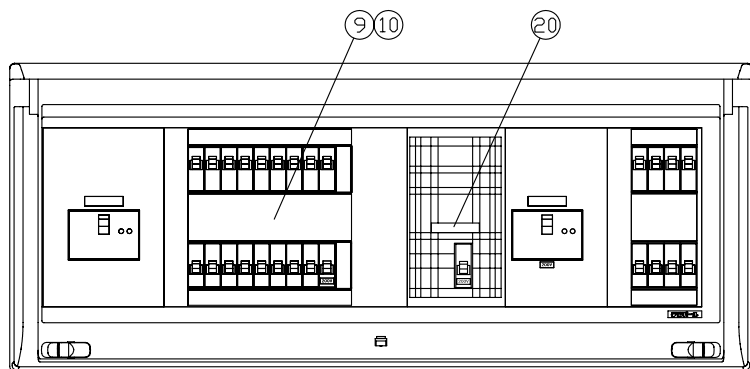
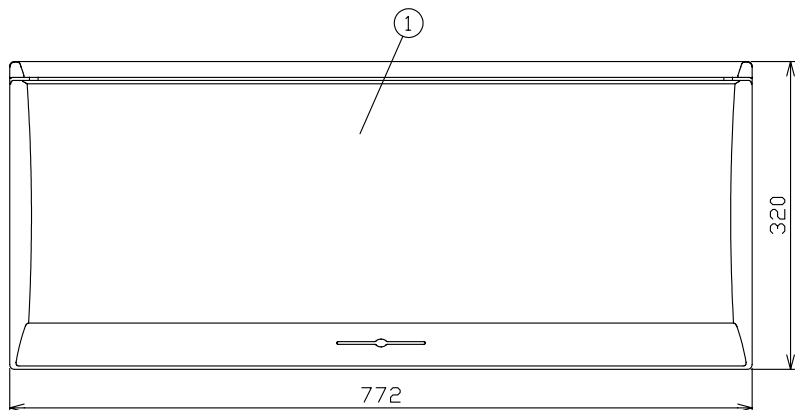
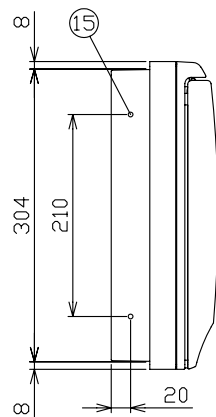
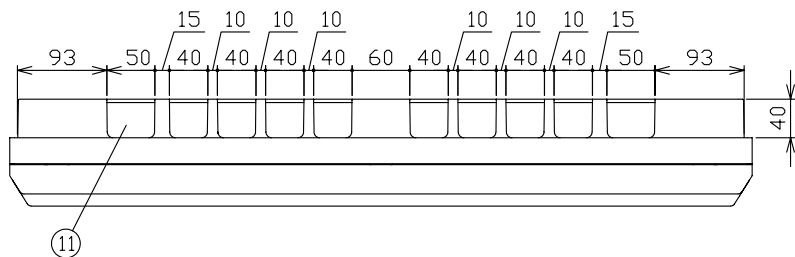


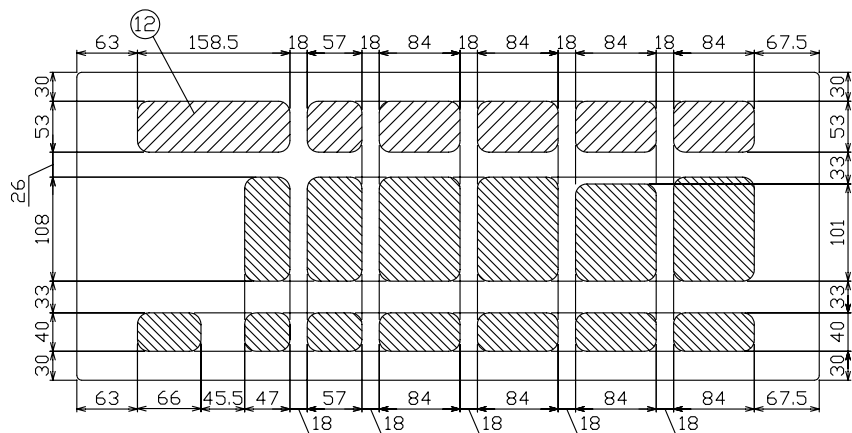

最大入線 38 mm²

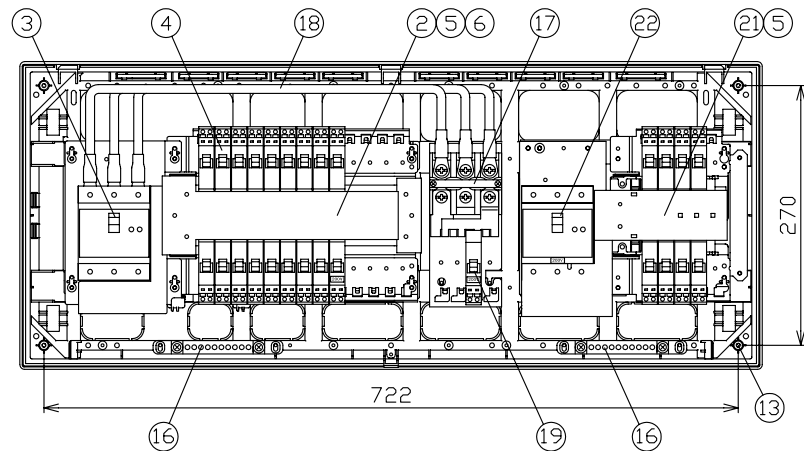

配線孔寸法図

回路銘板

1	5	9	13	17	1	5
3	7	11	15	19	3	7
2	6	10	14	18	2	6
4	8	12	16	20	4	8

電 灯 回 路						温水器回路	付属機器取付 スペース	蓄 熱 回 路					キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／		図 番			
リミッター スペース	電灯回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数			相 線 式	温水器用開閉器		蓄熱回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数			相 線 式	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日		住 宅 用 分 電 盤		
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 スペース	1φ3W		安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ				増 回 路 スペース	1φ2W	承認			検図
	3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	ス ペース	2P2E		3P3E	2P2E 20A	2P2E 30A	P E	A			ス ペース	分電盤定格	100 A	今本	羽生	品田
-	100 A GBU-103・1KC	14 B-1N	3 B-2N	(200V) (1H用) 1 B-2N	2	分電盤定格 100 A	(200V) 30 A B-2N	-	100 A GB-103KC	7 B-2N	1 B-2N	-	-	100 A					型式	MG310182WA28 (電気機器・1Hケタ・スイッチ・電灯・コンセント・パナールター用)
テンパール工業株式会社																				

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 100A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	100AF B,C, 5.0kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ノックアウト式
12	配線孔	\\\\\\\\ 部開口, \\\\\\\生 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	端子台	日東工業（株）製 TBF-103 端子ネジM8
18	電線（端子台～主幹）	600V EM-IE 電線 22mm ²
19	電気温水器用配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
20	温水器用シール	キャビネットカバー表面に貼付
21	母線	銅板 100A容量（分岐50A容量）
22	蓄熱用漏電遮断器	100AF B,C, 5.0kA 30mA高速形

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。