

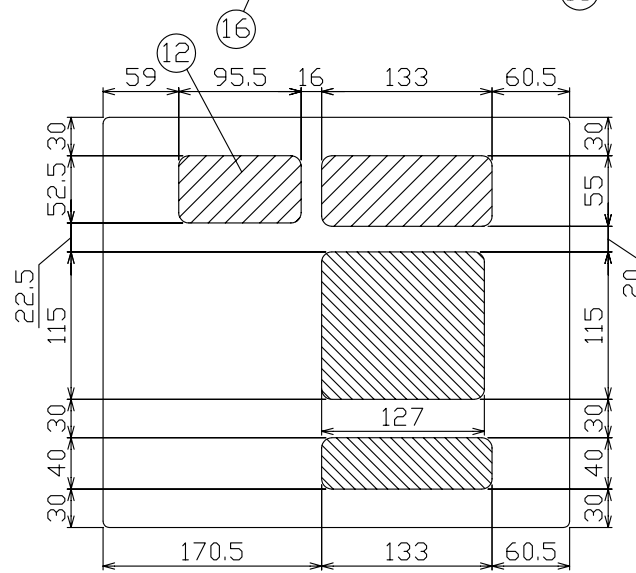
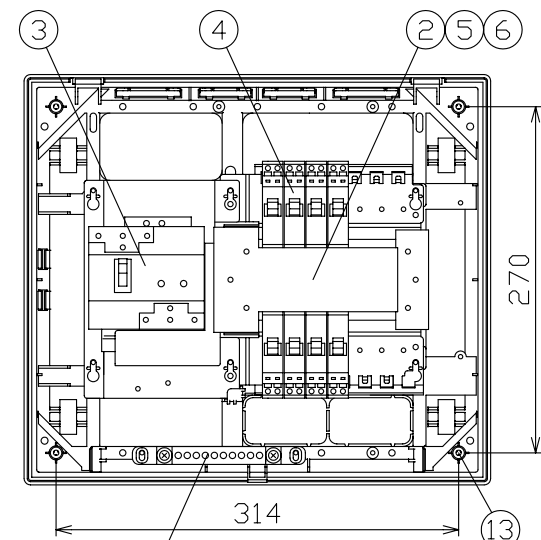
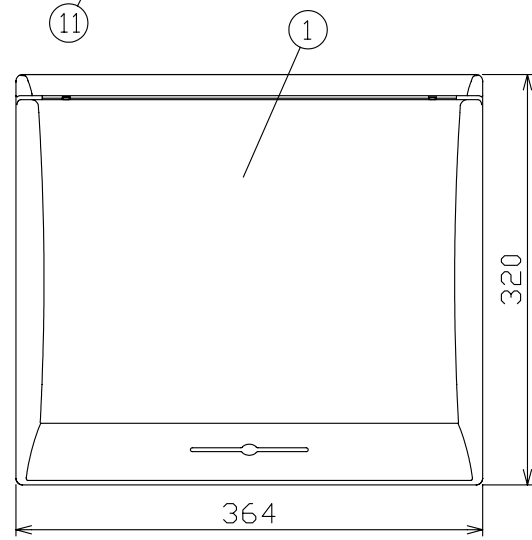
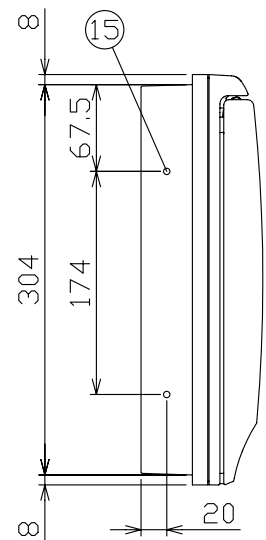
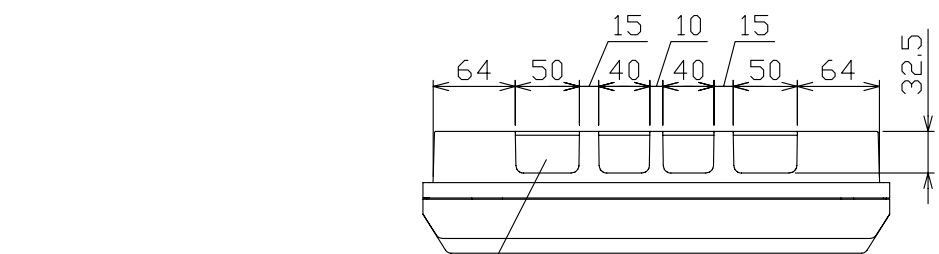
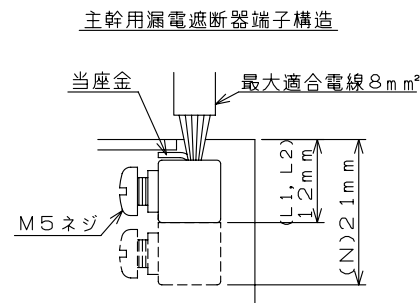


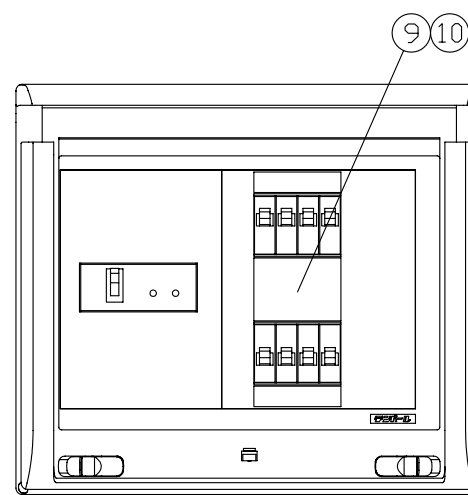

配線孔寸法図

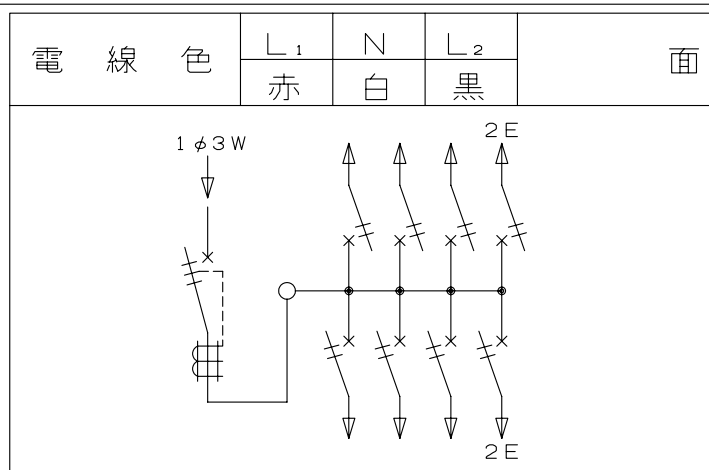

|                  |               |                            |
|------------------|---------------|----------------------------|
| 御<br>納<br>入<br>先 |               |                            |
|                  | 様             |                            |
| 符号               | 部 分 品 名       | 備 考                        |
| 1                | キャビネット        | スチロール樹脂 UL-94 V-2          |
| 2                | 母線            | 銅板 30A容量(分岐30A容量)          |
| 3                | 主幹用漏電遮断器      | 30AF B,C, 2,5kA 30mA 高速形   |
| 4                | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付 |
| 5                | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                  |
| 6                | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                  |
| 7                |               |                            |
| 8                |               |                            |
| 9                | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付             |
| 10               | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付             |
| 11               | 配 線 孔         | ノックアウト式                    |
| 12               | 配 線 孔         | //// 部開口, \\\\\ 部ノックアウト式   |
| 13               | 本体取付ネジ        | 4 - φ4,5 x 30              |
| 14               |               |                            |
| 15               | 半埋込取付用サイドノック  | 4 - φ5                     |
| 16               | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P          |
| 17               |               |                            |
| 18               |               |                            |
| 19               |               |                            |

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 回 | 路 | 銘 | 板 |
| 1 |   | 5 |   |
| 3 |   | 7 |   |
| 2 |   | 6 |   |
| 4 |   | 8 |   |

| 備 考                                                                      | リミッター<br>スペース | 主開閉器                | 一次送り回路 | 分 岐 開 閉 器 数   |               |       |               | 付属機器取付<br>スペース | 分 電 盤 定 格 |         | キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）     |                    | 尺度 | ／     |    |             |        | 図 番 |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------|---------------|---------------|-------|---------------|----------------|-----------|---------|-------------------------|--------------------|----|-------|----|-------------|--------|-----|--|
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>（過電圧検出リード線付）<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 |               | 漏電遮断器               |        | 安全ブレーカ        | 安全ブレーカ        |       | 増 回 路<br>スペース |                | 相線式       | 1 φ 3 W | 材 質                     | 難燃性合成樹脂<br>（自己消火性） | 日付 | 年 月 日 |    |             |        |     |  |
|                                                                          |               | 3 P 2 E             | P E A  | 2 P 1 E 2 0 A | 2 P 2 E 2 0 A | P E A | 定 格 電 流       |                | 3 0 A     | 色 彩     | マンセル<br>8 G Y 9.7 / 0.2 | 承認                 | 検図 | 設計    | 製図 |             |        |     |  |
|                                                                          | —             | 3 0 A<br>GBU-3・1HEA | —      | 6<br>B-1 N    | 2<br>B-2 N    |       | —             | —              |           |         |                         |                    |    |       |    | 住 宅 用 分 電 盤 |        |     |  |
|                                                                          |               |                     |        |               |               |       |               |                |           |         |                         | テンパール工業株式会社        |    |       |    | 型式          | MG3308 |     |  |