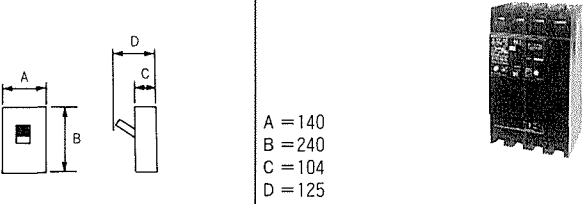



三相4線式回路用(4極)漏電遮断器 OC付 過負荷・短絡保護兼用

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		4P・3E・50AF			4P・3E・100AF		
型式		GB-54			GB-104		
定格電圧		200-415 V			200-415 V		
動作時間		0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒	0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒以内
定格感度電流		30mA	100/200/500mA	100/200/500mA	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA
定格電流 ・ ご注文品番	15 A	541530	5415W2		50 A	1040530	10405W2 10405W2L2
	20 A	542030	5420W2	5420W2L2	60 A	1040630	10406W2 10406W2L2
	30 A	543030	5430W2	5430W2L2	75 A	1040730	10407W2 10407W2L2
	40 A	544030	5440W2	5440W2L2	100A	1041030	10410W2 10410W2L2
	50 A	545030	5450W2	5450W2L2			
メーカー希望小売価格(円)		68,900			122,000		
外観及び外形寸法(mm)							
定格	100 V						
遮断容量	100/200V						
(kA)	200 V	85			85		
	415 V	42			42		
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)			圧着端子方式(50 A は線押え方式)		
接続可能最大電線(mm²)		22			60(50 A は22)		
中感度形		標準仕様			標準仕様		
時延形		標準仕様			標準仕様		
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	●			●		
	埋込形 FP	●			●		
	補助スイッチ AX	●			●		
	警報スイッチ AL	●			●		
	テストリード線引出し TBL	●			●		
	端子台 TB	可 能			可 能		
	キャップ式 LC	別売(LC-2B)			別売(LC-2B)		
	ハンドルロック 施錠式 HL	●			●		
	外部操作ハンドル HA	別途お問合せください。			別途お問合せください。		
	バリア BA	—			—		
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-2BG, 4P用)			別売(TMC-2BG, 4P用)		
	裏面形 BTC	別売(BTC-2BG, 4P用)			別売(BTC-2BG, 4P用)		
引外し方式		完全電磁			完全電磁		
型式認可		▽取得済			▽取得済		
重量(kg)		4.2			4.2		
一梱入数		1			1		
特性, 寸法図記載ページ		P.294 22, P.302 15			P.294 23, P.302 16		

- 100/200 V は単相 3 線式における 200 V を表します。
- 付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.278～
- 三相 4 線式回路に使用する遮断器で過電流引外し素子をもたない中性極が一体化されており 4 極同時開閉のため不意な開閉によるトラブルはありません。

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形	
	GB-54	GB-104	GB-54 GB-104
メーカー希望小売価格(円)	71,400	127,820	83,900 140,000