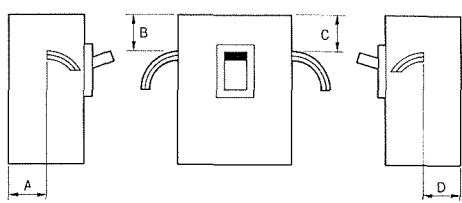


リード線仕様

内部付属装置のリード線仕様

型式	A	B	C	D	図及び備考
GB-2E、GT-2E	—	—	36	14	
GB-3・1E、GT-31E	—	—	43	14	
GB-33E、GB-53E(52E)、GB-63E(62E) GT-63E、GB-3ME	28	32	—	—	
GB-73E(72E)、GB-103E(102E)	35.5	77.5	—	—	
GB-123E(122E)、GB-153E(152E)	40	85	—	—	
GB-223S(222S)、GB-253E	40	100	—	—	
GB-403C	67	170 (140)	—	—	
GB-603H、GB-603F	65	167	—	—	
GB-803F	97.5	201	201	97.5	
GB-1003F、GB-1203F	135	246	246	135	
LGB-603HA、LGB-803FA	65	153	153	65	
LGB-1003FA、LGB-1203FA	100	201	201	100	
GB-52SB	負荷側引出し				
GB-53SB	負荷側引出し				
GB-54、104	62	93	—	—	
GB-224A、GB-404A	87	132	132	87	
GB-804	100	302	302	100	
GB-1004	108	302	302	108	

■リード線の仕様(材質：耐熱ビニル電線 φ0.18 20芯 0.5mm²)

適用	付属装置	引出線の表示			長さ
		a接点	b接点	共通	
汎用タイプ (400Aフレーム以下)	AX(補助スイッチ)	黒	赤	白	400mm
	AL(警報スイッチ)				
上記以外	AX(補助スイッチ)	Sa	Sb	Sc	500mm
	AL(警報スイッチ)	Pa	Pb	Pc	

AX 補助スイッチ (下記価格を本体価格にプラスしてください)

リード線仕様

ご注文品番の後に -AXをつけて ご注文ください	60Aフレーム以下	75～250Aフレーム	400～600Aフレーム	800Aフレーム	1000～1200Aフレーム
メーカー希望小売価格(円)	900	1,800	3,500	8,000	8,000

AL 警報スイッチ (下記価格を本体価格にプラスしてください)

リード線仕様

ご注文品番の後に -ALをつけて ご注文ください	60Aフレーム以下	75～250Aフレーム	400～600Aフレーム	800Aフレーム	1000～1200Aフレーム
メーカー希望小売価格(円)	900	1,800	4,000	8,000	8,000

TBL テストボタンリード線引出し (下記価格を本体価格にプラスしてください)

リード線仕様

ご注文品番の後に -TBLをつけて ご注文ください	60Aフレーム以下	75～250Aフレーム	400～600Aフレーム	800Aフレーム	1000～1200Aフレーム
メーカー希望小売価格(円)	900	1,800	3,500	8,000	8,000