
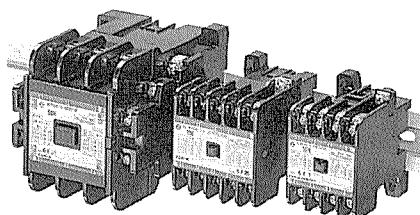


補助接点がワンタッチ取付け


補助接点ユニットが簡単に追加できます。
(20H～50H、60N～400N)

**DINレール対応**

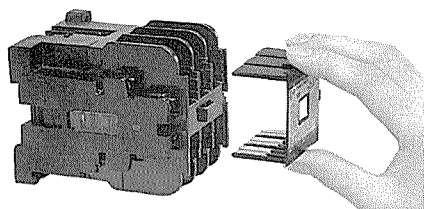
DINレール（35mm幅）取付け機構を標準装備しています。盤設計、盤の組立てを容易にします。(10H～50H)

**型式・定格の前面表示**


主銘板を正面に配置していますので型式・定格が一目でわかります。

**カバーのワンタッチ着脱**


接点部のカバーはワンタッチで着脱可能ですから保守・点検が容易です。(20H～50H)

**インターロックの標準装備**


可逆形には信頼性の高いインターロック機構を標準装備。同時投入を確実に防止します。(10BH、20H～100N)

**やさしい接点交換**


ワンタッチで接点交換ができ接点ばねがなくなる構造です。(60N～400N)

**高信頼性・ワイドレンジ**


サーマルリレーはIEC規格に準拠する信頼性の高い保護性能を持っています。

**安全カバーの取付可能**

充電部の露出を防止する安全カバーが取付けられます。(11H以上)

**やさしいコイル交換**

ねじをゆるめるだけでコイル電圧変更や保守点検が容易に行えます。(120N以上)

**標準使用状態**

- (1)周囲温度 $-5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ (ケースなしの場合は 50°C)
- (2)相対湿度 45～85%
- (3)標 高 2,000m以下
- (4)雰囲気 腐食性ガス、可燃性ガス、塵埃蒸気、塩分等が含まれていないこと。