

電磁接触器／可逆形 ●操作コイル：AC200V級 標準組込 ●最大適合電動機容量はAC級の場合です。




型式	最大適合電動機容量(kW)		定格使用電流Ie(A)		仕様区分	ご注文品番	メーカー希望小売価格(円)	補助接点	DINレール取付け	重量(kg)
	3φ 200～220V	3φ 400～440V	200～220V	400～440V						
MR-10BH	2.5	4	12	9	●	MSR10BH252F	10,500	2a1b×2	標準装備	0.62
MR-11H	2.5	4	12	9	●	MSR11H252C	11,800	※1a1b×2		0.73
MR-20H	4	7.5	20	17	●	MSR20H402C	15,400	1a1b×2		1.2
					●	MSR20H402G	16,000	2a2b×2		
MR-25H	5.5	11	26	24	●	MSR25H552C	22,300	1a1b×2		1.3
					●	MSR25H552G	22,900	2a2b×2		
MR-35H	7.5	15	35	32	●	MSR35H752G	27,400	2a2b×2	—	2.0
MR-50H	11	22	50	47	●	MSR50H112G	32,500			2.0
MR-50N	15	30	65	65	●	MSR50H152G	47,200			2.9
MR-60N	19	37	80	80	●	MSR60N192G	63,600			4.7
MR-100N	25	50	100	100	●	MSR100N252G	70,200		—	4.7
MR-120N	30	60	125	125	●	MSR120N302G	105,000			7.0
MR-150N	37	75	150	150	●	MSR150N372G	175,000			7.0
MR-200N	45	90	180	180	●	MSR200N452G	182,000		—	15
MR-250N	60	120	240	240	●	MSR250N602G	289,000			15
MR-300N	75	150	300	300	●	MSR300N752G	439,000			23
MR-400N	110	200	400	400	●	MSR400N112G	466,000			23

※：MR-11Hの補助接点は2a×2又は2b×2も可能です。但し戻しばねの変更が必要ですご注意ください。

■可逆形(10BH, 20H～100N)には信頼性の高いインターロック機構を標準装備しています。120N～400Nの機械的インターロックにつきましては受注仕様です。別途お問合せください。

■接点交換(60N～400N)

可動接点は指、又はドライバーでばね受けを回転させ可動接点を取り外し交換します。

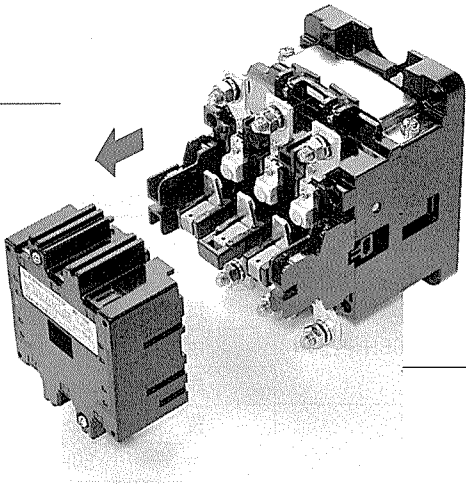

固定接点はドライバーで取外し交換します。

