
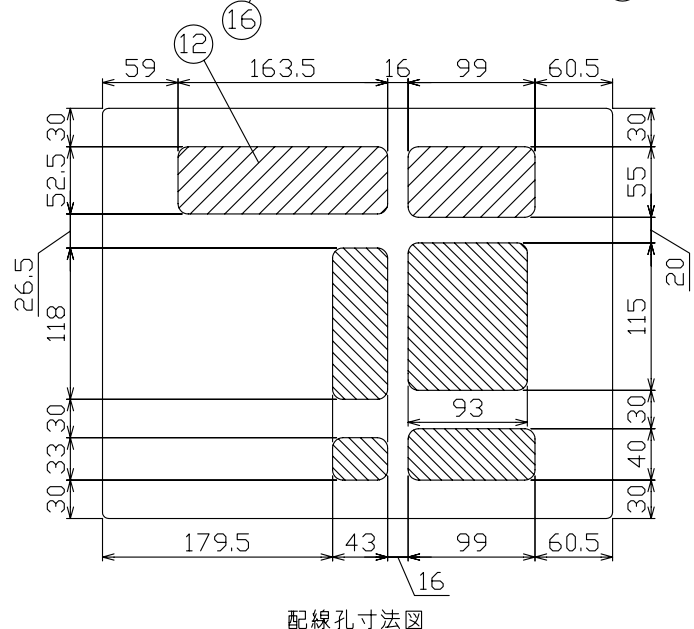
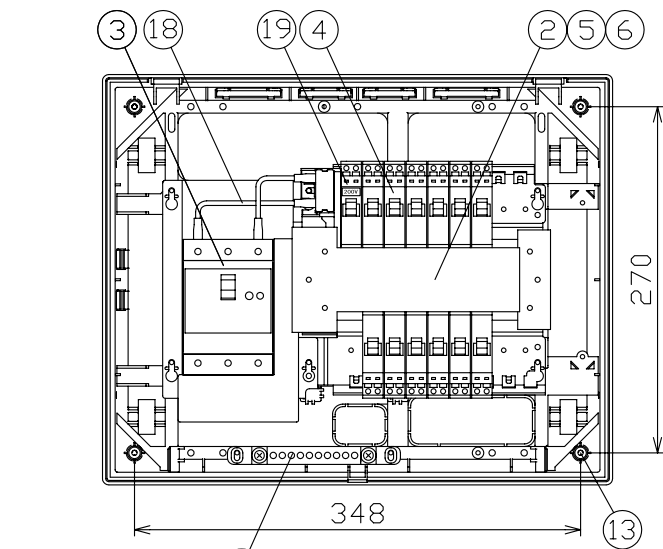
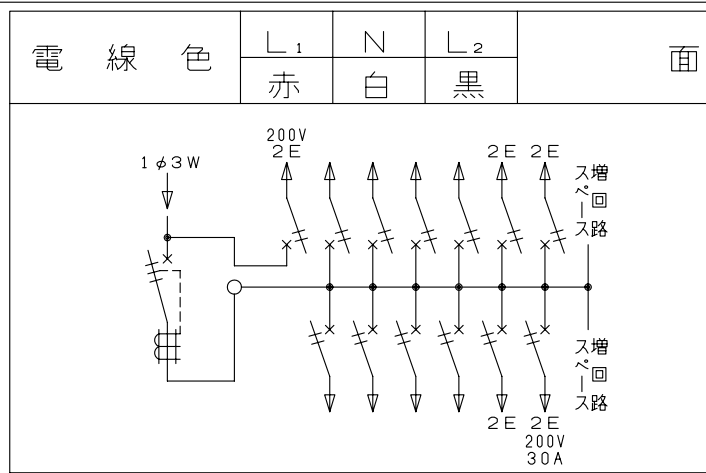
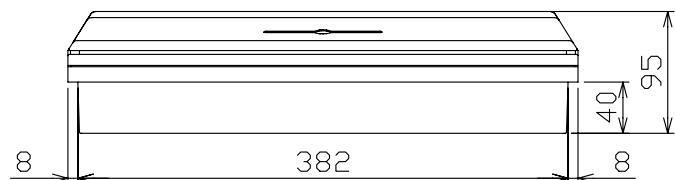
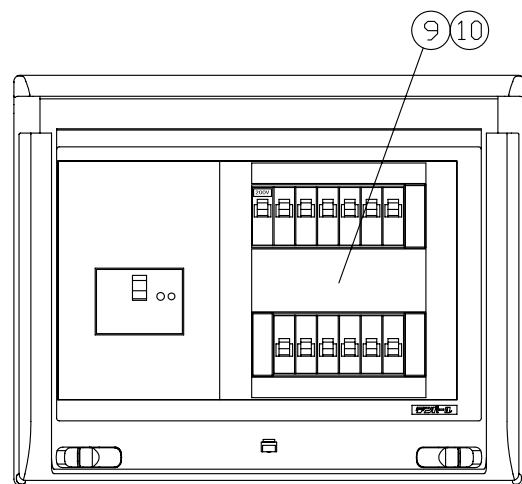
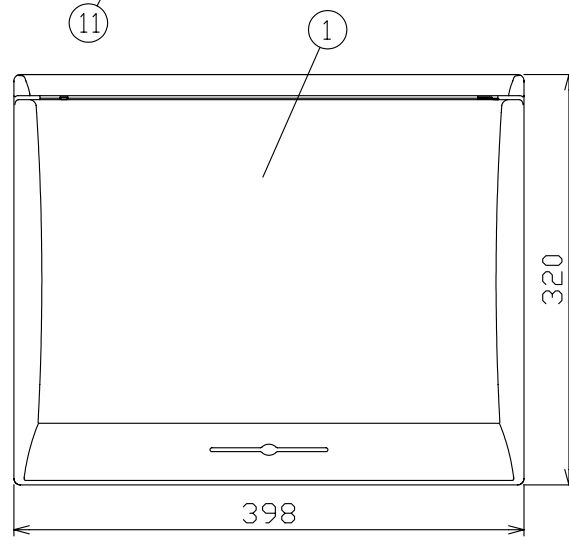
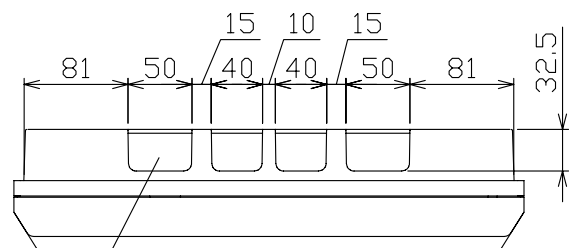


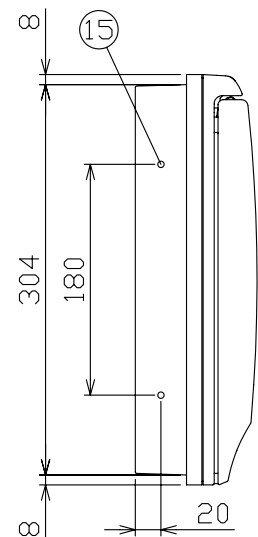

御 納 入 先			
	様		
符号	部 分 品 名	備 考	
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2	
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)	
3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形	
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付	
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂	
6	200V切替板	銅板 30A 容量	
7			
8			
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付	
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付	
11	配 線 孔	ロックアウト式	
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ロックアウト式	
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30	
14			
15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5	
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P	
17			
18	電線(分岐部端子台～主幹)	600V HIV電線 φ2mm	
19	エコキュート用配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付	

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

工口キュート	3	7	1 1
1	5	9	1 3
	4	8	1 2
2	6	1 0	1 4

備 考	リミッター スペース	主開閉器	1コキュート用開閉器	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 ス ペ ース		相線式	1 φ 3W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日					
	3P2E	2P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2	定格電流	60 A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	承認	検図	設計	製図					
	—	40 A	20 A	8	3		1					今本	羽生	品田	長力	住 宅 用 分 電 盤			
	GBU-53・1EC	B-2N	B-1N	B-2N	B-2N		B-2N						テンパール工業株式会社				型式	MG341221B2C （1コキュート・1Hクッキングヒーター用）	