

電磁開閉器／可逆形

●操作コイル：AC200V級 標準組込



●適合電動機容量はAC3級の場合です。

型式	適合電動機容量 (kW)		サーマルリレー 中心値 RC (A)	仕様 区分	ご注文品番	メーカー希望小売価格 (円)	サーマルリレー 型式	補助接点	DINレール 取付け	重量 (kg)
	3φ 200～220V	3φ 380～440V								
MR-10BH ₂	0.2	0.4	1.2	●	MKR10BH022F	13,000	TR11-1E	2a1b×2	標準装備	0.68
	0.4	0.75	2.4	●	MKR10BH042F					
	0.75	1.5	3.8	●	MKR10BH072F					
	1.5	3.7	6.8	●	MKR10BH152F					
	2.2		9.0	●	MKR10BH222F					
MR-11H ₂	0.2	0.4	1.2	●	MKR11H022C	14,600	※ 1a1b×2	標準装備	標準装備	0.82
	0.4	0.75	2.4	●	MKR11H042C					
	0.75	1.5	3.8	●	MKR11H072C					
	1.5	3.7	6.8	●	MKR11H152C					
	2.2		9.0	●	MKR11H222C					
MR-20H ₃	3.7	7.5	15	●	MKR20H372C	18,700	TR20-1E	1a1b×2	標準装備	1.45
				●	MKR20H372G	19,300		2a2b×2		
MR-25H ₃	5.5	11	20	●	MKR25H552C	25,000		1a1b×2		1.5
				●	MKR25H552G	25,600		2a2b×2		
MR-35H ₃	7.5	15	28	●	MKR35H752G	29,900	TR40-1E	標準装備	標準装備	2.4
MR-50H ₃	11	18.5	40	●	MKR50H112G	34,100				2.4
MR-50N ₃	15	30	55	●	MKR50N152G	51,500	TR100-1E	2a2b×2	標準装備	3.1
MR-60N ₃	18.5	37	67	●	MKR60N192G	68,800				5.7
MR-100N ₃	22	45	80	●	MKR100N222G	78,300				6.0
MR-120N ₃	30	55	105	●	MKR120N302G	107,000				10
MR-150N ₃	37	75	130	●	MKR150N372G	180,000	CT-100N + TR20-1E	標準装備	標準装備	10
MR-200N ₃	45	90	140 (140)	●	MKR200N452G	197,000				19
MR-250N ₃	55	110	240 (240)	●	MKR250N552G	295,000				19
MR-300N ₃	75	132	240 (240)	●	MKR300N752G	448,000				28
MR-400N ₃	110		380 (380)	●	MKR400N112G	491,000				28

※：MR-11H₂の補助接点は2a×2又は2b×2も可能です。但し戻しばねの変更が必要ですのでご注意ください。


■可逆形(10BH、20H～100N)には信頼性の高いインターロック機構を標準装備しています。120N～400Nの機械的インターロックにつきましては受注仕様です。別途お問合せください。

■サーマルリレー電流銘板

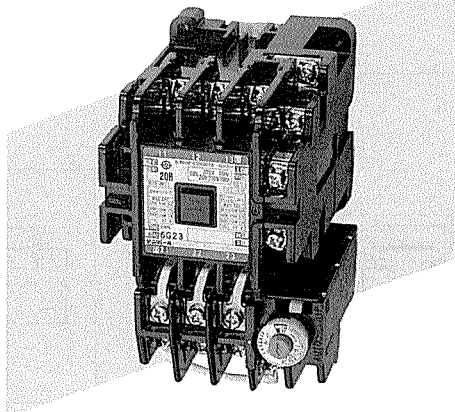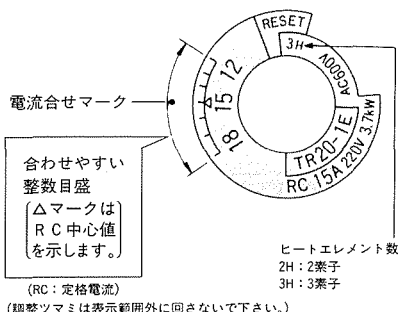


■復帰方式のワンタッチ切換え(サーマルリレー)

①手動復帰 (HAND)



②自動復帰 (AUTO)



TR-11Eは自動復帰方式ではありません。