


補助電磁接触器



補助電磁接触器 ●操作コイル：AC200V級 標準組込 外形寸法図 P.343

型式	定格使用電流(A)				定格 通電電流 (A)	接点構成	仕様 区分	ご注文品番	メーカー希望小売価格 (円)	DINレール 取付け	重量 (kg)
	3φ(AC11) 200~220V	3φ(AC11) 380~440V	DC(DC12) 48V	DC(DC12) 110V							
K-4H	3	3	1	0.4	15	4a	○	MSK4H24A	3,470	標準装備	0.26
						3a1b	○	MSK4H23A1B			
						2a2b	○	MSK4H22A2B			
K-5H	3	3	1	0.4	15	5a	○	MSK5H25A	4,200		0.29
						4a1b	○	MSK5H24A1B			
						3a2b	○	MSK5H23A2B			
						2a3b	○	MSK5H22A3B			
K-6H	3	2	1	0.4	15	6a	○	MSK6H26A	3,700		0.29
						5a1b	○	MSK6H25A1B			
						4a2b	○	MSK6H24A2B			
						3a3b	○	MSK6H23A3B			
K-8H	3	3	1	0.4	15	8a	○	MSK8H28A	4,700		0.31
						6a2b	○	MSK8H26A2B			
						5a3b	○	MSK8H25A3B			
						4a4b	○	MSK8H24A4B			


■ 直流の定格使用電流は負荷の時定数が
L/R ≤ 40msの適用です。

■ 定格通電電流は3台以上密着取付の場合3Aとなります。

■ 最低使用定格(標準接点): 48V、10mAで
す。

■ 定格絶縁電圧はAC600Vです。

■ 全器種DINレール対応可能。

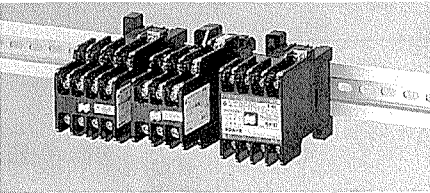

性能

テンパール補助電磁接触器は、IEC Pub.337
に準拠するとともにJIS C4531に示すAC11
級0号0種又はAC11級1号1種にも準拠してい
ます。

■ 遮断及び閉路電流容量による級別

級別	定格使用電流に対する倍数	
	遮断	閉路
AC11級	11	11
DC12級	1.1	1.1

■ 開閉頻度による号別

号別	開閉頻度 回/時
0号	1800
1号	1200

■ 寿命による種別

種別	機械的寿命	電氣的寿命
0種	1000万回以上	100万回以上
I種	500万回以上	50万回以上

接点構成別戻しばね区分

型式	接点構成別戻しばね区分(色はばねの色です。)			
k-4	—	4a・3a1b 赤	2a2b 青	—
k-5	5a 無色	4a1b 赤	3a2b 青	2a3b 黄
k-6	—	6a・5a1b 赤	4a2b 青	3a3b 黄
k-8	8a 無色	—	6a2b 青	5a3b・4a4b 黄

※接点構成が変わりますと可動部を復帰させる戻しばねも変わります。

操作コイル仕様(電圧変動は定格電圧の85~110%でご使用ください)

呼称	定格使用電圧	コイル外装紙色	端子記号
AC100V	50Hz 100V 60Hz 100~110V	黄	
AC200V	50Hz 200V 60Hz 200~220V	白	
AC400V	50Hz 400V 60Hz 400~440	赤	
特殊電圧	上記以外の電圧で24V~550Vの範囲内で 製作可能です	青	