
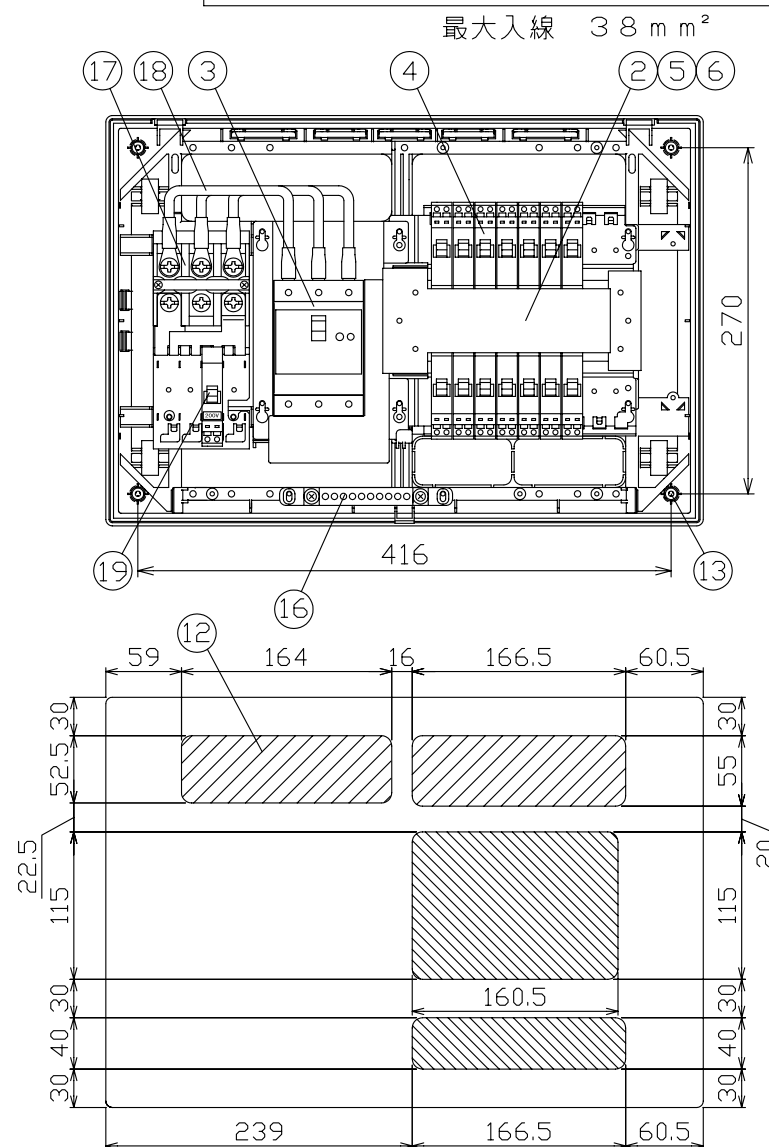
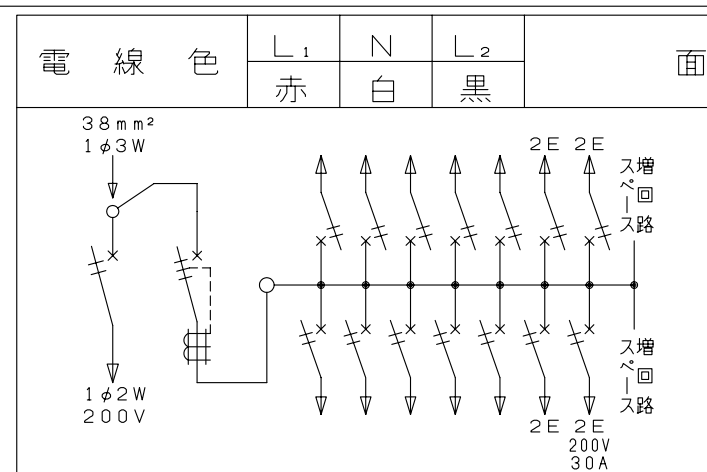
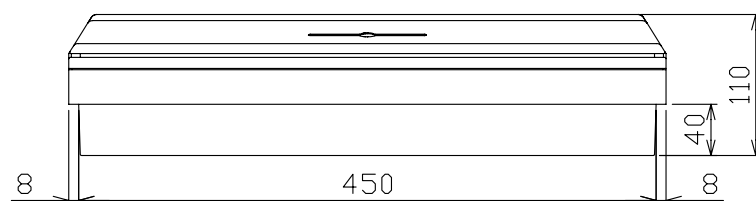
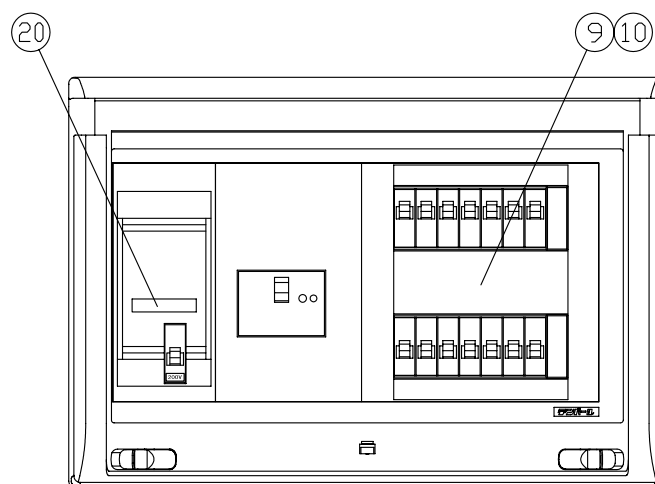
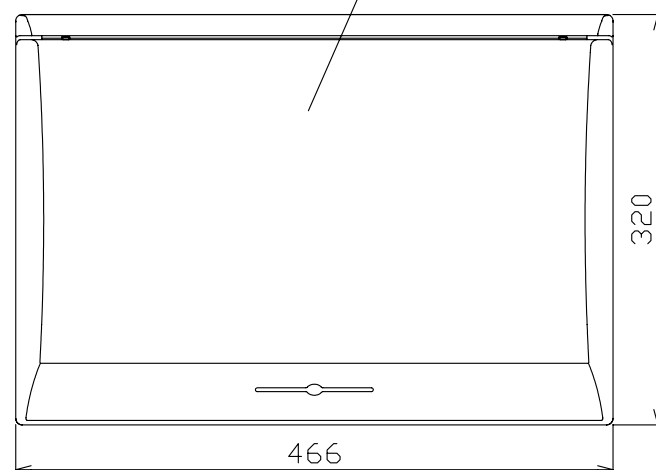
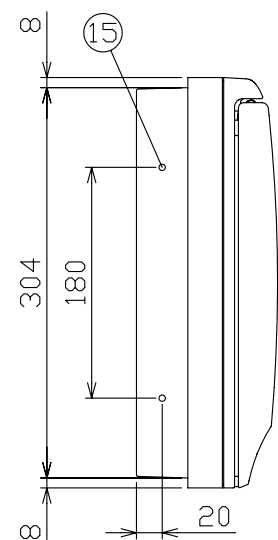


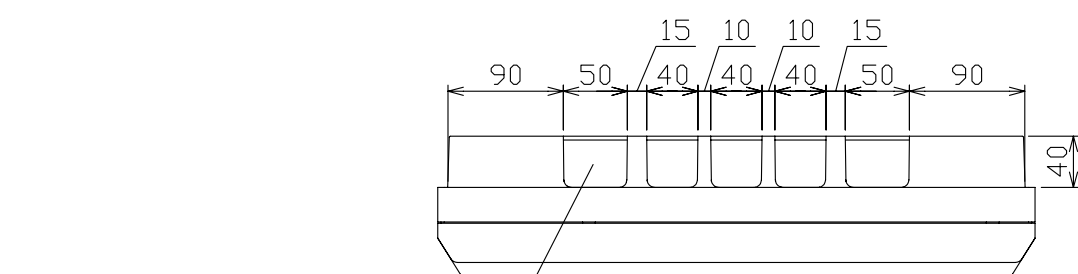

配線孔寸法図

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5.0kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	端 子 台	日東工業(株)製 TBF-103 端子ネジM8
18	電線(端子台～主幹)	600V EM-IE 電線 14mm ²
19	エコキュート用配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
20	エコキュート用シール	キャビネットカバー表面に貼付

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板
1	5	9	13
3	7	11	15
2	6	10	14
4	8	12	16

備 考	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース	分電盤定格	キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／				図 番		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	安全ブレーカ	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	相線式	1φ3W	材質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日				
	2P2E	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A						承認	検図	設計	製図		
	(200V)					(200V) (IH用)											
	20A	40A	—	10	3	1	2	—	定格電流	60A	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	今本	羽生	品田	長力	
	B-2N	GBU-53・IEC		B-1N	B-2N	B-2N							住宅用分電盤				
											テンパール工業株式会社				型式	MG34142IB2L （エコキュート・IHクッキングヒーター用）	