
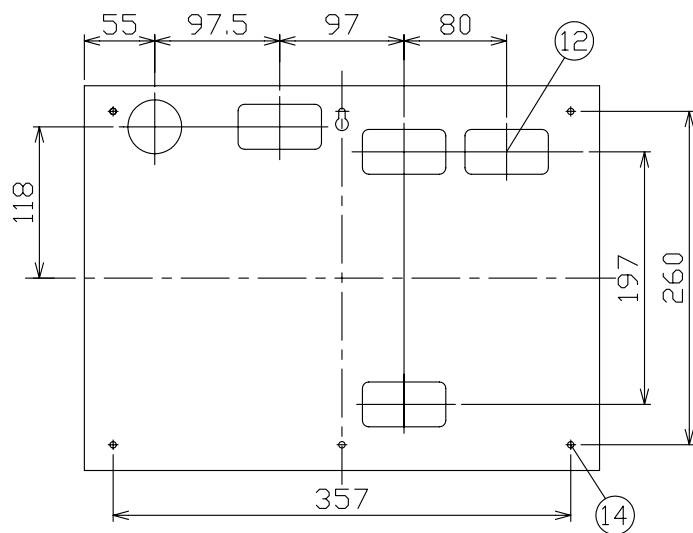
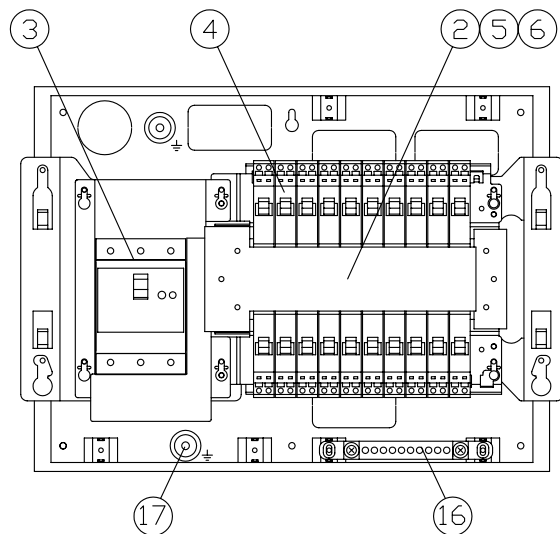


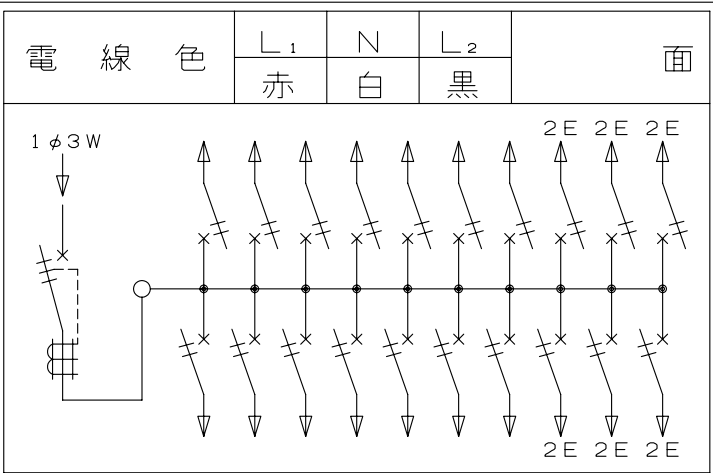

ケース底面ノックアウト図

御 納 入 先		
符 号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	電気垂鉛メッキ鋼板（ケース） スチロール樹脂（パネル）
2	母線	銅板 60A 容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線用ロックアウト	2 - φ42 , 3 - 35 x 65
12	配線用ロックアウト	1 - φ42 , 4 - 35 x 65
13	配線用ロックアウト	2 - 35 x 65
14	本体取付穴	4 - φ5
15	取付用サイドロック	6 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	接地端子	M 6 x 2
18		

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回路銘板

1	5	9	13	17
3	7	11	15	19
2	6	10	14	18
4	8	12	16	20

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数			付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（埋込形）		尺度	／		図 番			
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増 回 路 スペース	相線式	1 φ 3 W	材 質	ボックス 銅板 t1.2 カバー 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日				
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	—	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	—	定格電流	60 A	色 彩	ボックス マンセル 7,3Y9,2 / 0,7 カバー マンセル 8GY9,7 / 0,2	承認	検図	設計	製図			住 宅 用 分 電 盤
		40 A GBU-53・1EC	—	1 4 B-1 N	6 B-2 N	—						—	今本	羽生	品田	長力	型式	MG3420F