
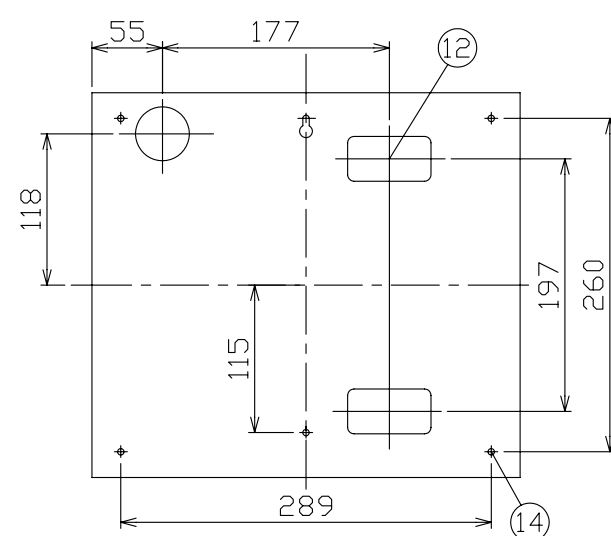
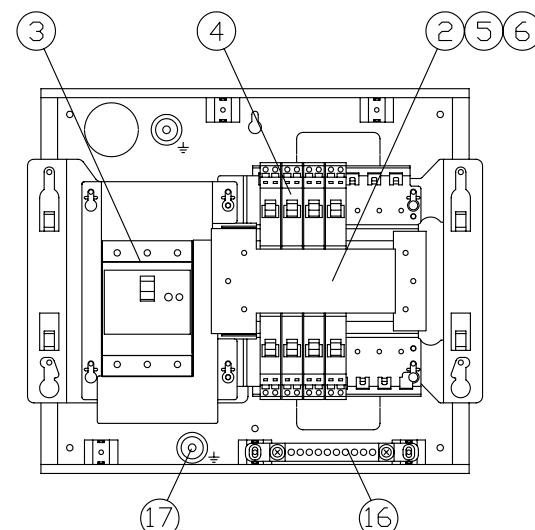
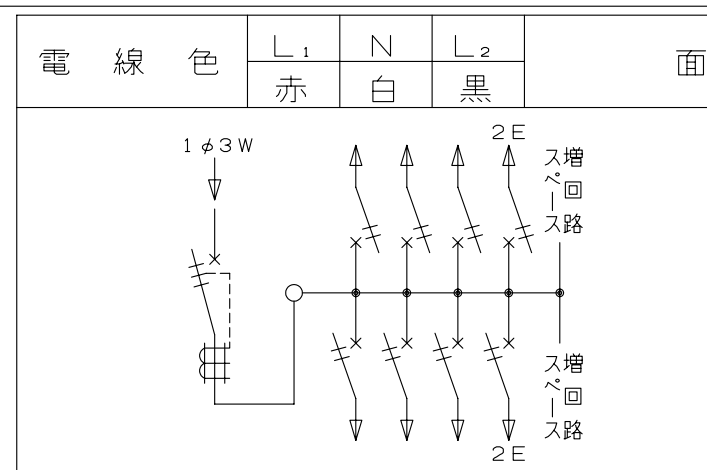
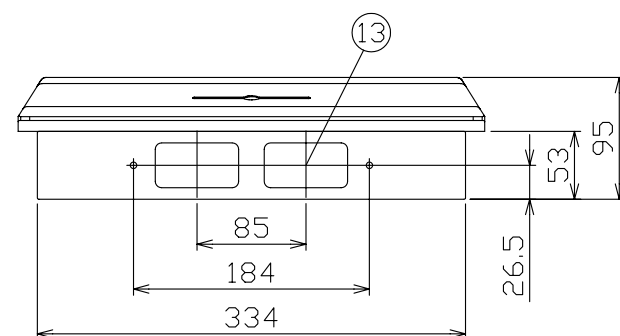
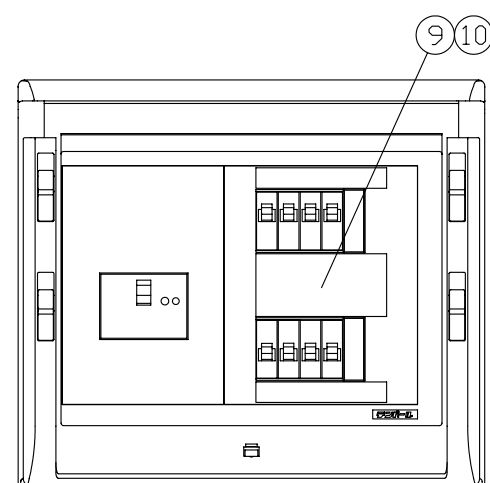
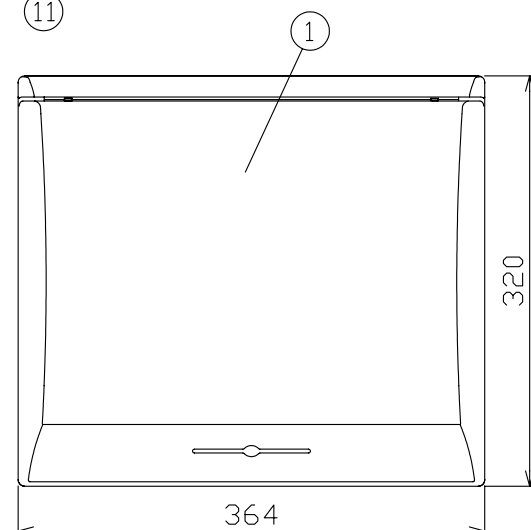
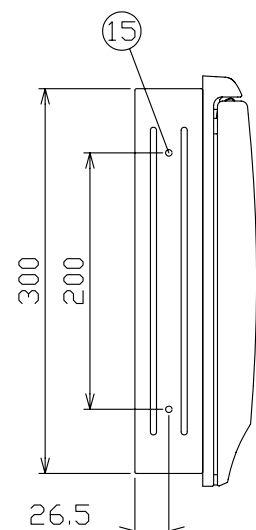


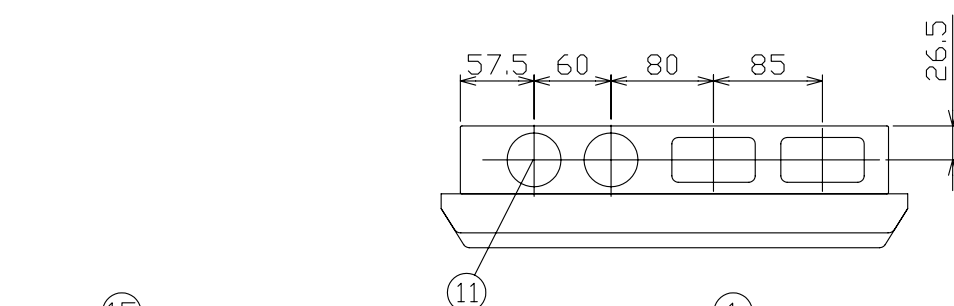

ケース底面ノックアウト図

|                  |               |                            |
|------------------|---------------|----------------------------|
| 御<br>納<br>入<br>先 |               |                            |
|                  | 様             |                            |
| 符号               | 部 分 品 名       | 備 考                        |
| 1                | キャビネット        | 電気垂鉛メッキ鋼板（ケース）             |
|                  |               | スチロール樹脂（パネル）               |
| 2                | 母線            | 銅板 60A容量（分岐30A容量）          |
| 3                | 主幹用漏電遮断器      | 50AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形   |
| 4                | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付 |
| 5                | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                  |
| 6                | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                  |
| 7                |               |                            |
| 8                |               |                            |
| 9                | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付             |
| 10               | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付             |
| 11               | 配線用ロックアウト     | 2 - φ42 , 2 - 35 x 65      |
| 12               | 配線用ロックアウト     | 1 - φ42 , 2 - 35 x 65      |
| 13               | 配線用ロックアウト     | 2 - 35 x 65                |
| 14               | 本体取付穴         | 4 - φ5                     |
| 15               | 取付用サイドロック     | 6 - φ5                     |
| 16               | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P          |
| 17               | 接地端子          | M 6 x 2                    |
| 18               |               |                            |

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

| 回 | 路 | 銘 | 板  |
|---|---|---|----|
| 1 |   | 5 | 9  |
| 3 |   | 7 |    |
| 2 |   | 6 | 10 |
| 4 |   | 8 |    |

| 備考                                                                       |  | 主開閉器          | 一次送り回路           | 分岐開閉器数   |           |           |  | 付属機器取付スペース  | 分電盤定格 |     | キャビネット仕様（埋込形） |     | 尺度                                            | ／                                                  |       | 図  |          | 番  |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|----------|-----------|-----------|--|-------------|-------|-----|---------------|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|----|----------|----|--------|--|
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>（過電圧検出リード線付）<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 |  | リミッター<br>スペース | 漏電遮断器            |          | 安全ブレーカ    | 安全ブレーカ    |  | 増回路<br>スペース |       | 相線式 | 1φ3W          | 材質  | ボックス<br>カバー<br>銅板 + 1.2<br>難燃性合成樹脂<br>（自己消火性） | 日付                                                 | 年 月 日 |    |          |    |        |  |
|                                                                          |  | 3P2E          | P E A            | 2P1E 20A | 2P2E 20A  | P E A     |  |             |       |     |               |     | 承認                                            | 検図                                                 | 設計    | 製図 |          |    |        |  |
|                                                                          |  | —             | 50A<br>QBU-531EC | —        | 6<br>B-1N | 2<br>B-2N |  | 2           | —     |     | 定格電流          | 60A | 色彩                                            | ボックス<br>マンセル 7.3Y9.2/0.7<br>カバー<br>マンセル 8GY9.7/0.2 | 今本    | 羽生 | 品田       | 上木 | 住宅用分電盤 |  |
|                                                                          |  |               |                  |          |           |           |  |             |       |     |               |     |                                               | テンパール工業株式会社                                        |       | 型式 | MG35082F |    |        |  |