

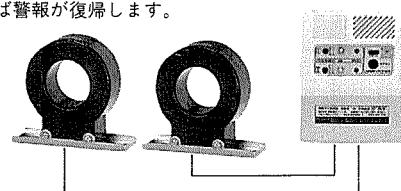


EF-4W ●集合型2回路／露出形／国家検定合格品

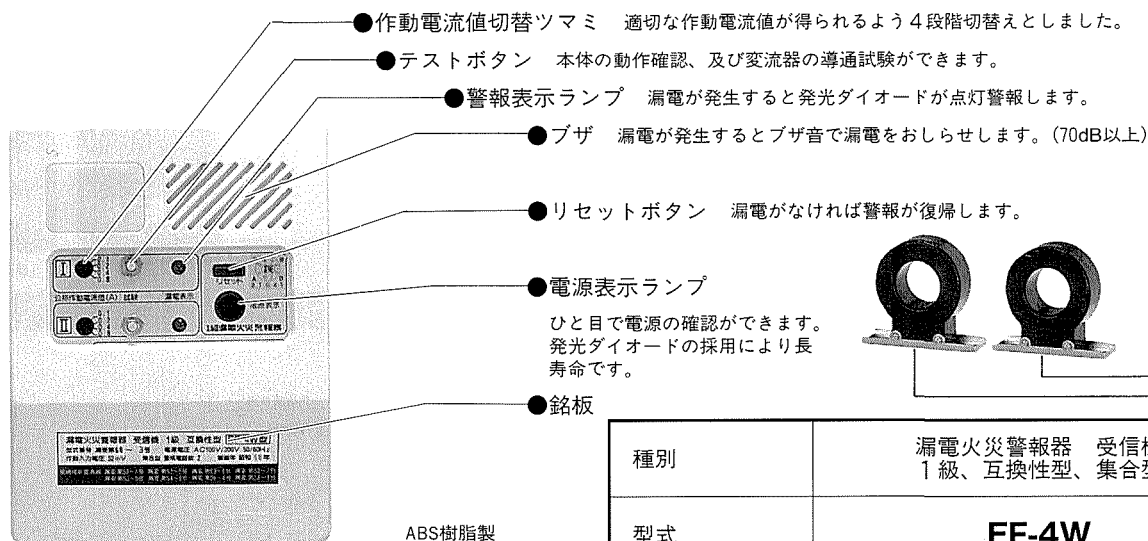


端子配列


注意：電源は200Vの時P₀-P₂、100Vの時P₀-P₁に接続して下さい。



●接続例

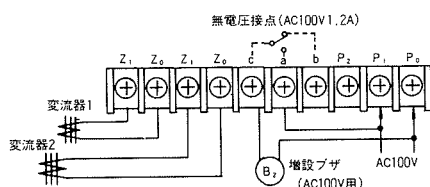

受信機外形寸法図 (mm)

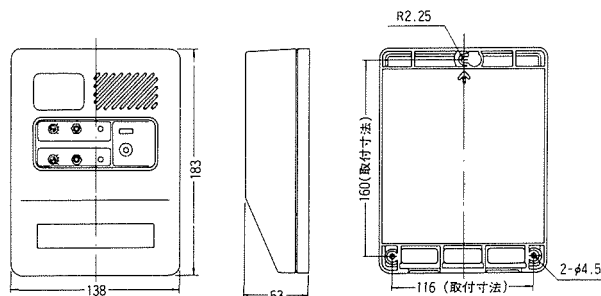

種別	漏電火災警報器 受信機 1級、互換性型、集合型
型式	EF-4W
型式承認番号	漏受第60～3号
警戒電路数	2回路
警戒電路電圧	600V以下
定格電源電圧	AC100-200V 50/60Hz
公称作動電流値	100/200/400/800mA (スイッチで切替)
作動電流値	公称作動電流値の40%～100%(当社変流器を接続)
消費電力	常時4VA 動作時9VA
ブザー音圧	70dB以上
復帰方式	手動復帰
外付ブザー	増設ブザー取付の場合、無電圧接点使用
補助接点	AC100V 1.2A・AC200V 0.8A(無電圧接点)
使用温度範囲	-10℃～40℃
重量	700g
組み合わせ可能 な変流器の型式 承認番号	貫通形 漏変第58～1号 漏変第53～5号 漏変第56～4号 漏変第53～4号 漏変第53～7号 漏変第53～8号
色	パネル:ライトブラウン ケース:ダークブラウン

型式	EF-4W(貫通形対応)
ご注文品番	EF4W
メーカー希望小売価格(円)	22,800

■本体価格です。下記零相変流器と組合せてください。

零相変流器(EF用)

仕様	屋外兼用貫通形	屋外兼用貫通形	屋内専用貫通形	屋内専用貫通形
型式	B-30	B-40	S-55	S-68
定格電流	100A	200A	400A	600A
ご注文品番	UDA11	UDA13	UDA05	UDA07
メーカー希望小売価格(円)	9,200	12,650	16,550	30,000