



端子配列




- ①制御電圧100-200Vの場合、電源が200Vの時①-③、100Vの時①-②に接続して下さい。
- ②200-415Vの場合、電源が200Vの時①-②、415Vの時①-③に接続して下さい。

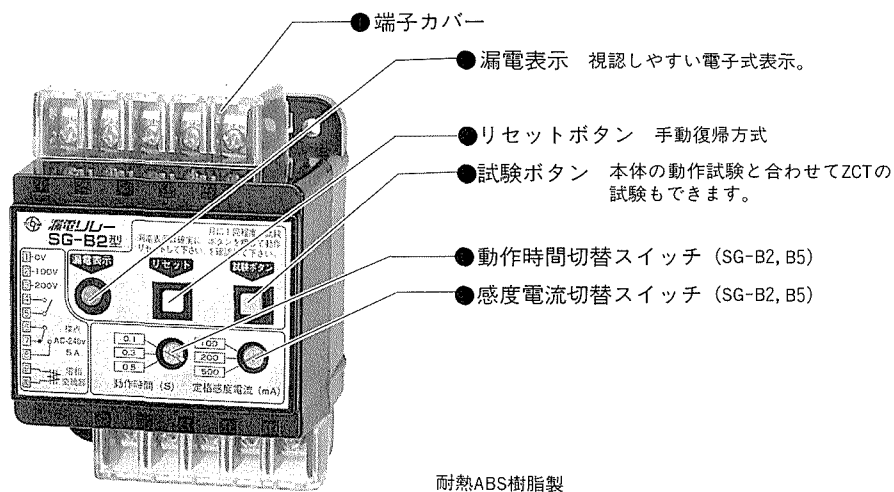


接続例


A) 制御電源を回路から取る場合

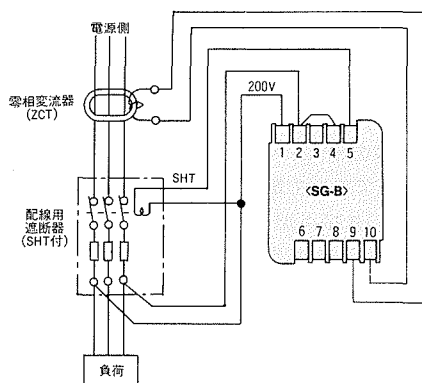


B) 制御電源を別から取る場合

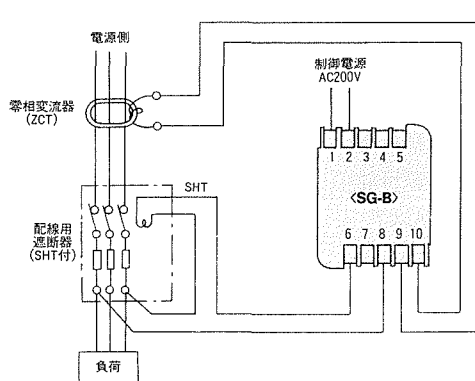

C) 警報装置を取付ける場合

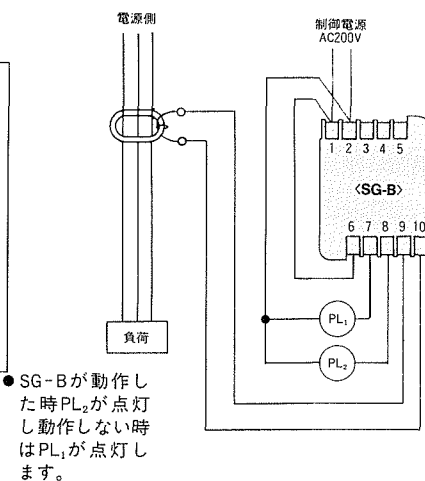

SG-B外形寸法図 (mm)

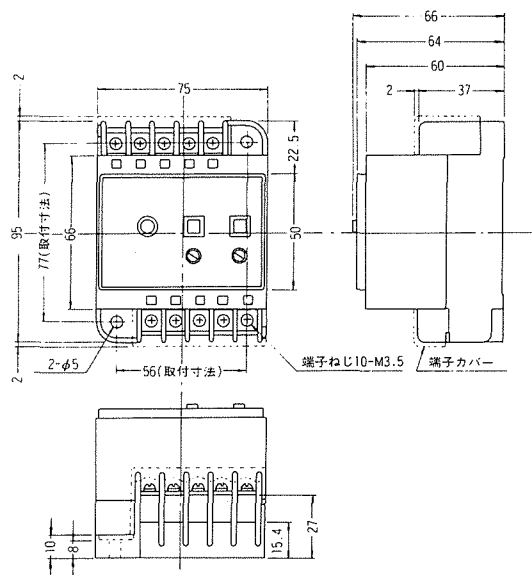SG-B用埋込取付枠 (フラッシュプレート塗装色: マンセル5Y7/1)
(ご注文品番 UBC50)