
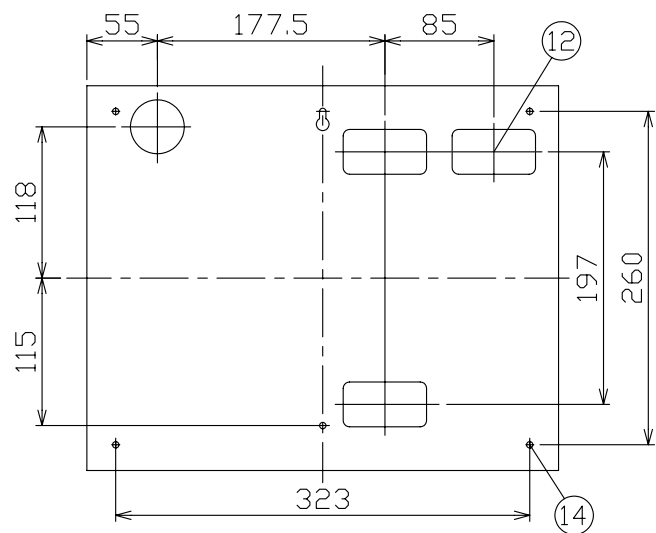
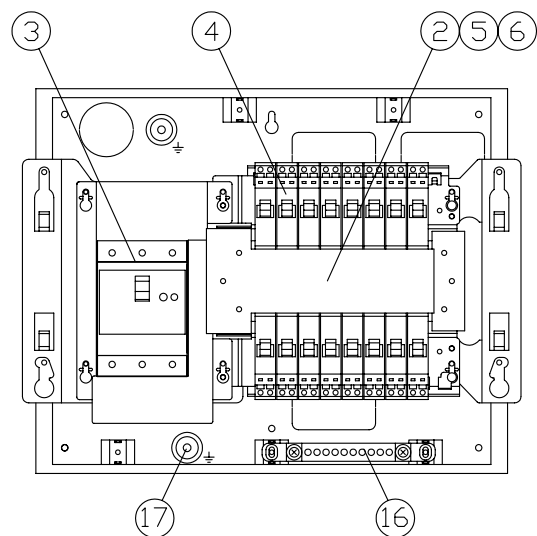


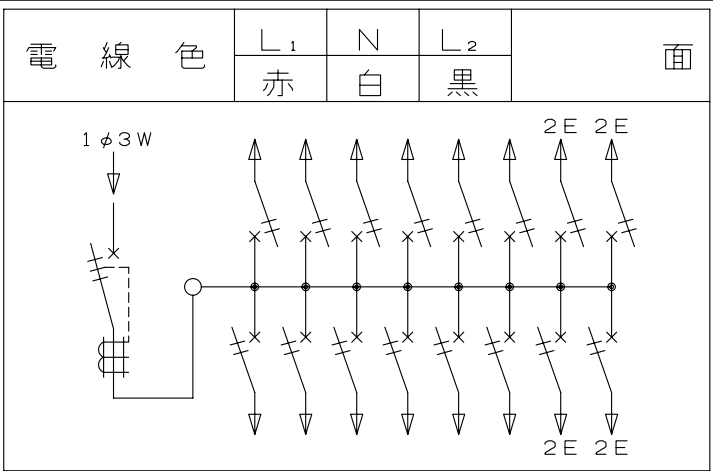

ケース底面ノックアウト図

|                  |               |                            |  |
|------------------|---------------|----------------------------|--|
| 御<br>納<br>入<br>先 | 様             |                            |  |
| 符号               | 部 分 品 名       | 備 考                        |  |
| 1                | キャビネット        | 電気垂鉛メッキ鋼板（ケース）             |  |
|                  |               | スチロール樹脂（パネル）               |  |
| 2                | 母線            | 銅板 60A 容量（分岐30A容量）         |  |
| 3                | 主幹用漏電遮断器      | 50AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形   |  |
| 4                | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付 |  |
| 5                | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                  |  |
| 6                | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                  |  |
| 7                |               |                            |  |
| 8                |               |                            |  |
| 9                | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付             |  |
| 10               | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付             |  |
| 11               | 配線用ロックアウト     | 2 - φ42 , 2 - 35 x 65      |  |
| 12               | 配線用ロックアウト     | 1 - φ42 , 3 - 35 x 65      |  |
| 13               | 配線用ロックアウト     | 2 - 35 x 65                |  |
| 14               | 本体取付穴         | 4 - φ5                     |  |
| 15               | 取付用サイドロック     | 6 - φ5                     |  |
| 16               | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P          |  |
| 17               | 接地端子          | M 6 x 2                    |  |
| 18               |               |                            |  |

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板

|   |   |    |    |
|---|---|----|----|
| 1 | 5 | 9  | 13 |
| 3 | 7 | 11 | 15 |
| 2 | 6 | 10 | 14 |
| 4 | 8 | 12 | 16 |

| 備 考                                                                      |  | リミッター<br>スペース | 主開閉器  | 一次送り回路   | 分 岐 開 閉 器 数 |        |    | 付属機器取付<br>スペース | 分 電 盤 定 格       |                        | キャビネット仕様(埋込形) |     | 尺度                       | ／                             |    |         |    | 図 番         |     |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------|----------|-------------|--------|----|----------------|-----------------|------------------------|---------------|-----|--------------------------|-------------------------------|----|---------|----|-------------|-----|
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>(過電圧検出リード線付)<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 |  |               | 漏電遮断器 |          | 安全ブレーカ      | 安全ブレーカ |    |                | 増 回 路<br>ス ペ ース | 相線式                    | 1 φ 3 W       | 材 質 | ボックス<br>カバー              | 銅板 t1.2<br>難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) | 日付 | 年 月 日   |    |             | 図 番 |
|                                                                          |  | 3P2E          | P E A | 2P1E 20A | 2P2E 20A    | P E A  | 承認 | 検図             | 設計              | 製図                     |               |     |                          |                               |    |         |    |             |     |
|                                                                          |  |               |       | —        | 50 A        | —      | 12 | 4              | —               | —                      | 60 A          | 色 彩 | ボックス<br>マンセル 7.3Y9.2/0.7 | 今本                            | 羽生 | 品田      | 長力 | 住 宅 用 分 電 盤 |     |
|                                                                          |  | GBU-531EC     |       |          | B-1N        | B-2N   |    |                |                 | カバー<br>マンセル 8GY9.7/0.2 | テンパール工業株式会社   |     |                          |                               | 型式 | MG3516F |    |             |     |