

# 2次送りスイッチ付電灯分電盤





分岐:安全ブレーカ

TG-B

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P 20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

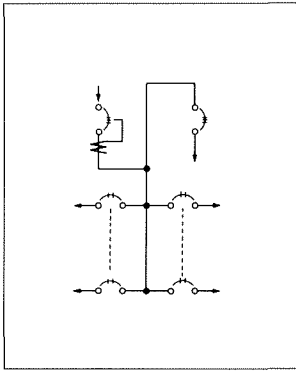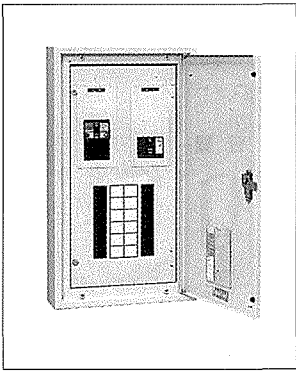

単3中性線欠相保護付

主幹：漏電遮断器

2次送り：配線用遮断器

| 主幹                                      | 2次送り           | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 仕様<br>区分 | 型式          | メーカー希望小売価格<br>(円) | 分岐内容 |      |       |       |        |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|------|------|-------|-------|--------|
|                                         |                |                 |          |             |                   | 2P1E | 2P2E | タテ(A) | ヨコ(B) | フカサ(C) |
| 漏電遮断器<br>50A<br>(60A)                   | 配線用遮断器<br>30A  | 6+0             | ○        | TG506BH     | 56,700            | 4    | 2    | 600   | 400   | 120    |
|                                         |                | 8+4             | ○        | TG508-4BHN  | 61,600            | 6    | 2    | 700   | 400   | 120    |
|                                         |                | 10+2            | ○        | TG510-2BHN  | 65,100            | 8    | 2    |       |       |        |
|                                         |                | 12+0            | ○        | TG512BHN    | 68,600            | 10   | 2    |       |       |        |
|                                         |                | 14+4            | ○        | TG514-4BHN  | 74,200            | 10   | 4    | 800   | 400   | 120    |
|                                         |                | 16+2            | ○        | TG516-2BHN  | 77,700            | 12   | 4    |       |       |        |
|                                         |                | 18+0            | ○        | TG518BHN    | 81,200            | 14   | 4    |       |       |        |
|                                         |                | 20+4            | ○        | TG520-4BHN  | 87,600            | 16   | 4    | 900   | 400   | 120    |
| 漏電遮断器<br>100A<br>(75A)                  | 配線用遮断器<br>50A  | 10+2            | ○        | TG1010-2BHN | 89,800            | 8    | 2    | 700   | 400   | 120    |
|                                         |                | 12+0            | ○        | TG1012BHN   | 93,200            | 10   | 2    |       |       |        |
|                                         |                | 14+4            | ○        | TG1014-4BHN | 98,200            | 10   | 4    |       |       |        |
|                                         |                | 16+2            | ○        | TG1016-2BHN | 101,600           | 12   | 4    | 800   | 400   | 120    |
|                                         |                | 18+0            | ○        | TG1018BHN   | 105,100           | 14   | 4    |       |       |        |
|                                         |                | 20+4            | ○        | TG1020-4BHN | 111,500           | 16   | 4    |       |       |        |
|                                         |                | 24+0            | ○        | TG1024BHN   | 118,500           | 20   | 4    | 900   | 400   | 120    |
|                                         |                | 28+2            | ○        | TG1028-2BH  | 126,900           | 22   | 6    |       |       |        |
| 漏電遮断器<br>200A<br>(225A)<br>150A<br>125A | 配線用遮断器<br>100A | 14+4            | ○        | TG2014-4BH  | 170,200           | 10   | 4    | 900   | 500   | 160    |
|                                         |                | 16+2            | ○        | TG2016-2BH  | 173,700           | 12   | 4    |       |       |        |
|                                         |                | 20+4            | ○        | TG2020-4BH  | 182,100           | 16   | 4    | 1000  | 500   | 160    |
|                                         |                | 24+0            | ○        | TG2024BH    | 189,100           | 20   | 4    |       |       |        |
|                                         |                | 28+2            | ○        | TG2028-2BH  | 197,500           | 22   | 6    | 1100  | 500   | 160    |

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：( )内の容量もございますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

|           |               |
|-----------|---------------|
| 150A、125A | メーカー希望小売価格(円) |
| マイナス価格    | 6,400         |

■漏電遮断器の感度電流(高速形)


|       |              |
|-------|--------------|
| ～150A | 30mA         |
| ～225A | 50/100/200mA |

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■ボックス構造


単位：mm

注) ボックス寸法(B)≦450以下にはこの折曲げはありません。

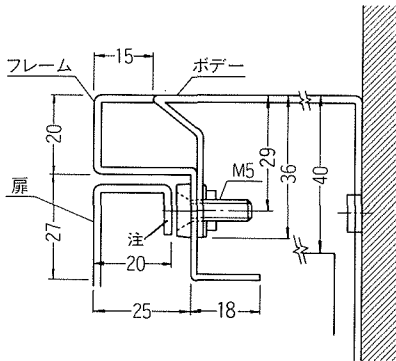

■外形寸法図

単位：mm

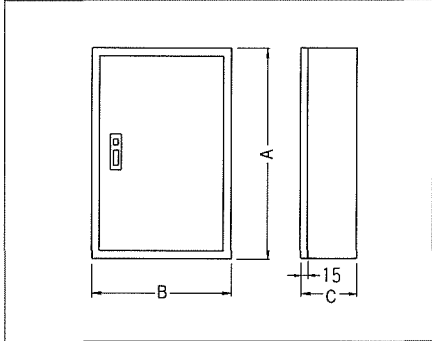

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

|         |               |
|---------|---------------|
| ボックス 深さ | メーカー希望小売価格(円) |
| ～160mm  | 1,800         |