

TB

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10



標準分電盤

単3


主幹：配線用遮断器

送りスペース付


主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	4+2	○	TB504-2	36,300	2	2	600	400	120
		6+0	○	TB506	39,700	4	2			
		8+4	○	TB508-4N	43,900	6	2	700	400	120
		10+2	○	TB510-2N	47,400	8	2			
		12+0	○	TB512N	50,900	10	2	800	400	120
		14+4	○	TB514-4N	57,300	10	4			
		16+2	○	TB516-2N	60,800	12	4	900	400	120
		18+0	○	TB518N	64,200	14	4			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85	20+4	○	TB520-4N	69,900	16	4	700	400	120
		8+4	○	TB1008-4N	58,700	6	2			
		10+2	○	TB1010-2N	62,200	8	2	800	400	120
		12+0	○	TB1012N	65,700	10	2			
		14+4	○	TB1014-4N	70,600	10	4	900	400	120
		16+2	○	TB1016-2N	74,100	12	4			
		18+0	○	TB1018N	77,600	14	4	1000	400	120
		20+4	○	TB1020-4N	82,500	16	4			
		22+2	○	TB1022-2N	86,000	18	4	1100	400	120
		24+0	○	TB1024N	89,500	20	4			
		26+4	○	TB1026-4	94,400	20	6	1000	400	120
		28+2	○	TB1028-2	97,900	22	6			
		30+0	○	TB1030	101,400	24	6	1100	400	120
		32+4	○	TB1032-4	107,700	26	6			
		34+2	○	TB1034-2	111,200	28	6	1100	400	120
		36+0	○	TB1036	114,700	30	6			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■ボックス構造 単位：mm
注) ボックス寸法(B)≦450以下にはこの折曲げはありません。

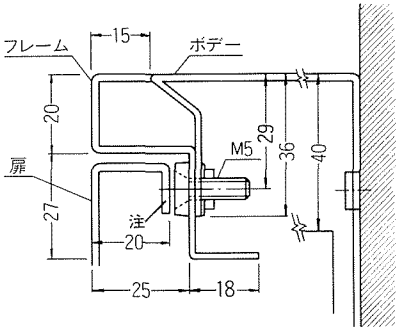

■外形寸法図 単位：mm

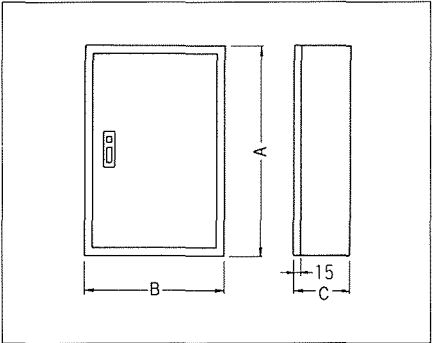

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス フカサ	メーカー希望小売価格(円)
～160mm	1,800