
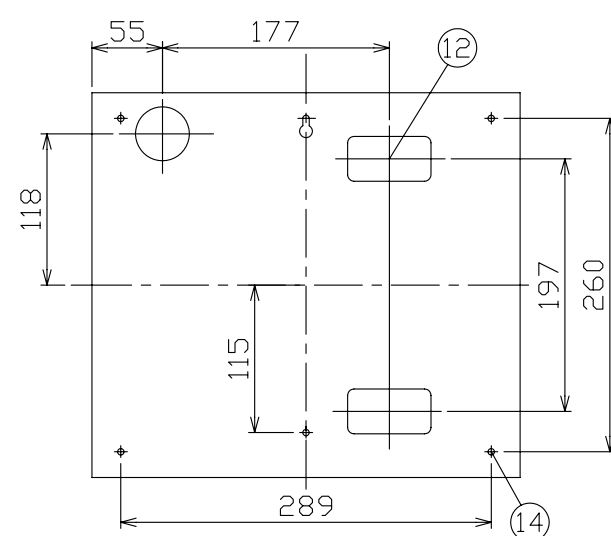
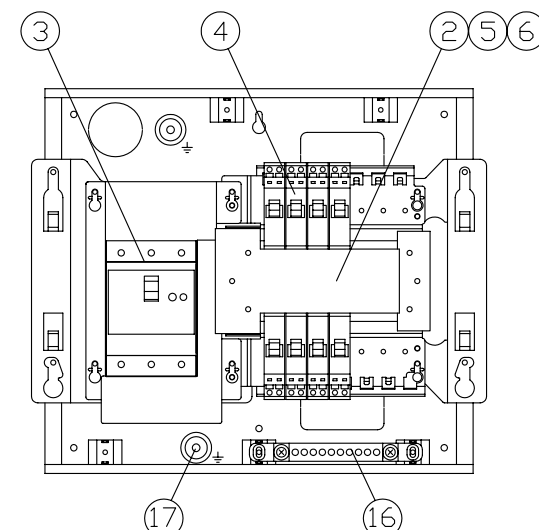
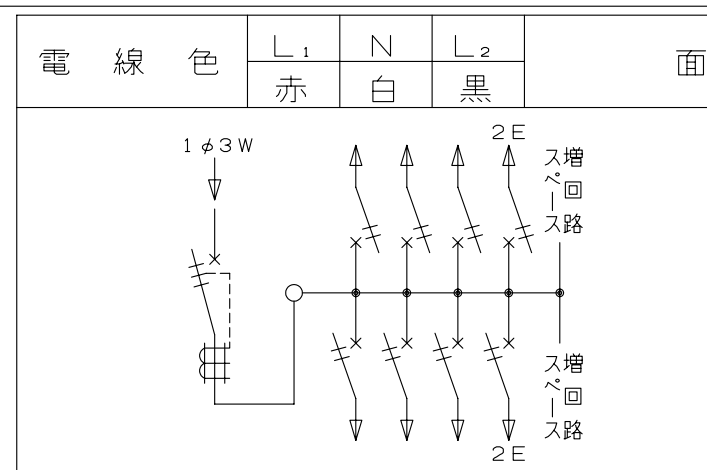
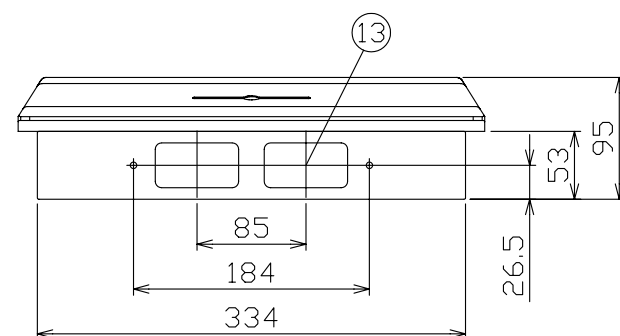
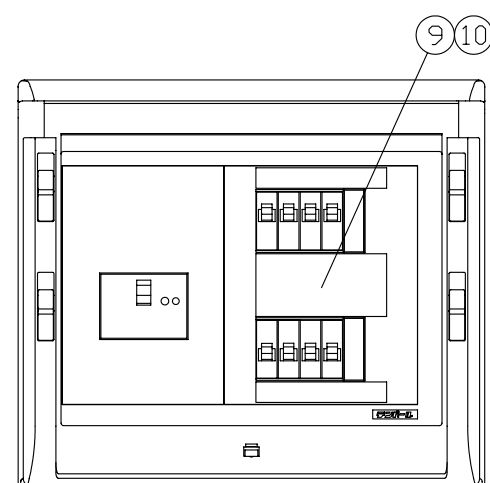
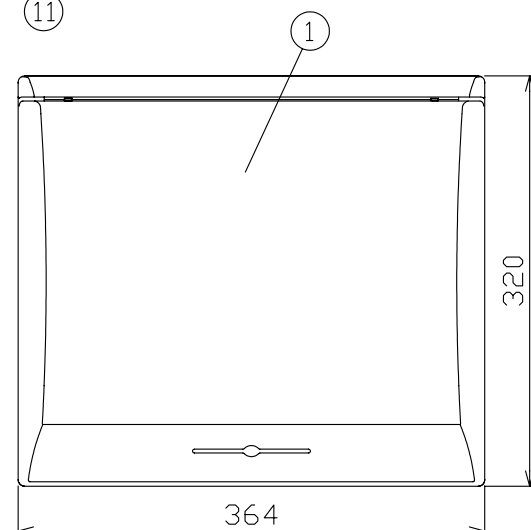
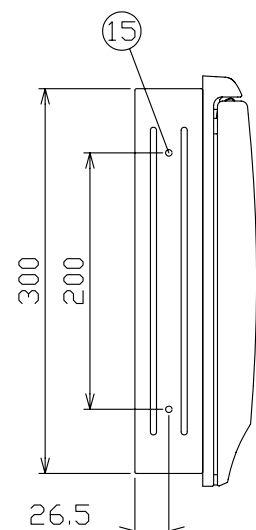


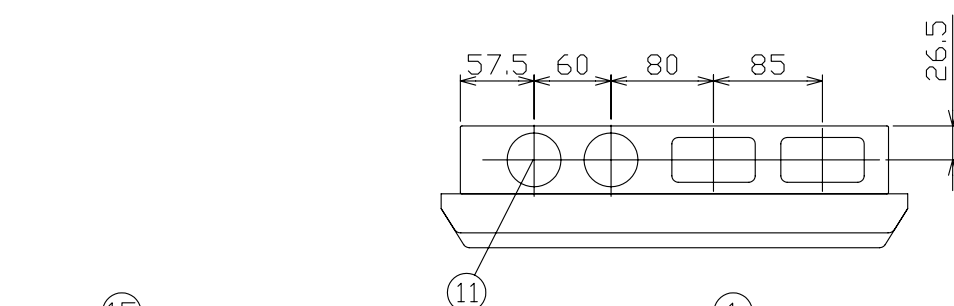

ケース底面ノックアウト図

御 納 入 先				様
	符号	部 分 品 名	備 考	
1	キャビネット	電気垂鉛メッキ鋼板（ケース）		
		スチロール樹脂（パネル）		
2	母線	銅板 60A容量（分岐30A容量）		
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形		
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能		
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂		
6	200V切替板	銅板 30A 容量		
7				
8				
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付		
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付		
11	配線用ロックアウト	2 - φ42 , 2 - 35 x 65		
12	配線用ロックアウト	1 - φ42 , 2 - 35 x 65		
13	配線用ロックアウト	2 - 35 x 65		
14	本体取付穴	4 - φ5		
15	取付用サイドロック	6 - φ5		
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P		
17	接地端子	M 6 x 2		
18				

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板		
1	5	9
3	7	
2	6	1 0
4	8	

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路		分 岐 開 閉 器 数			付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（埋込形）		尺度	／		図 番				
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 ス ペ ース		相線式	1 φ 3 W	材 質	ボックス カバー	銅板 t1.2 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日					
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	—	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	2	—	定格電流	60 A	色 彩	ボックス マンシル 7,3Y9,2/0,7 カバー マンシル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計	製図	住宅用分電盤			
																			型式	MG36082F
テンパール工業株式会社																				