
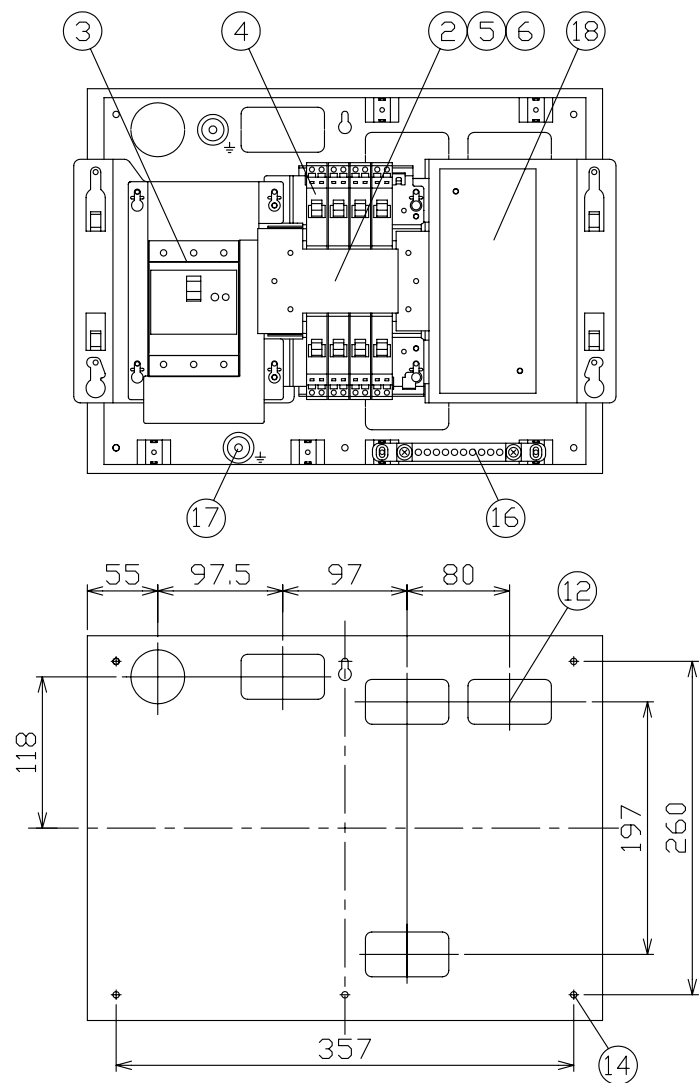


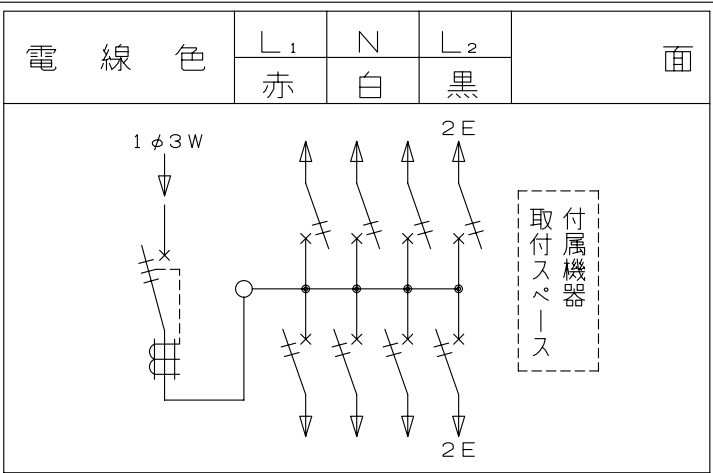

ケース底面ノックアウト図

|                  |               |                            |  |
|------------------|---------------|----------------------------|--|
| 御<br>納<br>入<br>先 |               |                            |  |
|                  | 様             |                            |  |
| 符号               | 部 分 品 名       | 備 考                        |  |
| 1                | キャビネット        | 電気垂鉛メッキ鋼板（ケース）             |  |
|                  |               | スチロール樹脂（パネル）               |  |
| 2                | 母線            | 銅板 60A 容量（分岐30A容量）         |  |
| 3                | 主幹用漏電遮断器      | 60AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形   |  |
| 4                | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付 |  |
| 5                | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                  |  |
| 6                | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                  |  |
| 7                |               |                            |  |
| 8                |               |                            |  |
| 9                | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付             |  |
| 10               | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付             |  |
| 11               | 配線用ロックアウト     | 2 - φ42 , 3 - 35 x 65      |  |
| 12               | 配線用ロックアウト     | 1 - φ42 , 4 - 35 x 65      |  |
| 13               | 配線用ロックアウト     | 2 - 35 x 65                |  |
| 14               | 本体取付穴         | 4 - φ5                     |  |
| 15               | 取付用サイドロック     | 6 - φ5                     |  |
| 16               | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P          |  |
| 17               | 接地端子          | M 6 x 2                    |  |
| 18               | 付属機器取付スペース取付板 | 175 x 75 x t15             |  |

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

| 回 | 路 | 銘 | 板 |
|---|---|---|---|
| 1 |   | 5 |   |
| 3 |   | 7 |   |
| 2 |   | 6 |   |
| 4 |   | 8 |   |

| 備 考                                                                      |  | リミッター<br>スペース | 主開閉器       | 一次送り回路   | 分 岐 開 閉 器 数 |        |     |                                              | 付属機器取付<br>スペース | 分 電 盤 定 格 |         | キャビネット仕様(埋込形) |                                        | 尺度 | ／        |    | 図 番         |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|----------|-------------|--------|-----|----------------------------------------------|----------------|-----------|---------|---------------|----------------------------------------|----|----------|----|-------------|--|
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>(過電圧検出リード線付)<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 |  |               | 漏電遮断器      |          | 安全ブレーカ      | 安全ブレーカ |     | 増 回 路<br>ス ペ ース                              |                | 相線式       | 1 φ 3 W | 材 質           | ボックス 銅板 t1.2<br>カバー 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) | 日付 | 年 月 日    |    | 図 番         |  |
|                                                                          |  | 3P2E          | P E A      | 2P1E 20A | 2P2E 20A    | P E A  | 色 彩 | ボックス マンセル 7.3Y9.2/0.7<br>カバー マンセル 8GY9.7/0.2 | 承認             | 検図        | 設計      | 製図            |                                        |    |          |    |             |  |
|                                                                          |  |               |            | —        | 60 A        | —      | 6   | 2                                            | —              | 有         | 定格電流    | 60 A          | 今本                                     | 羽生 | 品田       | 長力 | 住 宅 用 分 電 盤 |  |
|                                                                          |  |               | GBU-63・1EC |          | B-1 N       | B-2 N  |     |                                              |                |           |         | テンパール工業株式会社   |                                        | 型式 | MG3608PF |    |             |  |