
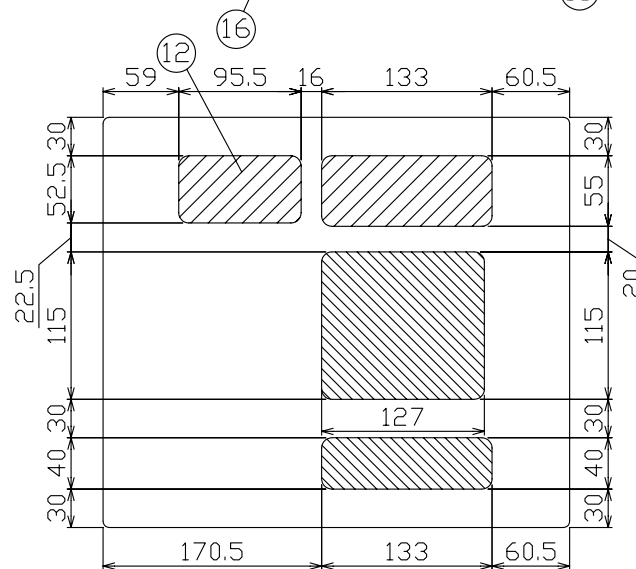
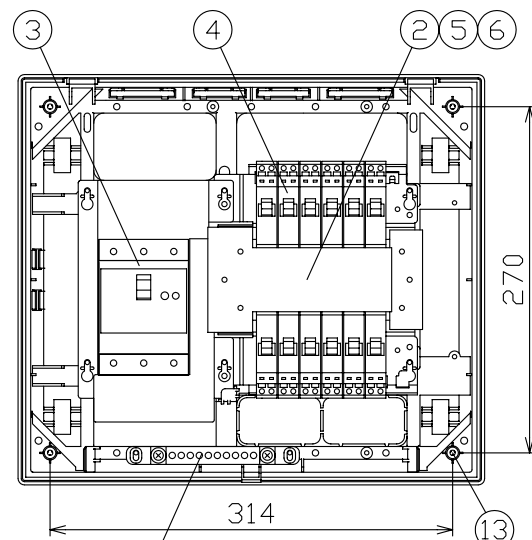
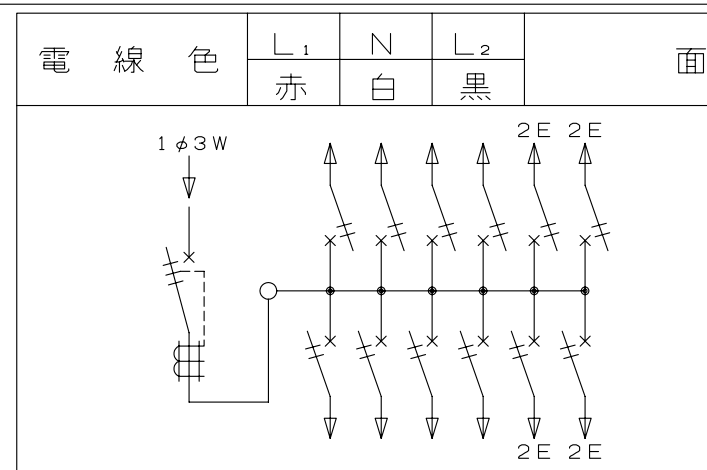
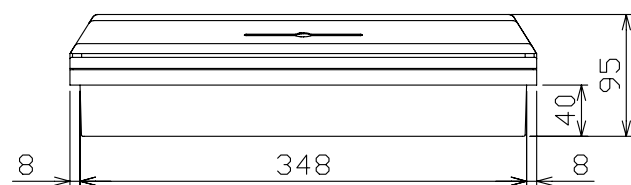
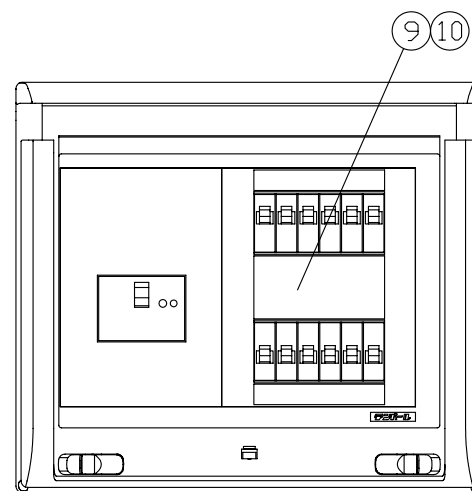
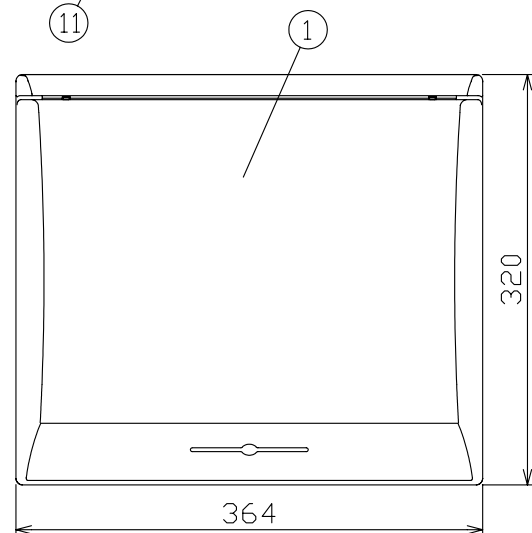
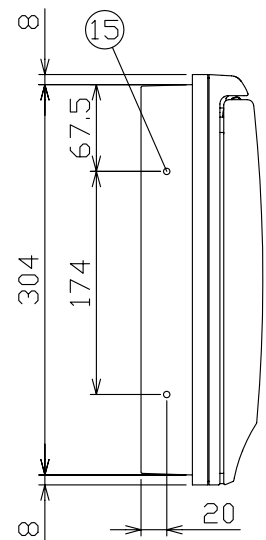


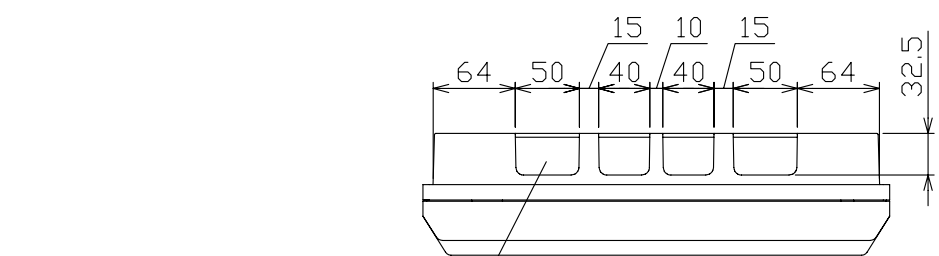

### 配線孔寸法図

|                  |               |                            |
|------------------|---------------|----------------------------|
| 御<br>納<br>入<br>先 |               |                            |
|                  | 様             |                            |
| 符号               | 部 分 品 名       | 備 考                        |
| 1                | キャビネット        | スチロール樹脂 UL-94 V-2          |
| 2                | 母線            | 銅板 60A容量(分岐30A容量)          |
| 3                | 主幹用漏電遮断器      | 60AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形   |
| 4                | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付 |
| 5                | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                  |
| 6                | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                  |
| 7                |               |                            |
| 8                |               |                            |
| 9                | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付             |
| 10               | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付             |
| 11               | 配 線 孔         | ロックアウト式                    |
| 12               | 配 線 孔         | //// 部開口, \\\\\ 部ロックアウト式   |
| 13               | 本体取付ネジ        | 4 - φ4,5 x 30              |
| 14               |               |                            |
| 15               | 半埋込取付用サイドロック  | 4 - φ5                     |
| 16               | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P          |
| 17               |               |                            |
| 18               |               |                            |
| 19               |               |                            |

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

| 回 | 路 | 銘   | 板 |
|---|---|-----|---|
| 1 | 5 | 9   |   |
| 3 | 7 | 1 1 |   |
| 2 | 6 | 1 0 |   |
| 4 | 8 | 1 2 |   |

| 備 考                                                                      | リミッター<br>スペース | 主開閉器       | 一次送り回路 | 分 岐 開 閉 器 数 |          |       |                 | 付属機器取付<br>スペース | 分 電 盤 定 格 |         | キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形） |                    | 尺度          | ／   |     |    |             | 図 番    |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|----------|-------|-----------------|----------------|-----------|---------|---------------------|--------------------|-------------|-----|-----|----|-------------|--------|--|
|                                                                          |               | 漏電遮断器      |        | 安全ブレーカ      | 安全ブレーカ   |       | 増 回 路<br>ス ペ ース |                | 相線式       | 1 φ 3 W | 材 質                 | 難燃性合成樹脂<br>（自己消火性） | 日付          | 年   | 月   | 日  |             |        |  |
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>（過電圧検出リード線付）<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 |               | 3P2E       | P E A  | 2P1E 20A    | 2P2E 20A | P E A |                 |                |           |         |                     |                    | 承認          | 検図  | 設計  | 製図 | 住 宅 用 分 電 盤 |        |  |
|                                                                          | —             | 60 A       | —      | 8           | 4        | —     | —               | 定格電流           | 60 A      | 色 彩     | マンセル<br>8GY9,7/0,2  | （印）                | （印）         | （印） | （印） |    |             |        |  |
|                                                                          |               | GBU-63・1EC |        |             | B-1N     | B-2N  |                 |                |           |         |                     |                    | テンパール工業株式会社 |     |     |    | 型式          | MG3612 |  |