
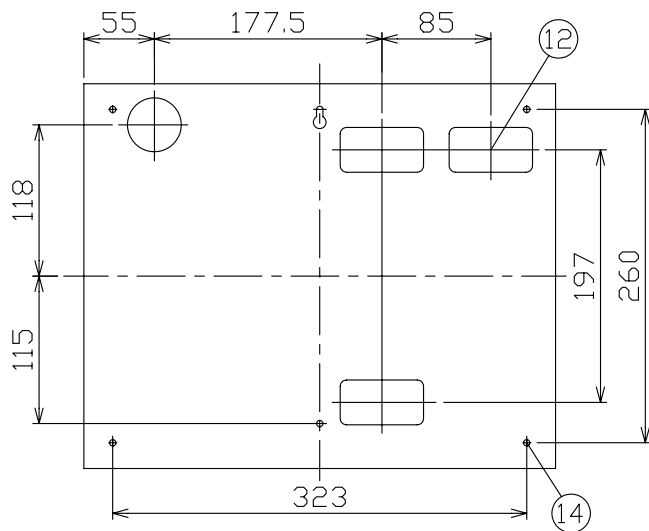
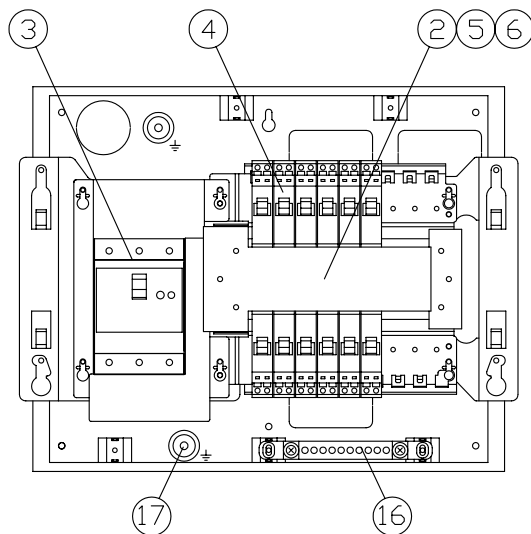


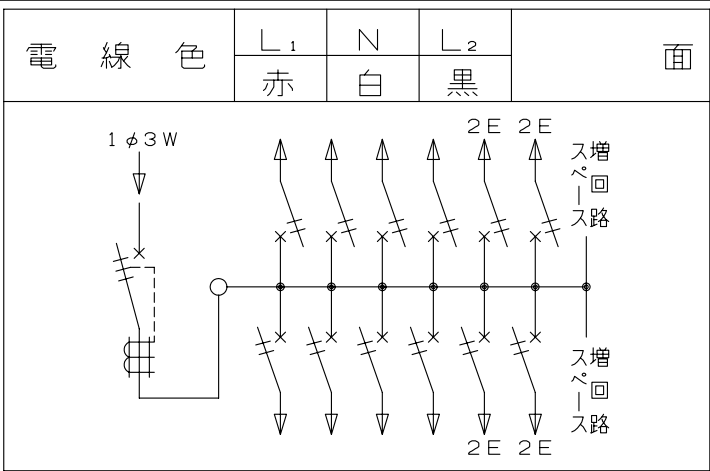

ケース底面ノックアウト図

| 御<br>納<br>入<br>先 | 様             |                                |
|------------------|---------------|--------------------------------|
|                  | 部 分 品 名       | 備 考                            |
| 1                | キャビネット        | 電気垂鉛メッキ鋼板（ケース）<br>スチロール樹脂（パネル） |
| 2                | 母線            | 銅板 60A 容量（分岐30A容量）             |
| 3                | 主幹用漏電遮断器      | 60AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形       |
| 4                | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付     |
| 5                | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                      |
| 6                | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                      |
| 7                |               |                                |
| 8                |               |                                |
| 9                | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付                 |
| 10               | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付                 |
| 11               | 配線用ロックアウト     | 2 - φ42 , 2 - 35 x 65          |
| 12               | 配線用ロックアウト     | 1 - φ42 , 3 - 35 x 65          |
| 13               | 配線用ロックアウト     | 2 - 35 x 65                    |
| 14               | 本体取付穴         | 4 - φ5                         |
| 15               | 取付用サイドロック     | 6 - φ5                         |
| 16               | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P              |
| 17               | 接地端子          | M 6 x 2                        |
| 18               |               |                                |

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板

|   |   |    |    |
|---|---|----|----|
| 1 | 5 | 9  | 13 |
| 3 | 7 | 11 |    |
| 2 | 6 | 10 | 14 |
| 4 | 8 | 12 |    |

| 備 考                                                                      | リミッター<br>スペース | 主開閉器       | 一次送り回路   | 分 岐 開 閉 器 数 |        |       | 付属機器取付<br>スペース | 分 電 盤 定 格     |     | キャビネット仕様(埋込形)                                          |             | 尺度                                     | ／  |          |    | 図 番         |     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|-------------|--------|-------|----------------|---------------|-----|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----|----------|----|-------------|-----|
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>(過電圧検出リード線付)<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 |               | 漏電遮断器      |          | 安全ブレーカ      | 安全ブレーカ |       |                | 増 回 路<br>スペース | 相線式 | 1 φ 3W                                                 | 材 質         | ボックス 銅板 t1.2<br>カバー 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) | 日付 | 年 月 日    |    |             | 図 番 |
|                                                                          | 3P2E          | P E A      | 2P1E 20A | 2P2E 20A    | P E A  |       | 定格電流           | 60 A          | 色 彩 | ボックス<br>マンセル 7,3Y9,2/0,7<br><br>カバー<br>マンセル 8GY9,7/0,2 | 承認          | 検図                                     | 設計 | 製図       |    |             |     |
|                                                                          | —             | 60 A       | —        | 8           | 4      | 2     | —              |               |     |                                                        |             | 今本                                     | 羽生 | 品田       | 上木 | 住 宅 用 分 電 盤 |     |
|                                                                          |               | GBU-63・1EC |          |             | B-1 N  | B-2 N |                |               |     |                                                        | テンパール工業株式会社 | 型式                                     |    | MG36122F |    |             |     |