
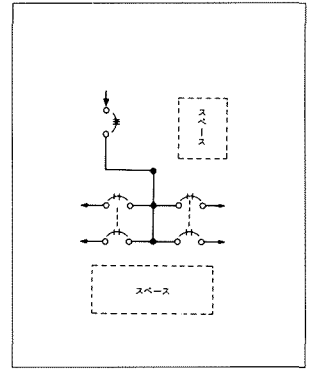


下部スペース付電灯分電盤（分岐:安全ブレーカ）

TK4B

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

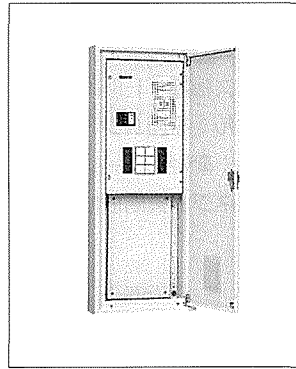

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

| 主幹                    | スペース寸法<br>タテ×ヨコ×フカサ<br>(mm)                    | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 仕様<br>区分 | 型式         | メーカー希望小売価格<br>(円) | 分岐内容 |      | ボックス寸法(mm) |       |        |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------|------------|-------------------|------|------|------------|-------|--------|
|                       |                                                |                 |          |            |                   | 2P1E | 2P2E | タテ(A)      | ヨコ(B) | フカサ(C) |
| 配線用遮断器<br><b>50A</b>  | 送りスペース<br>160×90×85<br>下部スペース<br>400×250×85    | 4+2             | ○        | TK4B504-2  | 52,200            | 2    | 2    | 1000       | 400   | 120    |
|                       |                                                | 6+0             | ○        | TK4B506    | 55,700            | 4    | 2    |            |       |        |
|                       |                                                | 8+4             | ○        | TK4B508-4  | 59,900            | 6    | 2    | 1100       | 400   | 120    |
|                       |                                                | 10+2            | ○        | TK4B510-2  | 63,400            | 8    | 2    |            |       |        |
|                       |                                                | 12+0            | ○        | TK4B512    | 66,800            | 10   | 2    | 1200       | 400   | 120    |
|                       |                                                | 14+4            | ○        | TK4B514-4  | 73,200            | 10   | 4    |            |       |        |
|                       |                                                | 16+2            | ○        | TK4B516-2  | 76,700            | 12   | 4    |            |       |        |
| 配線用遮断器<br><b>100A</b> | 送りスペース<br>160×90×85<br>下部スペース<br>400×250×85    | 18+0            | ○        | TK4B518    | 80,200            | 14   | 4    | 1100       | 400   | 120    |
|                       |                                                | 8+4             | ○        | TK4B1008-4 | 74,700            | 6    | 2    |            |       |        |
|                       |                                                | 10+2            | ○        | TK4B1010-2 | 78,200            | 8    | 2    | 1200       | 400   | 120    |
|                       |                                                | 12+0            | ○        | TK4B1012   | 81,600            | 10   | 2    |            |       |        |
|                       |                                                | 14+4            | ○        | TK4B1014-4 | 86,600            | 10   | 4    | 1300       | 500   | 160    |
|                       |                                                | 16+2            | ○        | TK4B1016-2 | 90,000            | 12   | 4    |            |       |        |
| 配線用遮断器<br><b>200A</b> | 送りスペース<br>200×100×125<br>下部スペース<br>400×350×125 | 18+0            | ○        | TK4B1018   | 93,500            | 14   | 4    | 1400       | 500   | 160    |
|                       |                                                | 14+4            | ○        | TK4B2014-4 | 140,700           | 10   | 4    |            |       |        |
|                       |                                                | 16+2            | ○        | TK4B2016-2 | 144,100           | 12   | 4    | 1400       | 500   | 160    |
|                       |                                                | 18+0            | ○        | TK4B2018   | 147,600           | 14   | 4    |            |       |        |
|                       |                                                | 20+4            | ○        | TK4B2020-4 | 152,500           | 16   | 4    | 1400       | 500   | 160    |
|                       |                                                | 22+2            | ○        | TK4B2022-2 | 156,000           | 18   | 4    |            |       |        |
|                       |                                                | 24+0            | ○        | TK4B2024   | 159,500           | 20   | 4    |            |       |        |


■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■ボックス構造


単位：mm

注) ボックス寸法(B) ≤ 450 以下にはこの折曲げはありません。

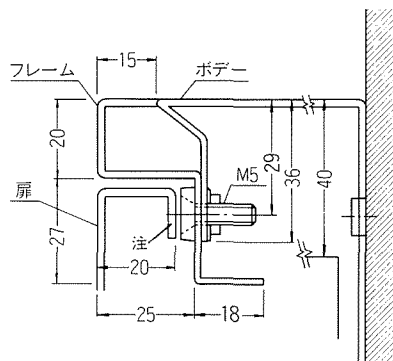

■外形寸法図

単位：mm

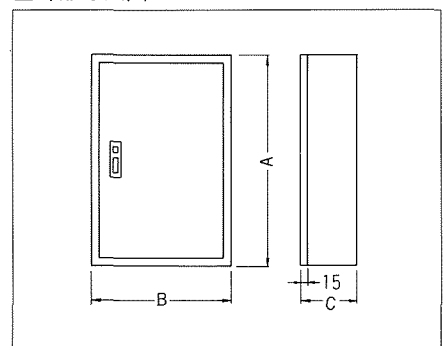

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

| ボックス 寸法 | メーカー希望小売価格(円) |
|---------|---------------|
| ～160mm  | 1,800         |