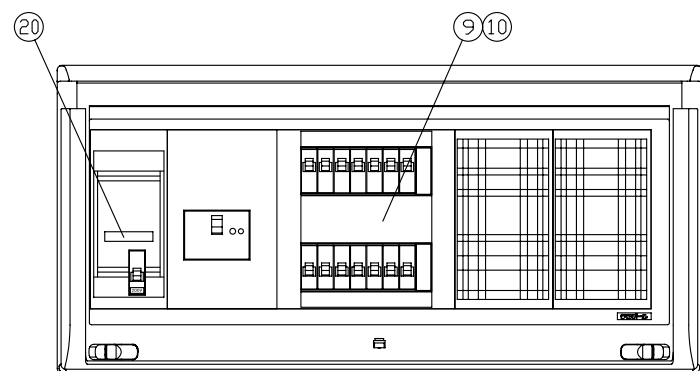
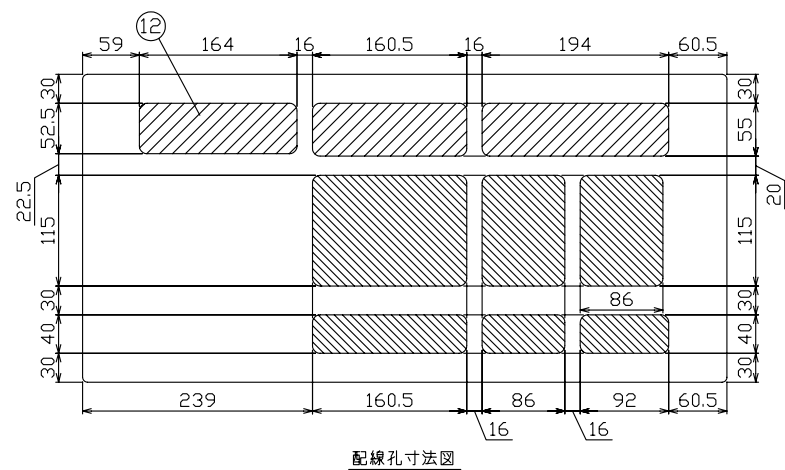
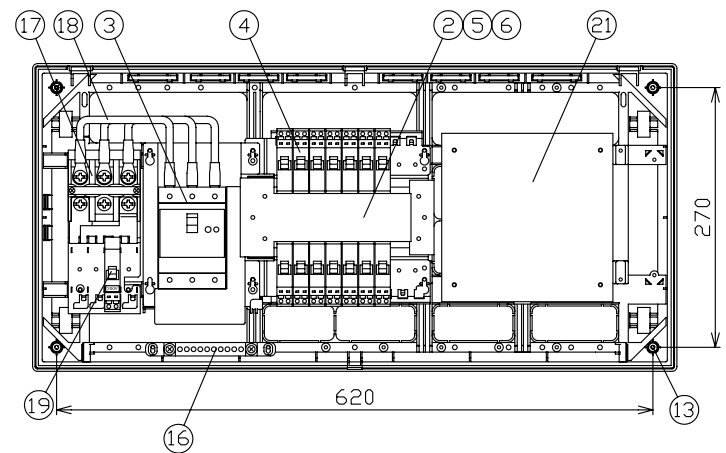
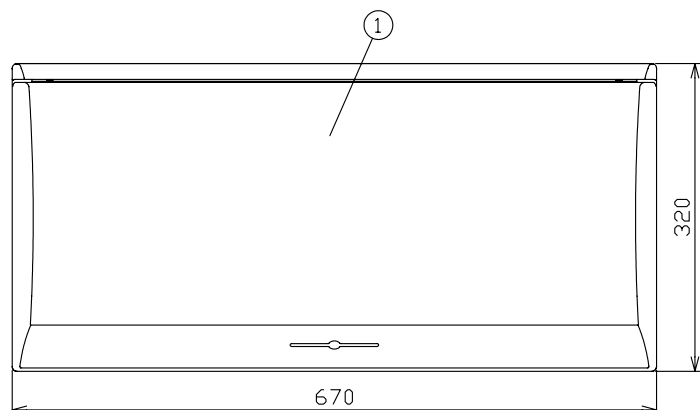
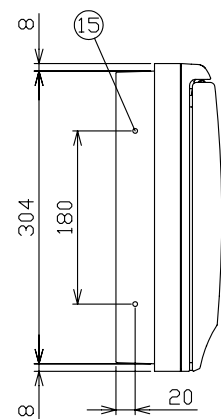
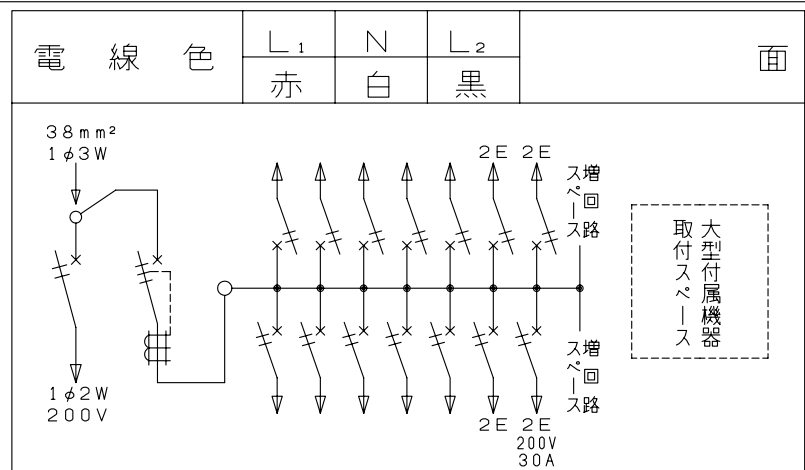
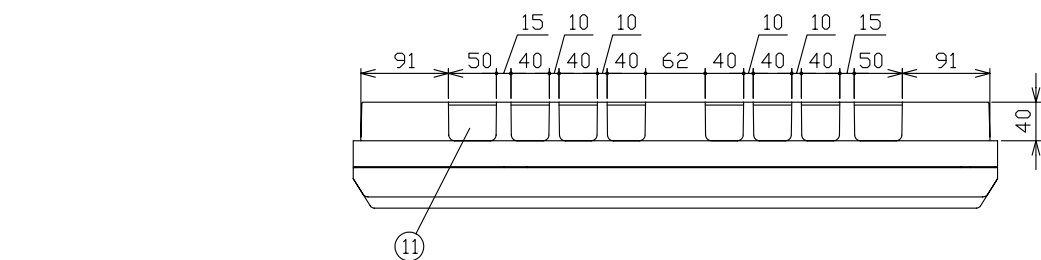


御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	端 子 台	日東工業（株）製 TBF-103 端子ネジM8
18	電線（端子台～主幹）	600V EM-1E 電線 14mm ²
19	エコキュート用配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
20	エコキュート用シール	キャビネットカバー表面に貼付
21	大型付属機器取付スペース取付板	175 x 178 x t15

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回路板			
1	5	9	13
3	7	11	15
2	6	10	14
4	8	12	16

備 考	1口キートン開閉器	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
	安全ブレーカ	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 ス ペ ース		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			図 番		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	2P2E	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		定格電流	6 0 A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	承認	検図	設計	製図	住 宅 用 分 電 盤			
	(200V)					(200V) (1H用)						（印）	（印）	（印）	（印）				
	20A	60A	-	10	3	1	2	有					（印）	（印）	（印）	（印）	型式	MG36142IB2LD （1口キートン・1Hケタシングヒーター用+機器取付スペース付）	
	B-2N	GBU-63・1EC		B-1N	B-2N	B-2N						テンパール工業株式会社							