
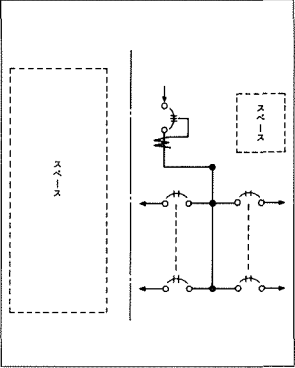


TMG

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

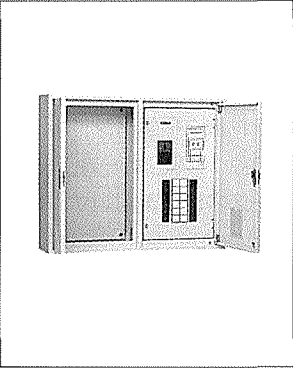

単3中性線欠相保護付

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

動力スペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法 (mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 520×370	4+2	○	TMG504-2H	62,200	2	2	600	850	200
		6+0	○	TMG506H	65,700	4	2			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 620×370	8+4	○	TMG508-4HN	72,500	6	2	700	850	200
		10+2	○	TMG510-2HN	76,000	8	2			
		12+0	○	TMG512HN	79,500	10	2			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 720×370	14+4	○	TMG514-4HN	87,700	10	4	800	850	200
		16+2	○	TMG516-2HN	91,200	12	4			
		18+0	○	TMG518HN	94,700	14	4			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 520×370	4+2	○	TMG1004-2H	86,300	2	2	600	850	200
		6+0	○	TMG1006H	89,800	4	2			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 620×370	8+4	○	TMG1008-4HN	96,600	6	2	700	850	200
		10+2	○	TMG1010-2HN	100,100	8	2			
		12+0	○	TMG1012HN	103,500	10	2			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 720×370	14+4	○	TMG1014-4HN	111,800	10	4	800	850	200
		16+2	○	TMG1016-2HN	115,300	12	4			
		18+0	○	TMG1018HN	118,800	14	4			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 820×370	20+4	○	TMG1020-4HN	125,600	16	4	900	850	200
		22+2	○	TMG1022-2HN	129,100	18	4			
		24+0	○	TMG1024HN	132,500	20	4			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 920×370	26+4	○	TMG1026-4H	139,300	20	6	1000	850	200
		28+2	○	TMG1028-2H	142,800	22	6			
		30+0	○	TMG1030H	146,300	24	6			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 820×420	14+4	○	TMG2014-4H	174,000	10	4	900	950	200
		16+2	○	TMG2016-2H	177,500	12	4			
		18+0	○	TMG2018H	181,000	14	4			
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 920×420	20+4	○	TMG2020-4H	188,800	16	4	1000	950	200
		22+2	○	TMG2022-2H	192,300	18	4			
		24+0	○	TMG2024H	195,800	20	4			
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1020×420	26+4	○	TMG2026-4H	202,900	20	6	1100	950	200
		28+2	○	TMG2028-2H	206,300	22	6			
		30+0	○	TMG2030H	209,800	24	6			

■主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から右記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~225A	50/100/200mA

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。