
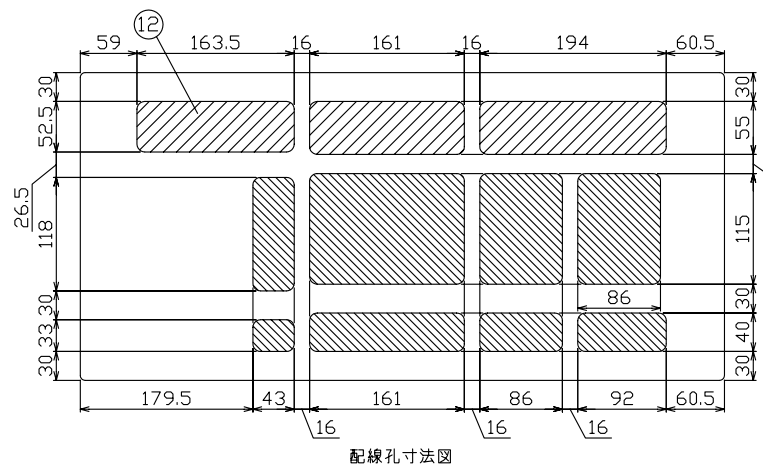
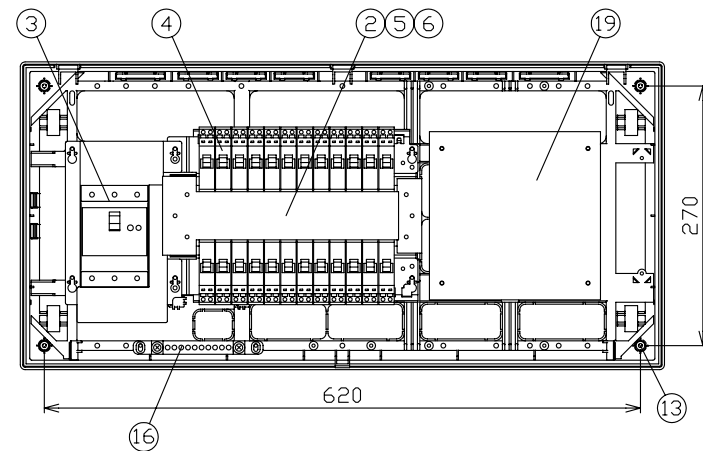
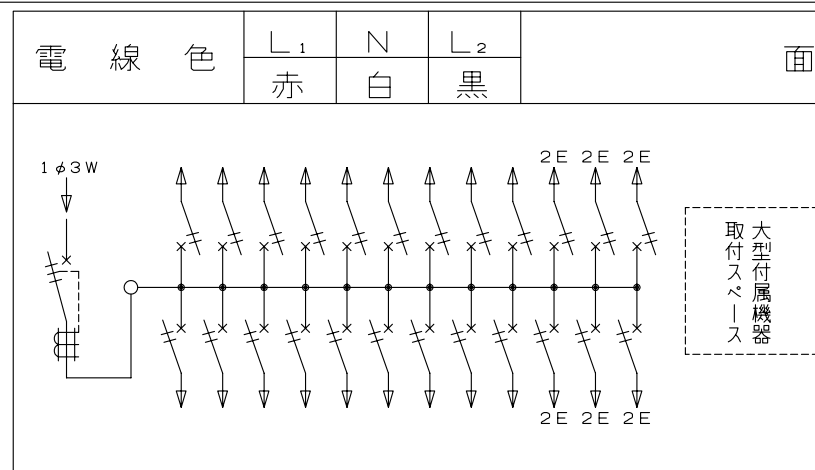
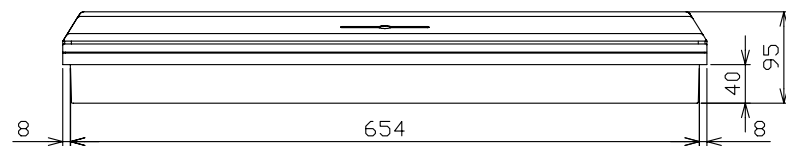
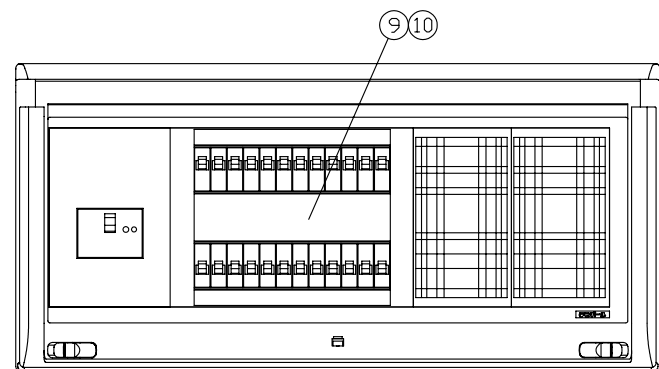
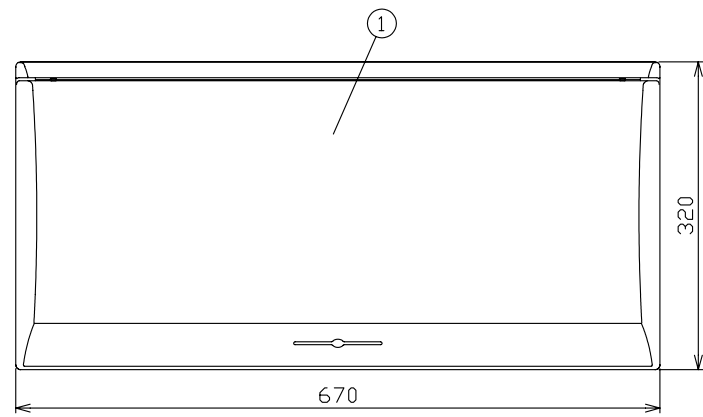
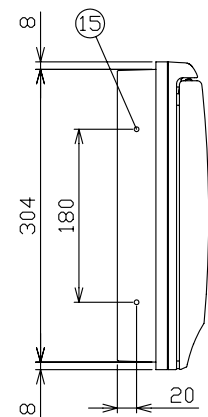


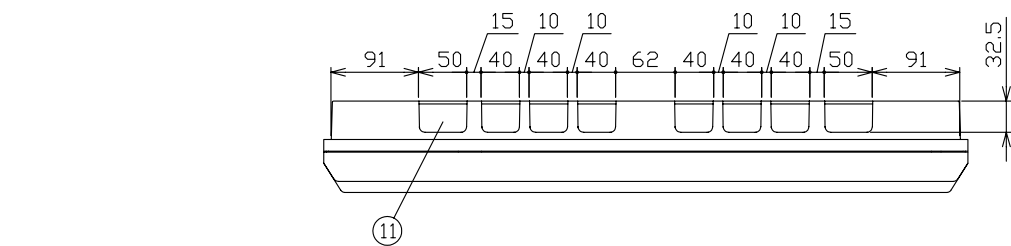

配線孔寸法図

|                  |                 |                            |
|------------------|-----------------|----------------------------|
| 御<br>納<br>入<br>先 |                 |                            |
|                  | 様               |                            |
| 符号               | 部 分 品 名         | 備 考                        |
| 1                | キャビネット          | スチロール樹脂 UL-94 V-2          |
| 2                | 母線              | 銅板 60A容量(分岐30A容量)          |
| 3                | 主幹用漏電遮断器        | 60AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形   |
| 4                | 配線用遮断器          | 30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付 |
| 5                | 充電部しゃへい板        | ポリプロピレン樹脂                  |
| 6                | 200V切替板         | 銅板 30A 容量                  |
| 7                |                 |                            |
| 8                |                 |                            |
| 9                | 回路銘板            | キャビネットカバー表面に貼付             |
| 10               | 100-200V切替説明書   | キャビネットカバー裏面に貼付             |
| 11               | 配線孔             | ノックアウト式                    |
| 12               | 配線孔             | //// 部開口, \\\ 部ノックアウト式     |
| 13               | 本体取付ネジ          | 4 - φ4,5 x 30              |
| 14               |                 |                            |
| 15               | 半埋込取付用サイドノック    | 4 - φ5                     |
| 16               | 速結式アース中継端子      | M 5 x 2 , 速結端子10P          |
| 17               |                 |                            |
| 18               |                 |                            |
| 19               | 大型付属機器取付スペース取付板 | 175 x 178 x t15            |

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板

|   |   |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 5 | 9  | 13 | 17 | 21 |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 |
| 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |

| 備 考                                                                      |  | リミッター<br>スペース | 主開閉器       | 一次送り回路 | 分 岐 開 閉 器 数 |          |       |                 | 付属機器取付<br>スペース | 分 電 盤 定 格 |         | キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形） |                    | 尺度                 | ／   |     | 図 番 |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|--------|-------------|----------|-------|-----------------|----------------|-----------|---------|---------------------|--------------------|--------------------|-----|-----|-----|--------|
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>（過電圧検出リード線付）<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 |  | —             | 漏電遮断器      |        | 安全ブレーカ      | 安全ブレーカ   |       | 増 回 路<br>ス ペ ース | 有              | 相線式       | 1 φ 3 W | 材 質                 | 難燃性合成樹脂<br>（自己消火性） | 日付                 | 年   | 月   | 日   | 住宅用分電盤 |
|                                                                          |  |               | 3P2E       | P E A  | 2P1E 20A    | 2P2E 20A | P E A |                 |                |           |         |                     |                    |                    |     |     |     |        |
|                                                                          |  |               | 60 A       | —      | 18          | 6        | —     |                 |                |           | 定格電流    | 60 A                | 色 彩                | マンセル<br>8GY9,7/0,2 | （印） | （印） | （印） | （印）    |
|                                                                          |  |               | QBV-63・1EC |        | B-1N        | B-2N     |       |                 |                |           |         |                     | テンパール工業株式会社        |                    |     |     |     |        |