

自動点滅回路付電灯分電盤





分岐:安全ブレーカ

TG-TM

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

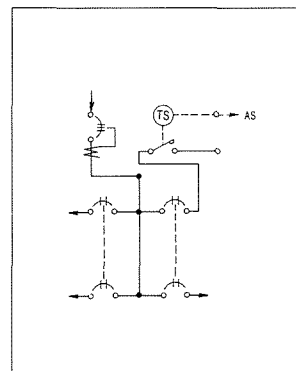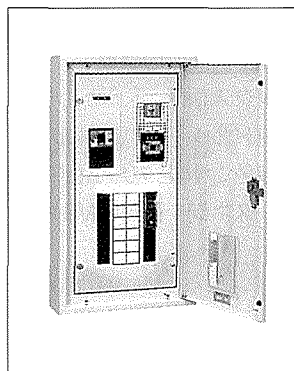

単3中性線欠相保護付

主幹：漏電遮断器

自動点滅回路付

単3

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	タイムスイッチ 電磁接触器	6+3	○	TG506-3TMH	91,000	4	2	700	400	120
		8+1	○	TG508-1TMH	97,700	6	2			
		10+5	○	TG510-5TMH	99,400	8	2	800	400	120
		12+3	○	TG512-3TMH	102,900	10	2			
		14+1	○	TG514-1TMH	106,300	10	4			
漏電遮断器 100A (75A)	タイムスイッチ 電磁接触器	10+5	○	TG1010-5TMH	124,000	8	2	800	400	120
		12+3	○	TG1012-3TMH	127,500	10	2			
		14+1	○	TG1014-1TMH	131,000	10	4			
		16+5	○	TG1016-5TMH	135,900	12	4	900	400	120
		18+3	○	TG1018-3TMH	139,400	14	4			
		20+1	○	TG1020-1TMH	142,900	16	4			
		22+5	○	TG1022-5TMH	149,300	18	4	1000	400	120
		24+3	○	TG1024-3TMH	152,700	20	4			
		26+1	○	TG1026-1TMH	156,200	20	6			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	タイムスイッチ 電磁接触器	28+5	○	TG1028-5TMH	162,300	22	6	1100	400	120
		14+1	○	TG2014-1TMH	198,000	10	4	900	500	160
		20+1	○	TG2020-1TMH	209,900	16	4	1000	500	160
		26+1	○	TG2026-1TMH	221,800	20	6	1100	500	160
		32+1	○	TG2032-1TMH	233,600	26	6	1200	500	160
		38+1	○	TG2038-1TMH	245,500	32	6	1300	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)


～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■ボックス構造

単位：mm

注)ボックス寸法(B)≦450以下にはこの折曲げはありません。

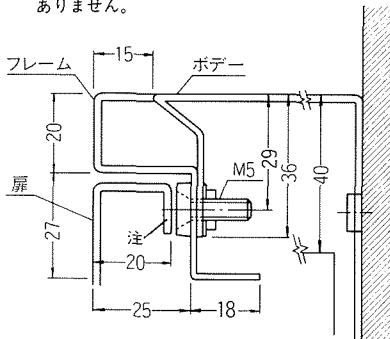

■タイムスイッチ仕様(24時間式)


- 停電補償付、クォーツ式、AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔45分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A(AC3級200～220V12A)

■外形寸法図

単位：mm

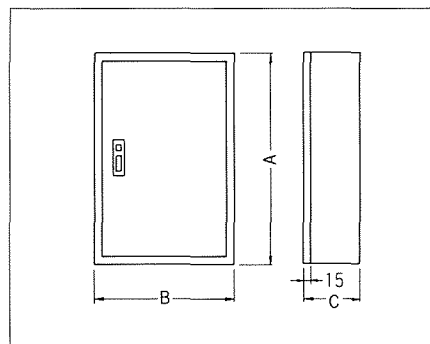

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス 深さ	メーカー希望小売価格(円)
～160mm	1,800