
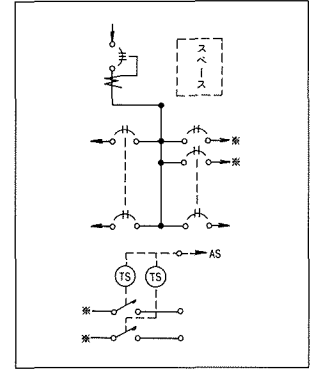


TG-TM22

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- タイムスイッチ×2／電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

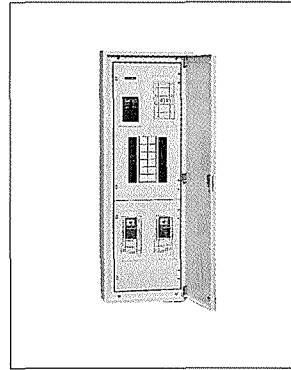

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(単独2回路)付

標準分電盤

| 主幹                                             | 自動点滅回路                   | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 仕様<br>区分 | 型式            | メーカー希望小売価格<br>(円) | 分岐内容 |      |  | ボックス寸法(mm) |       |        |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------|---------------|-------------------|------|------|--|------------|-------|--------|
|                                                |                          |                 |          |               |                   | 2P1E | 2P2E |  | タテ(A)      | ヨコ(B) | フカサ(C) |
| 漏電遮断器<br><b>50A</b><br>(60A)                   | (タイムスイッチ<br>電磁接触器)<br>×2 | 8+4             | ●        | TG508-4TM22H  | 168,500           | 6    | 2    |  |            |       |        |
|                                                |                          | 10+2            | ●        | TG510-2TM22H  | 172,000           | 8    | 2    |  | 1100       | 400   | 120    |
|                                                |                          | 12+0            | ●        | TG512TM22H    | 175,500           | 10   | 2    |  |            |       |        |
|                                                |                          | 14+4            | ●        | TG514-4TM22H  | 181,200           | 10   | 4    |  |            |       |        |
|                                                |                          | 16+2            | ●        | TG516-2TM22H  | 184,600           | 12   | 4    |  | 1200       | 400   | 120    |
|                                                |                          | 18+0            | ●        | TG518TM22H    | 188,100           | 14   | 4    |  |            |       |        |
|                                                |                          | 20+4            | ●        | TG520-4TM22H  | 195,200           | 16   | 4    |  |            |       |        |
|                                                |                          | 22+2            | ●        | TG522-2TM22H  | 198,700           | 18   | 4    |  | 1300       | 400   | 120    |
| 漏電遮断器<br><b>100A</b><br>(75A)                  | (タイムスイッチ<br>電磁接触器)<br>×2 | 8+4             | ●        | TG1008-4TM22H | 194,600           | 6    | 2    |  |            |       |        |
|                                                |                          | 10+2            | ●        | TG1010-2TM22H | 198,100           | 8    | 2    |  | 1100       | 400   | 120    |
|                                                |                          | 12+0            | ●        | TG1012TM22H   | 201,600           | 10   | 2    |  |            |       |        |
|                                                |                          | 14+4            | ●        | TG1014-4TM22H | 207,700           | 10   | 4    |  |            |       |        |
|                                                |                          | 16+2            | ●        | TG1016-2TM22H | 211,200           | 12   | 4    |  | 1200       | 400   | 120    |
|                                                |                          | 18+0            | ●        | TG1018TM22H   | 214,600           | 14   | 4    |  |            |       |        |
|                                                |                          | 20+4            | ●        | TG1020-4TM22H | 221,800           | 16   | 4    |  |            |       |        |
|                                                |                          | 22+2            | ●        | TG1022-2TM22H | 225,200           | 18   | 4    |  | 1300       | 400   | 120    |
| 漏電遮断器<br><b>200A</b><br>(225A<br>150A<br>125A) | (タイムスイッチ<br>電磁接触器)<br>×2 | 14+4            | ●        | TG2014-4TM22H | 272,600           | 10   | 4    |  |            |       |        |
|                                                |                          | 16+2            | ●        | TG2016-2TM22H | 276,100           | 12   | 4    |  | 1300       | 500   | 160    |
|                                                |                          | 18+0            | ●        | TG2018TM22H   | 279,600           | 14   | 4    |  |            |       |        |
|                                                |                          | 20+4            | ●        | TG2020-4TM22H | 286,800           | 16   | 4    |  |            |       |        |
|                                                |                          | 22+2            | ●        | TG2022-2TM22H | 290,300           | 18   | 4    |  | 1400       | 500   | 160    |
|                                                |                          | 24+0            | ●        | TG2024TM22H   | 293,800           | 20   | 4    |  |            |       |        |

■主幹：( )内の容量もございますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

|           |               |
|-----------|---------------|
| 150A、125A | メーカー希望小売価格(円) |
| マイナス価格    | 6,400         |

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

|       |              |
|-------|--------------|
| ～150A | 30mA         |
| ～225A | 50/100/200mA |

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)


- 停電補償付、クオート式、AC100-200V 共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔45分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A(AC3級200～220V12A)

■外形寸法図

単位：mm

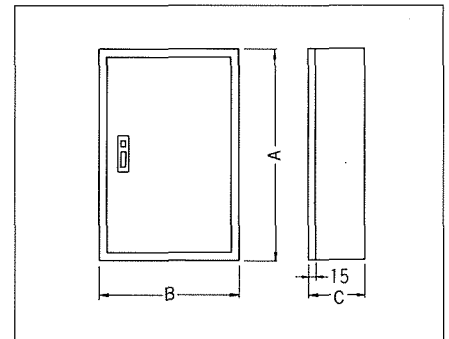

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

|         |               |
|---------|---------------|
| ボックス 深さ | メーカー希望小売価格(円) |
| ～160mm  | 1,800         |