
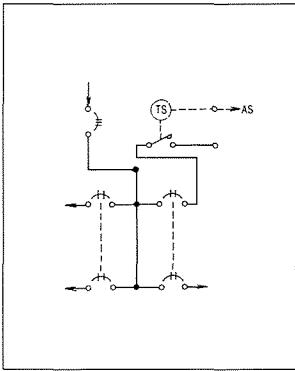


自動点滅回路付電灯分電盤 (分岐:安全ブレーカ)

TB-TM

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

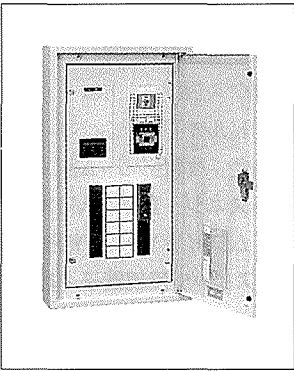

標準分電盤


単3 主幹：配線用遮断器 自動点滅回路付

| 主幹             | 自動点滅回路           | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 仕様<br>区分 | 型式         | メーカー希望小売価格<br>(円) | 分岐内容 |      |  | ボックス寸法(mm) |       |        |
|----------------|------------------|-----------------|----------|------------|-------------------|------|------|--|------------|-------|--------|
|                |                  |                 |          |            |                   | 2P1E | 2P2E |  | タテ(A)      | ヨコ(B) | フカサ(C) |
| 配線用遮断器<br>50A  | タイムスイッチ<br>電磁接触器 | 6+3             | ○        | TB506-3TM  | 85,600            | 4    | 2    |  | 700        | 400   | 120    |
|                |                  | 8+1             | ○        | TB508-1TM  | 89,100            | 6    | 2    |  |            |       |        |
|                |                  | 10+5            | ○        | TB510-5TM  | 94,700            | 8    | 2    |  |            |       |        |
|                |                  | 12+3            | ○        | TB512-3TM  | 98,200            | 10   | 2    |  | 800        | 400   | 120    |
|                |                  | 14+1            | ○        | TB514-1TM  | 101,600           | 10   | 4    |  |            |       |        |
| 配線用遮断器<br>100A | タイムスイッチ<br>電磁接触器 | 10+5            | ○        | TB1010-5TM | 108,100           | 8    | 2    |  | 800        | 400   | 120    |
|                |                  | 12+3            | ○        | TB1012-3TM | 111,600           | 10   | 2    |  |            |       |        |
|                |                  | 14+1            | ○        | TB1014-1TM | 115,000           | 10   | 4    |  |            |       |        |
|                |                  | 16+5            | ○        | TB1016-5TM | 120,000           | 12   | 4    |  |            |       |        |
|                |                  | 18+3            | ○        | TB1018-3TM | 124,500           | 14   | 4    |  | 900        | 400   | 120    |
|                |                  | 20+1            | ○        | TB1020-1TM | 127,000           | 16   | 4    |  |            |       |        |
|                |                  | 22+5            | ○        | TB1022-5TM | 132,000           | 18   | 4    |  |            |       |        |
|                |                  | 24+3            | ○        | TB1024-3TM | 136,500           | 20   | 4    |  | 1000       | 400   | 120    |
|                |                  | 26+1            | ○        | TB1026-1TM | 139,000           | 20   | 6    |  |            |       |        |
| 配線用遮断器<br>200A | タイムスイッチ<br>電磁接触器 | 28+5            | ○        | TB1028-5TM | 144,000           | 22   | 6    |  | 1100       | 400   | 120    |
|                |                  | 14+1            | ○        | TB2014-1TM | 167,700           | 10   | 4    |  | 900        | 500   | 160    |
|                |                  | 18+3            | ○        | TB2018-3TM | 176,100           | 14   | 4    |  | 1000       | 500   | 160    |
|                |                  | 22+5            | ○        | TB2022-5TM | 184,800           | 18   | 4    |  |            |       |        |
|                |                  | 26+1            | ○        | TB2026-1TM | 191,700           | 20   | 4    |  | 1100       | 500   | 160    |
|                |                  | 30+3            | ○        | TB2030-3TM | 201,300           | 24   | 6    |  | 1200       | 500   | 160    |
|                |                  | 34+5            | ○        | TB2034-5TM | 211,200           | 28   | 6    |  |            |       |        |
|                |                  | 38+1            | ○        | TB2038-1TM | 218,100           | 32   | 6    |  | 1300       | 500   | 160    |
|                |                  | 42+3            | ○        | TB2042-3TM | 229,600           | 36   | 6    |  |            |       |        |
|                |                  | 44+1            | ○        | TB2044-1TM | 223,100           | 38   | 6    |  | 1400       | 500   | 160    |


- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
  - 停電補償付、クオーツ式、AC100-200V 共用
  - 時刻設定15分単位、最小動作間隔45分
- 電磁接触器仕様
  - 定格通電電流20A(AC3級200~220V12A)

■ボックス構造 単位：mm

注)ボックス寸法(B)≦450以下にはこの折曲げはありません。

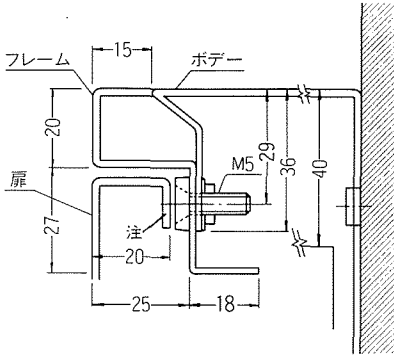

■外形寸法図 単位：mm

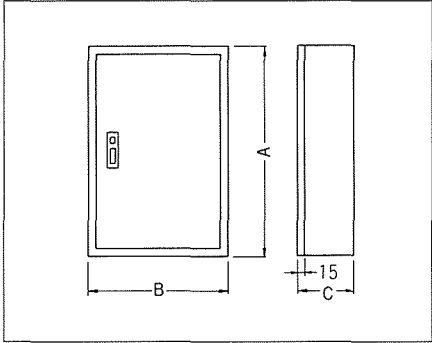

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

|         |               |
|---------|---------------|
| ボックス 埋込 | メーカー希望小売価格(円) |
| ~160mm  | 1,800         |