
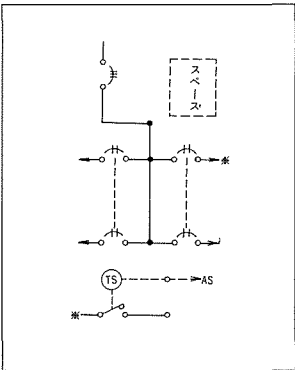


TB-TM1

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

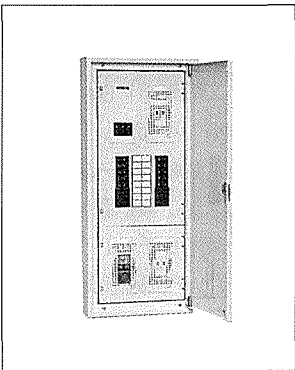

標準分電盤

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法 (mm)		
						2P1E	2P2E	タデ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	タイムスイッチ 電磁接触器	8+4	●	TB508-4TM1H	100,400	6	2	1000	400	120
		10+2	●	TB510-2TM1H	103,900	8	2			
		12+0	●	TB512TM1H	107,300	10	2			
		14+4	●	TB514-4TM1H	113,300	10	4	1100	400	120
		16+2	●	TB516-2TM1H	116,800	12	4			
		18+0	●	TB518TM1H	120,300	14	4			
		20+4	●	TB520-4TM1H	126,600	16	4	1200	400	120
		22+2	●	TB522-2TM1H	130,100	18	4			
		24+0	●	TB524TM1H	133,600	20	4			
配線用遮断器 100A	タイムスイッチ 電磁接触器	8+4	●	TB1008-4TM1H	115,900	6	2	1000	400	120
		10+2	●	TB1010-2TM1H	119,400	8	2			
		12+0	●	TB1012TM1H	122,900	10	2			
		14+4	●	TB1014-4TM1H	130,000	10	4	1100	400	120
		16+2	●	TB1016-2TM1H	132,700	12	4			
		18+0	●	TB1018TM1H	136,200	14	4			
		20+4	●	TB1020-4TM1H	142,600	16	4	1200	400	120
		22+2	●	TB1022-2TM1H	146,100	18	4			
		24+0	●	TB1024TM1H	150,000	20	4			
配線用遮断器 200A	タイムスイッチ 電磁接触器	14+4	●	TB2014-4TM1H	180,400	10	4	1200	500	160
		16+2	●	TB2016-2TM1H	183,900	12	4			
		18+0	●	TB2018TM1H	187,400	14	4			
		20+4	●	TB2020-4TM1H	193,800	16	4	1300	500	160
		22+2	●	TB2022-2TM1H	197,200	18	4			
		24+0	●	TB2024TM1H	200,700	20	4			
		26+4	●	TB2026-4TM1H	208,700	20	6	1400	500	160
		28+2	●	TB2028-2TM1H	212,200	22	6			
		30+0	●	TB2030TM1H	215,700	24	6			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、クォーツ式、AC100-200V 共用
 - 時刻設定15分単位、最小動作間隔45分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A(AC3級200~220V12A)

- 埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス・フカサ	メーカー希望小売価格(円)
~160mm	1,800

- 外形寸法図

単位：mm

