
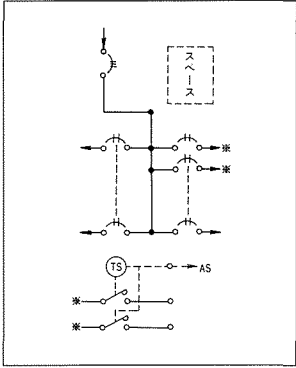


TB-TM2

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

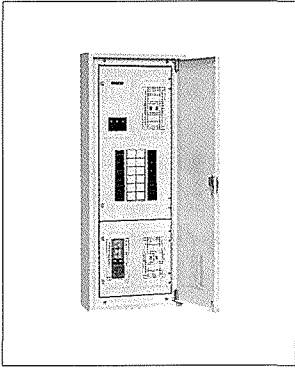

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(2回路)付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	タイムスイッチ 電磁接触器	8+4	●	TB508-4TM1H	109,800	6	2	1000	400	120
		10+2	●	TB510-2TM1H	113,300	8	2			
		12+0	●	TB512TM1H	116,800	10	2			
		14+4	●	TB514-4TM1H	122,700	10	4	1100	400	120
		16+2	●	TB516-2TM1H	126,200	12	4			
		18+0	●	TB518TM1H	129,700	14	4			
		20+4	●	TB520-4TM1H	136,100	16	4	1200	400	120
		22+2	●	TB522-2TM1H	139,500	18	4			
		24+0	●	TB524TM1H	143,000	20	4			
配線用遮断器 100A	タイムスイッチ 電磁接触器	8+4	●	TB1008-4TM1H	125,300	6	2	1000	400	120
		10+2	●	TB1010-2TM1H	128,800	8	2			
		12+0	●	TB1012TM1H	132,300	10	2			
		14+4	●	TB1014-4TM1H	138,700	10	4	1100	400	120
		16+2	●	TB1016-2TM1H	142,200	12	4			
		18+0	●	TB1018TM1H	145,600	14	4			
		20+4	●	TB1020-4TM1H	152,000	16	4	1200	400	120
		22+2	●	TB1022-2TM1H	155,500	18	4			
		24+0	●	TB1024TM1H	159,000	20	4			
配線用遮断器 200A	タイムスイッチ 電磁接触器	14+4	●	TB2014-4TM1H	190,000	10	4	1200	500	160
		16+2	●	TB2016-2TM1H	193,300	12	4			
		18+0	●	TB2018TM1H	196,800	14	4			
		20+4	●	TB2020-4TM1H	203,200	16	4	1300	500	160
		22+2	●	TB2022-2TM1H	206,700	18	4			
		24+0	●	TB2024TM1H	210,200	20	4			
		26+4	●	TB2026-4TM1H	218,100	20	6	1400	500	160
		28+2	●	TB2028-2TM1H	221,600	22	6			
		30+0	●	TB2030TM1H	225,100	24	6			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、クオート式、AC100-200V 共用
 - 時刻設定15分単位、最小動作間隔45分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A(AC3級200~220V12A)

- 埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックスフカサ	メーカー希望小売価格(円)
~160mm	1,800

■外形寸法図

単位：mm

