
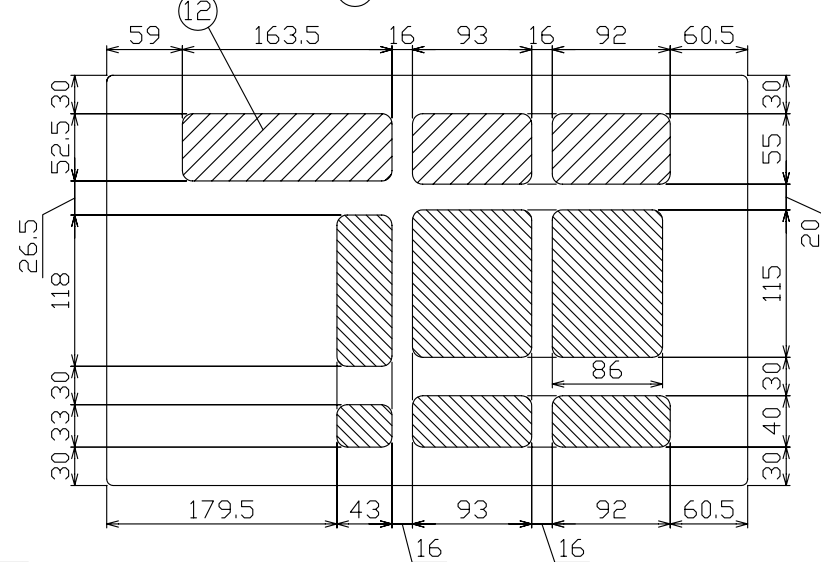
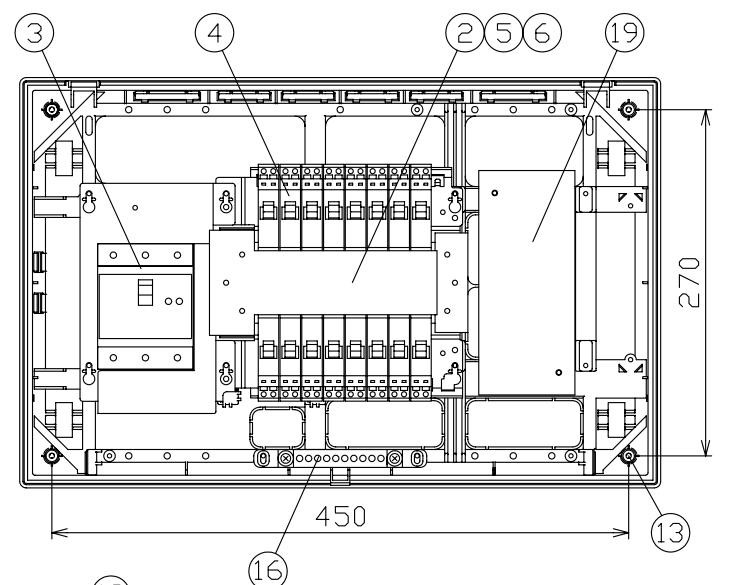
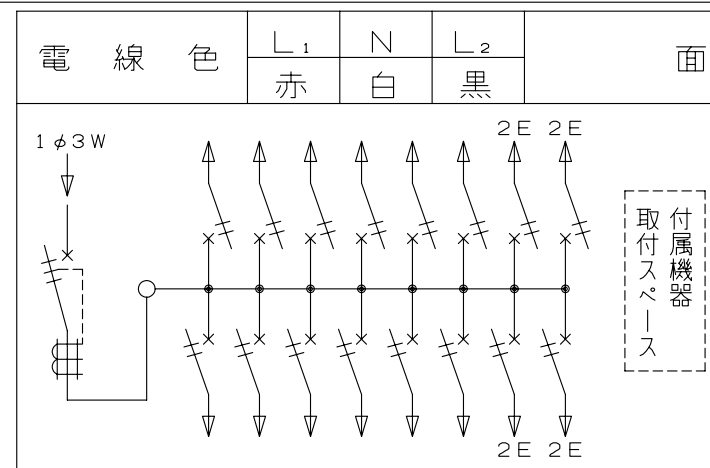
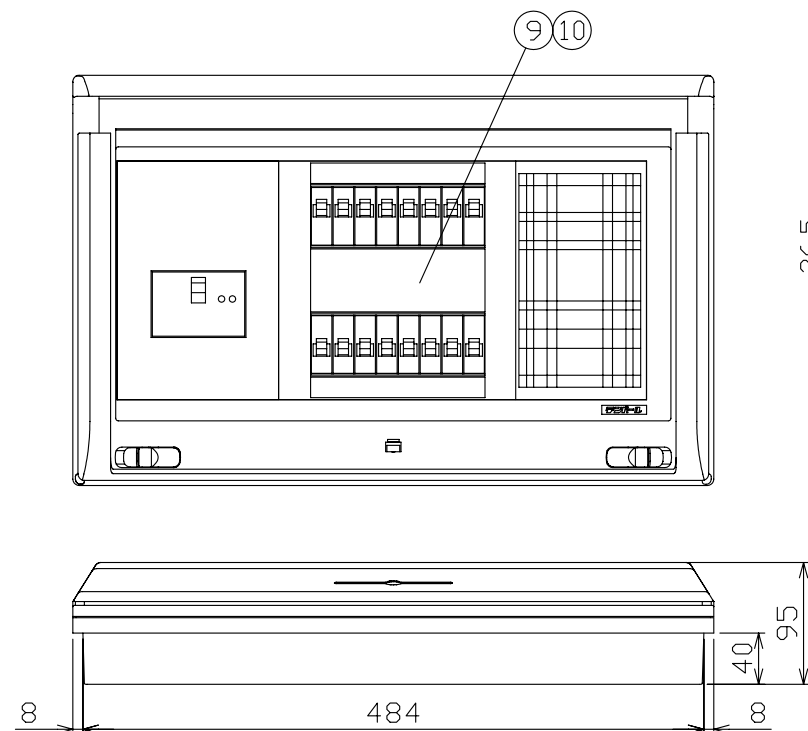
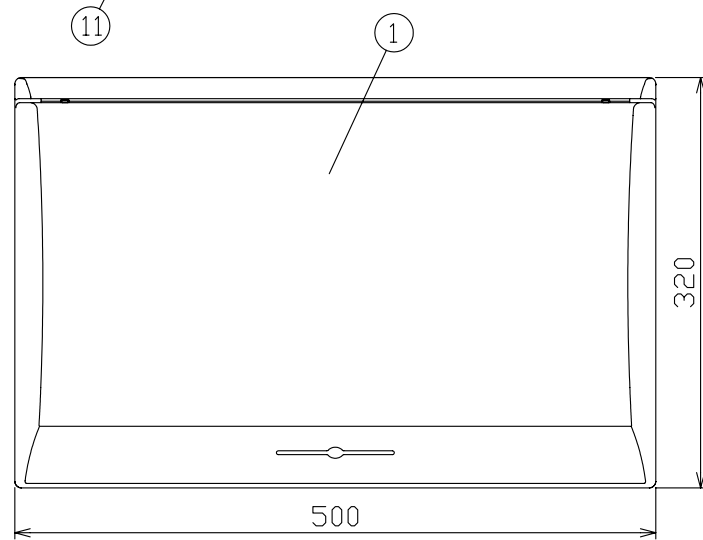
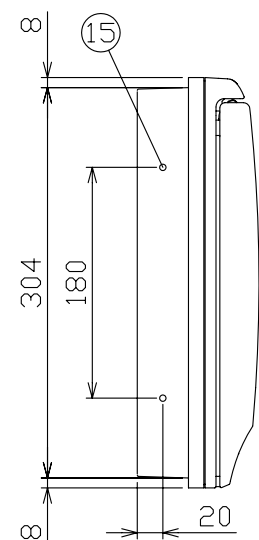


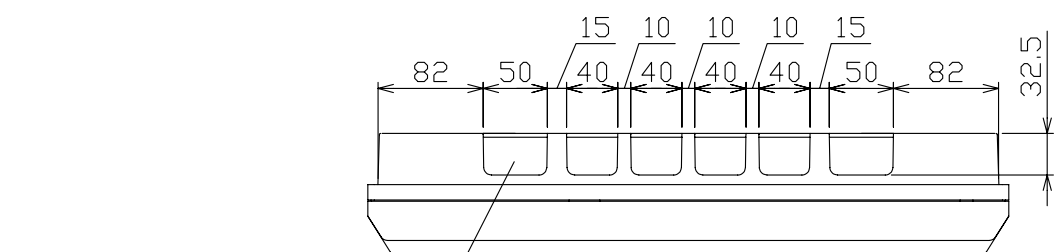

配線孔寸法図

|                  |               |                            |
|------------------|---------------|----------------------------|
| 御<br>納<br>入<br>先 |               |                            |
|                  | 様             |                            |
| 符号               | 部 分 品 名       | 備 考                        |
| 1                | キャビネット        | スチロール樹脂 UL-94 V-2          |
| 2                | 母線            | 銅板 100A容量(分岐30A容量)         |
| 3                | 主幹用漏電遮断器      | 75AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形   |
| 4                | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付 |
| 5                | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                  |
| 6                | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                  |
| 7                |               |                            |
| 8                |               |                            |
| 9                | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付             |
| 10               | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付             |
| 11               | 配 線 孔         | ノックアウト式                    |
| 12               | 配 線 孔         | //// 部開口, \\\\\ 部ノックアウト式   |
| 13               | 本体取付ネジ        | 4 - φ4,5 x 30              |
| 14               |               |                            |
| 15               | 半埋込取付用サイドノック  | 4 - φ5                     |
| 16               | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P          |
| 17               |               |                            |
| 18               |               |                            |
| 19               | 付属機器取付スペース取付板 | 175 x 75 x t15             |

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

| 回 | 路 | 銘  | 板  |
|---|---|----|----|
| 1 | 5 | 9  | 13 |
| 3 | 7 | 11 | 15 |
| 2 | 6 | 10 | 14 |
| 4 | 8 | 12 | 16 |

| 備 考                                                                      | リミッター<br>スペース | 主開閉器               | 一次送り回路 | 分 岐 開 閉 器 数 |           |       |                 | 付属機器取付<br>スペース | 分 電 盤 定 格 |         | キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形） |                    | 尺度          | ／  |    |    |        | 図 番 |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------|-------------|-----------|-------|-----------------|----------------|-----------|---------|---------------------|--------------------|-------------|----|----|----|--------|-----|---------|
|                                                                          |               | 漏電遮断器              |        | 安全ブレーカ      | 安全ブレーカ    |       | 増 回 路<br>ス ペ ース |                | 相線式       | 1 φ 3 W | 材 質                 | 難燃性合成樹脂<br>（自己消火性） | 日付          | 年  | 月  | 日  | 住宅用分電盤 | 型式  | MG3716P |
|                                                                          |               | 3P2E               | P E A  | 2P1E 20A    | 2P2E 20A  | P E A | 定格電流            |                | 1 0 0 A   | 色 彩     | マンセル<br>8GY9,7/0,2  | 承認                 | 検図          | 設計 | 製図 |    |        |     |         |
|                                                                          |               | GBU-73・1KC         |        | 1 2<br>B-1N | 4<br>B-2N |       |                 |                |           |         |                     |                    | 今本          | 羽生 | 品田 | 上木 |        |     |         |
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>（過電圧検出リード線付）<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 | —             | 75 A<br>GBU-73・1KC | —      | 1 2<br>B-1N | 4<br>B-2N |       | —               | 有              |           |         |                     |                    | テンパール工業株式会社 |    |    |    |        |     |         |