
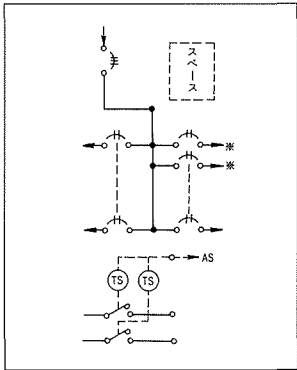


TB-TM22

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- タイムスイッチ×2／電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

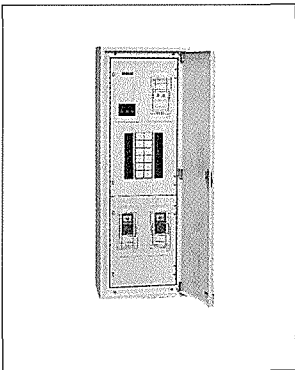

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(単独2回路)付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	(タイムスイッチ) 電磁接触器 × 2	8+4	●	TB508-4TM22H	163,200	6	2	1100	400	120
		10+2	●	TB510-2TM22H	166,700	8	2			
		12+0	●	TB512TM22H	170,100	10	2			
		14+4	●	TB514-4TM22H	175,800	10	4	1200	400	120
		16+2	●	TB516-2TM22H	179,300	12	4			
		18+0	●	TB518TM22H	182,700	14	4			
		20+4	●	TB520-4TM22H	189,900	16	4	1300	400	120
		22+2	●	TB522-2TM22H	193,300	18	4			
		24+0	●	TB524TM22H	196,800	20	4			
配線用遮断器 100A	(タイムスイッチ) 電磁接触器 × 2	8+4	●	TB1008-4TM22H	178,700	6	2	1100	400	120
		10+2	●	TB1010-2TM22H	182,200	8	2			
		12+0	●	TB1012TM22H	185,600	10	2			
		14+4	●	TB1014-4TM22H	191,700	10	4	1200	400	120
		16+2	●	TB1016-2TM22H	195,200	12	4			
		18+0	●	TB1018TM22H	198,700	14	4			
		20+4	●	TB1020-4TM22H	205,800	16	4	1300	400	120
		22+2	●	TB1022-2TM22H	209,300	18	4			
		24+0	●	TB1024TM22H	212,800	20	4			
配線用遮断器 200A	(タイムスイッチ) 電磁接触器 × 2	14+4	●	TB2014-4TM22H	242,300	10	4	1300	500	160
		16+2	●	TB2016-2TM22H	245,800	12	4			
		18+0	●	TB2018TM22H	249,300	14	4			
		20+4	●	TB2020-4TM22H	256,600	16	4	1400	500	160
		22+2	●	TB2022-2TM22H	260,000	18	4			
		24+0	●	TB2024TM22H	263,500	20	4			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオート式、AC100-200V 共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔45分


■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A(AC3級200~220V12A)

■ボックス構造


単位：mm

注) ボックス寸法(B) ≤ 450 以下にはこの折曲げはありません。

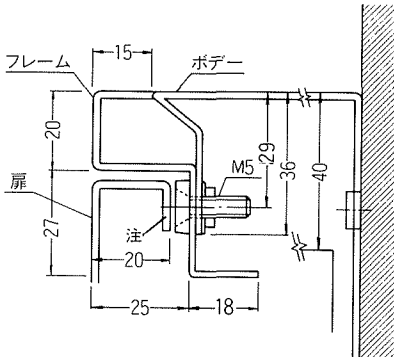

■外形寸法図

単位：mm

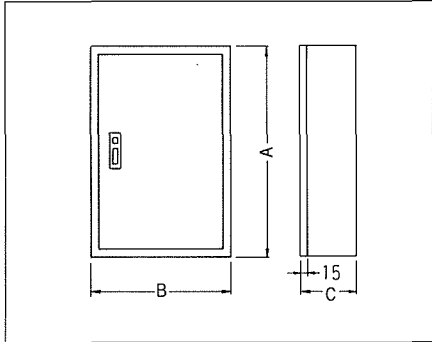

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス	フカサ	メーカー希望小売価格(円)
~160mm		1,800