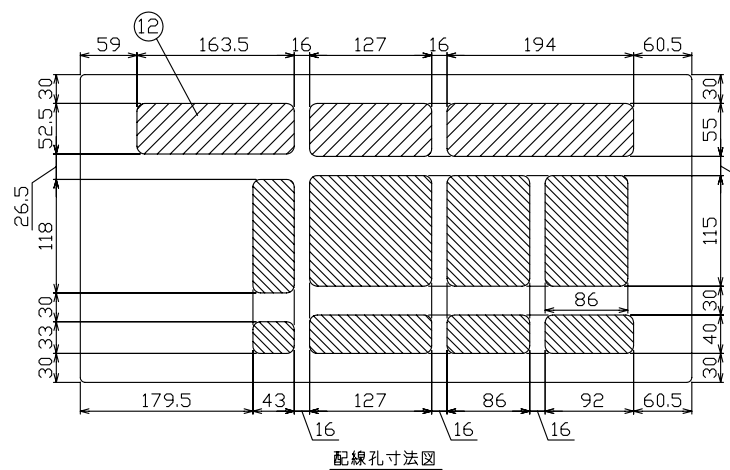
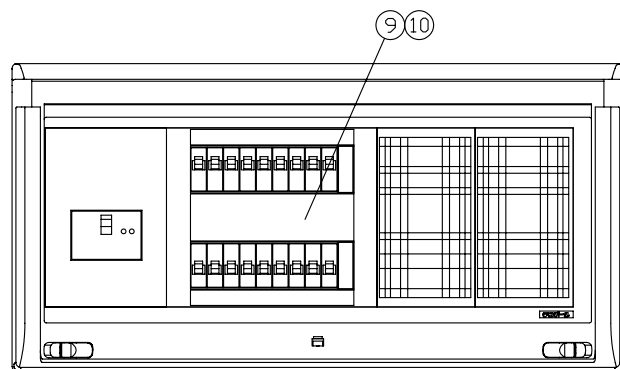
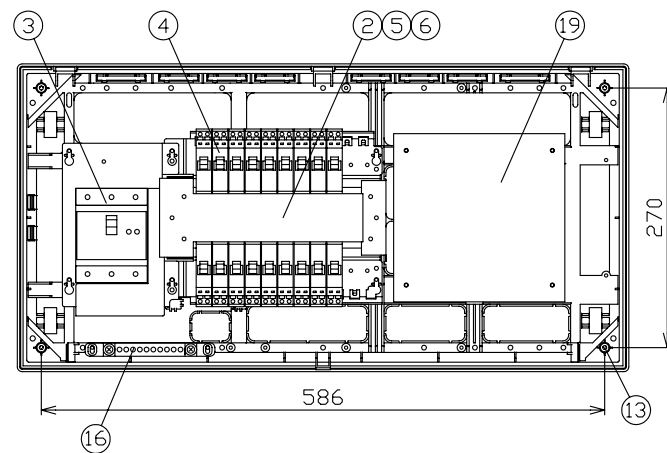
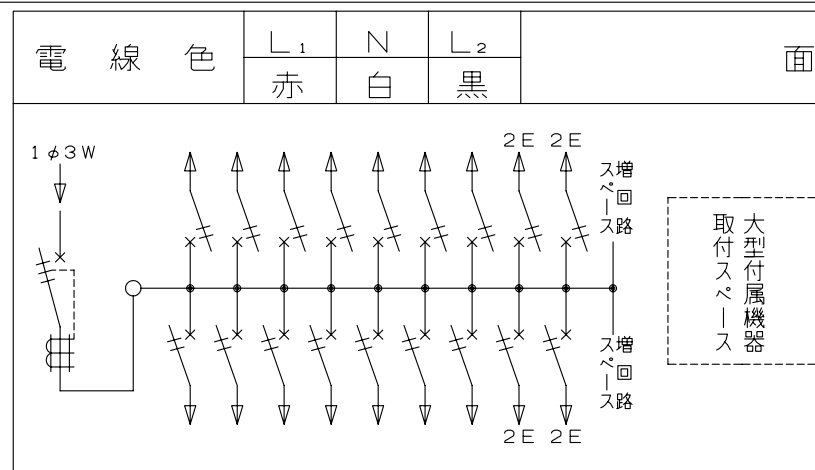
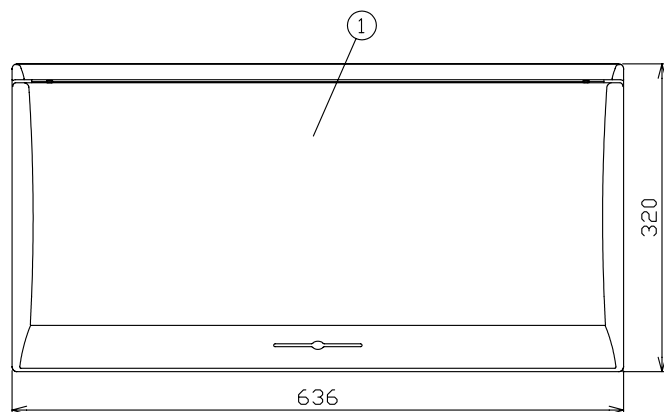
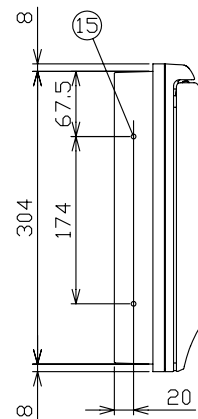
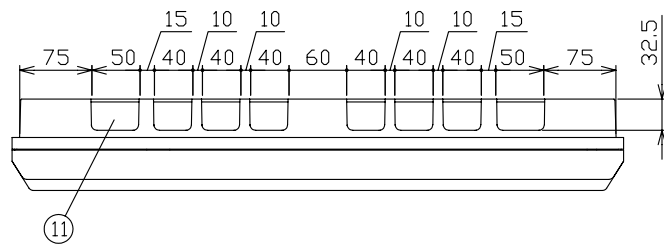


御 納 入 先			
	様		
符号	部 分 品 名	備 考	
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2	
2	母線	銅板 100A容量(分岐30A容量)	
3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形	
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付	
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂	
6	200V切替板	銅板 30A 容量	
7			
8			
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付	
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付	
11	配 線 孔	ノックアウト式	
12	配 線 孔	\\\\\\\\ 部開口, \\\\\\\生 部ノックアウト式	
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30	
14			
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5	
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P	
17			
18			
19	大型付属機器取付スペース取付板	175 x 178 x t15	

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板
1	5	9	13 17
3	7	11	15 19
2	6	10	14 18
4	8	12	16 20

備 考		リミッ ター ス ペ ース	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 ス ペ ース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		—	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	増 回 路 ス ペ ース	有	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			住 宅 用 分 電 盤		
			承認	検図	設計	製図														
			今本	羽生	品田	上木	型式			MG37182D										
テンパール工業株式会社																				