
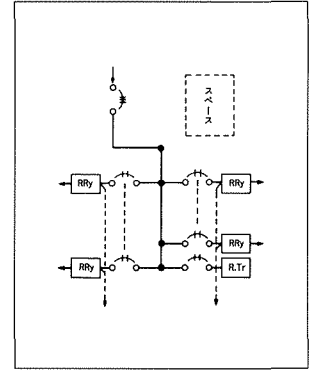


TB-RY

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- リモコンリレー(1P20A)付

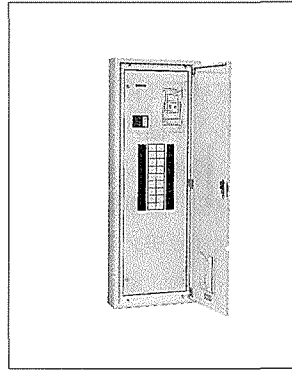

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

リモコンリレー付

| 主幹                    | スペース寸法<br>タテ×ヨコ×フカサ<br>(mm) | リモコンリレー |      | 分岐回路数<br>+ 予備回路数 | 仕様<br>区分 | 型式           | メーカー希望小売価格<br>(円) | 分岐内容 |      | ボックス寸法(mm) |       |        |
|-----------------------|-----------------------------|---------|------|------------------|----------|--------------|-------------------|------|------|------------|-------|--------|
|                       |                             | 実装      | スペース |                  |          |              |                   | 2P1E | 2P2E | タテ(A)      | ヨコ(B) | フカサ(C) |
| 配線用遮断器<br><b>50A</b>  | 送りスペース<br>160×90×85         | 5       | 2    | 8+4              | ○        | TB508-4RY5   | 100,900           | 6    | 2    | 900        | 400   | 120    |
|                       |                             |         |      | 10+2             | ○        | TB510-2RY5   | 104,400           | 8    | 2    |            |       |        |
|                       |                             |         |      | 12+0             | ○        | TB512RY5     | 107,900           | 10   | 2    |            |       |        |
|                       |                             | 11      | 4    | 14+4             | ○        | TB514-4RY11  | 160,200           | 10   | 4    | 1100       | 400   | 120    |
|                       |                             |         |      | 16+2             | ○        | TB516-2RY11  | 163,700           | 12   | 4    |            |       |        |
|                       |                             |         |      | 18+0             | ○        | TB518RY11    | 167,200           | 14   | 4    |            |       |        |
|                       |                             | 11      | 4    | 20+4             | ○        | TB520-4RY11  | 172,800           | 16   | 4    | 1200       | 400   | 120    |
|                       |                             |         |      | 22+2             | ○        | TB522-2RY11  | 176,300           | 18   | 4    |            |       |        |
| 配線用遮断器<br><b>100A</b> | 送りスペース<br>160×90×85         | 5       | 2    | 8+4              | ○        | TB1008-4RY5  | 115,700           | 6    | 2    | 900        | 400   | 120    |
|                       |                             |         |      | 10+2             | ○        | TB1010-2RY5  | 119,200           | 8    | 2    |            |       |        |
|                       |                             |         |      | 12+0             | ○        | TB1012RY5    | 122,700           | 10   | 2    |            |       |        |
|                       |                             | 11      | 4    | 14+4             | ○        | TB1014-4RY11 | 173,600           | 10   | 4    | 1100       | 400   | 120    |
|                       |                             |         |      | 16+2             | ○        | TB1016-2RY11 | 177,000           | 12   | 4    |            |       |        |
|                       |                             |         |      | 18+0             | ○        | TB1018RY11   | 180,500           | 14   | 4    |            |       |        |
|                       |                             | 11      | 4    | 20+4             | ○        | TB1020-4RY11 | 185,500           | 16   | 4    | 1200       | 400   | 120    |
|                       |                             |         |      | 22+2             | ○        | TB1022-2RY11 | 188,900           | 18   | 4    |            |       |        |
| 配線用遮断器<br><b>200A</b> | 送りスペース<br>200×100×125       | 11      | 4    | 14+4             | ○        | TB2014-4RY11 | 228,400           | 10   | 4    | 1200       | 500   | 160    |
|                       |                             |         |      | 16+2             | ○        | TB2016-2RY11 | 231,900           | 12   | 4    |            |       |        |
|                       |                             |         |      | 18+0             | ○        | TB2018RY11   | 235,300           | 14   | 4    |            |       |        |
|                       |                             | 11      | 4    | 20+4             | ○        | TB2020-4RY11 | 240,300           | 16   | 4    | 1400       | 500   | 160    |
|                       |                             |         |      | 22+2             | ○        | TB2022-2RY11 | 243,700           | 18   | 4    |            |       |        |

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。


■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■リモコンリレーの操作側の結線は渡り回路のみといたします。

■ボックス構造


単位：mm

注) ボックス寸法(B)≦450以下にはこの折曲げはありません。

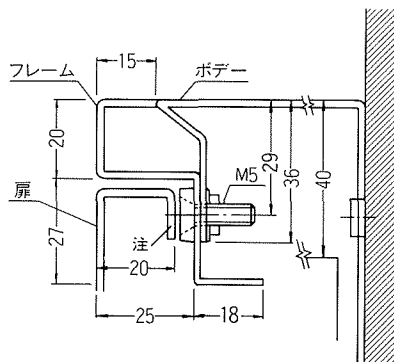

■外形寸法図

単位：mm

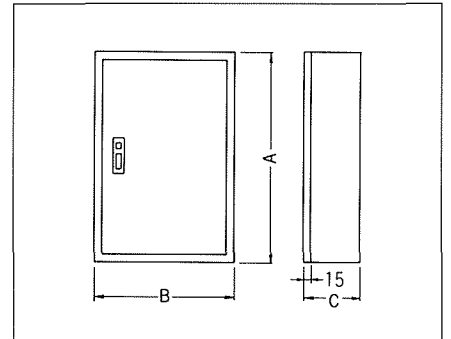

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

| ボックス 寸法 | メーカー希望小売価格(円) |
|---------|---------------|
| ～160mm  | 1,800         |