

タイム制御回路付電灯分電盤





分岐:安全ブレーカ

TG-TC

保護等級 IP4X

- 分岐:安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板:表面処理鋼板
- ボックス板厚:1.6mm
- ハンドル:平面ハンドル
- 塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ:黄銅製M8×10
- タイムスイッチ/電磁接触器付

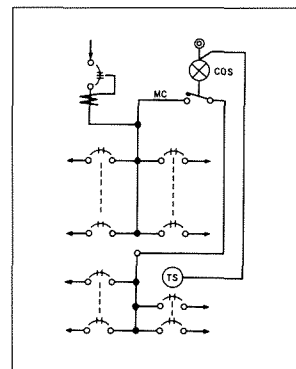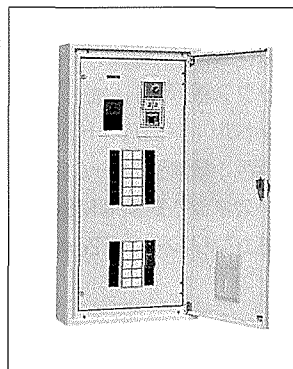

単3中性線欠相保護付

単3

主幹:漏電遮断器

タイム制御回路付

主幹	制御回路		分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
	2P1E	2P2E					2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	3	2	8+4	●	TG508-4TCH	132,200	6	2	1000	500	160
			10+2	●	TG510-2TCH	135,700	8	2			
			12+0	●	TG512TCH	139,200	10	2			
			14+4	●	TG514-4TCH	144,900	10	4	1100	500	160
			16+2	●	TG516-2TCH	148,300	12	4			
			18+0	●	TG518TCH	151,800	14	4			
漏電遮断器 100A (75A)	3	2	20+4	●	TG520-4TCH	158,200	16	4	1200	500	160
			8+4	●	TG1008-4TCH	156,900	6	2	1000	500	160
			10+2	●	TG1010-2TCH	160,400	8	2			
			12+0	●	TG1012TCH	163,900	10	2			
			14+4	●	TG1014-4TCH	168,800	10	4	1100	500	160
			16+2	●	TG1016-2TCH	172,300	12	4			
			18+0	●	TG1018TCH	175,700	14	4			
			20+4	●	TG1020-4TCH	182,100	16	4	1200	500	160
			22+2	●	TG1022-2TCH	185,600	18	4			
			24+0	●	TG1024TCH	189,100	20	4			
			26+4	●	TG1026-4TCH	194,000	20	6	1300	500	160
			28+2	●	TG1028-2TCH	197,500	22	6			
			30+0	●	TG1030TCH	201,000	24	6			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	3	2	14+4	●	TG2014-4TCH	235,800	10	4	1200	500	160
			18+0	●	TG2018TCH	242,700	14	4			
			22+2	●	TG2022-2TCH	251,100	18	4	1300	500	160
			26+4	●	TG2026-4TCH	259,600	20	6	1400	500	160
			30+0	●	TG2030TCH	266,500	24	6			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹:()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹:漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~225A	50/100/200mA


■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流50A(AC3級200~220V35A)

■ボックス構造

単位:mm

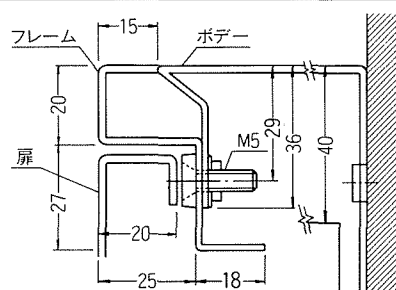


■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クォーツ式、AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔45分

■外形寸法図

単位:mm

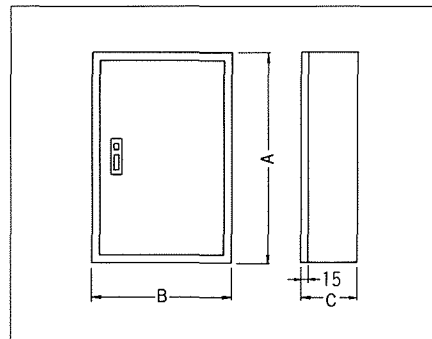

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス フカサ	メーカー希望小売価格(円)
~160mm	1,800