
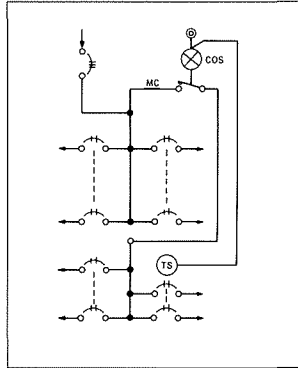


TB-TC

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- タイムスイッチ／電磁接触器付

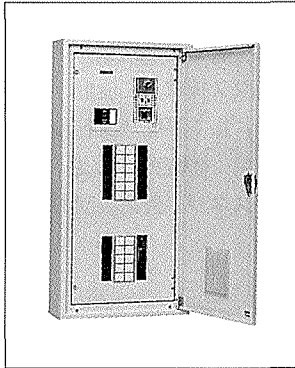

単3

主幹：配線用遮断器

タイム制御回路付

主幹	制御回路		分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
	2P1E	2P2E					2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	3	2	8+4	●	TB508-4TC	126,200	6	2	1000	500	160
			10+2	●	TB510-2TC	129,600	8	2			
			12+0	●	TB512TC	133,100	10	2			
			14+4	●	TB514-4TC	139,500	10	4	1100	500	160
			16+2	●	TB516-2TC	143,000	12	4			
			18+0	●	TB518TC	146,500	14	4	1200	500	160
			20+4	●	TB520-4TC	152,100	16	4			
配線用遮断器 100A	3	2	8+4	●	TB1008-4TC	140,900	6	2	1000	500	160
			10+2	●	TB1010-2TC	144,400	8	2			
			12+0	●	TB1012TC	147,900	10	2			
			14+4	●	TB1014-4TC	152,800	10	4	1100	500	160
			16+2	●	TB1016-2TC	156,300	12	4			
			18+0	●	TB1018TC	159,800	14	4	1200	500	160
			20+4	●	TB1020-4TC	164,700	16	4			
			22+2	●	TB1022-2TC	168,200	18	4	1300	500	160
			24+0	●	TB1024TC	171,700	20	4			
			26+4	●	TB1026-4TC	176,600	20	6			
			28+2	●	TB1028-2TC	180,100	22	6	1400	500	160
			30+0	●	TB1030TC	183,600	24	6			
配線用遮断器 200A	3	2	14+4	●	TB2014-4TC	205,500	10	4	1200	500	160
			18+0	●	TB2018TC	212,400	14	4	1300	500	160
			22+2	●	TB2022-2TC	221,400	18	4			
			26+4	●	TB2026-4TC	229,500	20	6	1400	500	160
			30+0	●	TB2030TC	236,500	24	6			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クォーツ式、AC100-200V 共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔45分


■電磁接触器仕様

- 定格通電電流50A(AC3級200~220V35A)

■ボックス構造


単位：mm

注)ボックス寸法(B)≦450以下にはこの折曲げはありません。

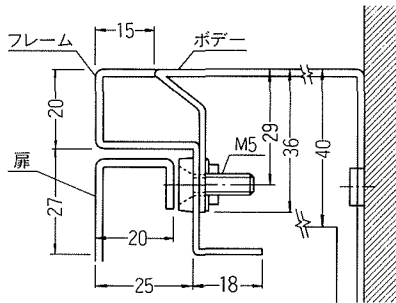

■外形寸法図

単位：mm

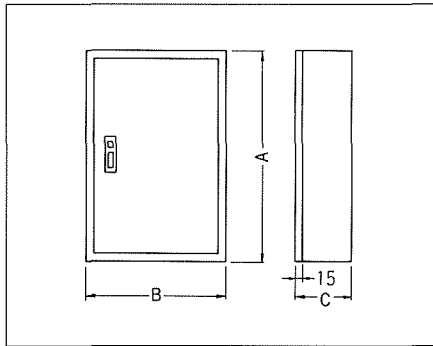

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス	フカサ	メーカー希望小売価格(円)
~160mm		1,800